CATALOG DE PRODUSE

EDIȚIE ANIVERSARĂ

Ediția a 10-a, 2022-2023

WWW.GURSKMEDICA.RO

GURSK MEDICA

Platforma educațională **ImplantoDays** susține dezvoltarea și creșterea valorii medicilor stomatologi prin interacțiunea cu specialiști, noutăți din domeniu, echipamente, protocoale și tehnici moderne în implantologia orală.

Keep learning.

www.implantodays.ro

CUPRINS

SCANEAZĂ CODUL QR CORESPONDENT CATEGORIEI DE PRODUSE DORITĂ

IMPLANTOLOGIE
pagina 4

SuperLine
SlimLine
Implantium
SimpleLine II
NR Line

BIOMATERIALE ȘI MATERIALE DE SUTURĂ
pagina 18

Substitute osoase
Membrane resorbabile din colagen
Pini și membrane resorbabile din acid polilactic
Regenerarea alveolelor post-extracționale
Fire de sutură

INSTRUMENTAR
pagina 31

Truse implantologie
Truse parodontologie
Chirurgie O.M.F.
Stomatologie
Ortodonție

APARATURĂ CHIRURGIE
pagina 43

Fiziodispenser
Piezotom
Kituri de anse
Sudură sonică
Centrifugă PRF
Implant center
Periotest
Veinlite

ECHIPAMENTE LASER
pagina 71

Laser Fotona Lightwalker 2 în 1
Laser diode

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
pagina 82

XMIND trium
XMIND prime
PSPIX
XMIND DC
Riskontrol
Camere intraorale
OPMI Pico
CBCT Dentium Rainbow

OPTICĂ MEDICALĂ
pagina 98

Microscop

ECHIPAMENTE CAD CAM
pagina 94

Scanner Prime
Metal Mill
Mill for Clinic
Mill
Mill Bur List

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
pagina 108

Unituri dentare
Piese de mână

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII
pagina 139

Compresoare MGF și CATTANI
Aspirații chirurgicale MGF și CATTANI

STERILIZARE
pagina 156

Autoclave
Sigilatoare
Distilatoare

MOBILIER
pagina 167

Mobilier medical Veradenta
Dentalart
Rossicaws

Dentium
For Dentists By Dentists

SuperLine

Putere și viteză sporită

Stabilitate comună și putere îmbunătățită pentru coroana de zirconiu

- Material contrafort: Gradul 4 ➔ **Aliaj**
- Concept hexagonal lung: recunoaștere îmbunătățită

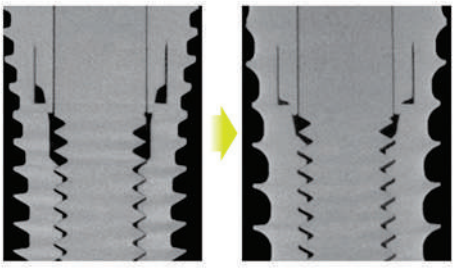

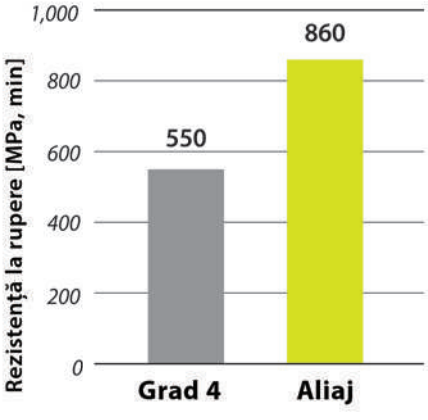

Indicator limită scurtare bont cu mărime 4 mm

Înălțime sporită a filetului și filet mai ascuțit

Încărcare imediată și timpurie

Distanța mai mare dintre spirele filetului ajută la o osteointegrare mai rapidă.

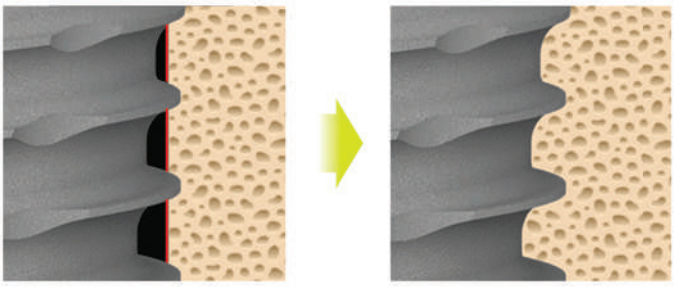

Compatibil cu întreaga structură Superline și Implantium

Sondare exactă și ușoară

Freză countersink

Ghid adâncime

Specificatii SuperLine

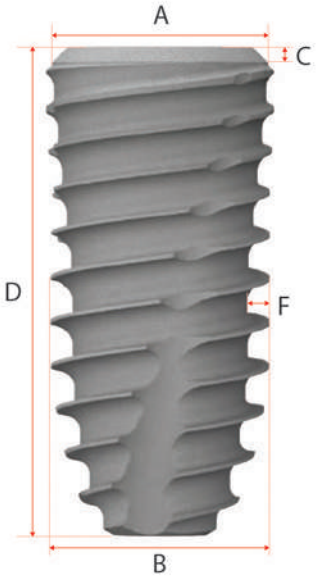



Design conic dublu filetat

Oferă rezultate îmbunătățite în încărcarea imediată

	Implant SuperLine							
A	Diametrul platformei implantului(Ø)		3.6	4.0	4.4	4.9	6.0	7.0
B	Diametrul corpului implantului(Ø)		3.6	4.0	4.5	5.0	5.0	5.8
C	Înclinația gâtului implantului (mm)	L: 7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		L: 8, 10, 12, 14	0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0
D	Lungimea implantului (mm)		7, 8, 10, 12, 14					
E	Diametrul bontului (Ø)		3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
F	Conicitate (mm)		0.38	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
	Culoare capac		Yellow	Green	Blue	Red	Orange	Violet
	Ghid de selecție		Anterior	Anterior	Premolar	Molar	Molar	Molar

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Dentium
For Dentists By Dentists

IMPLANTIUM II
Caracteristici

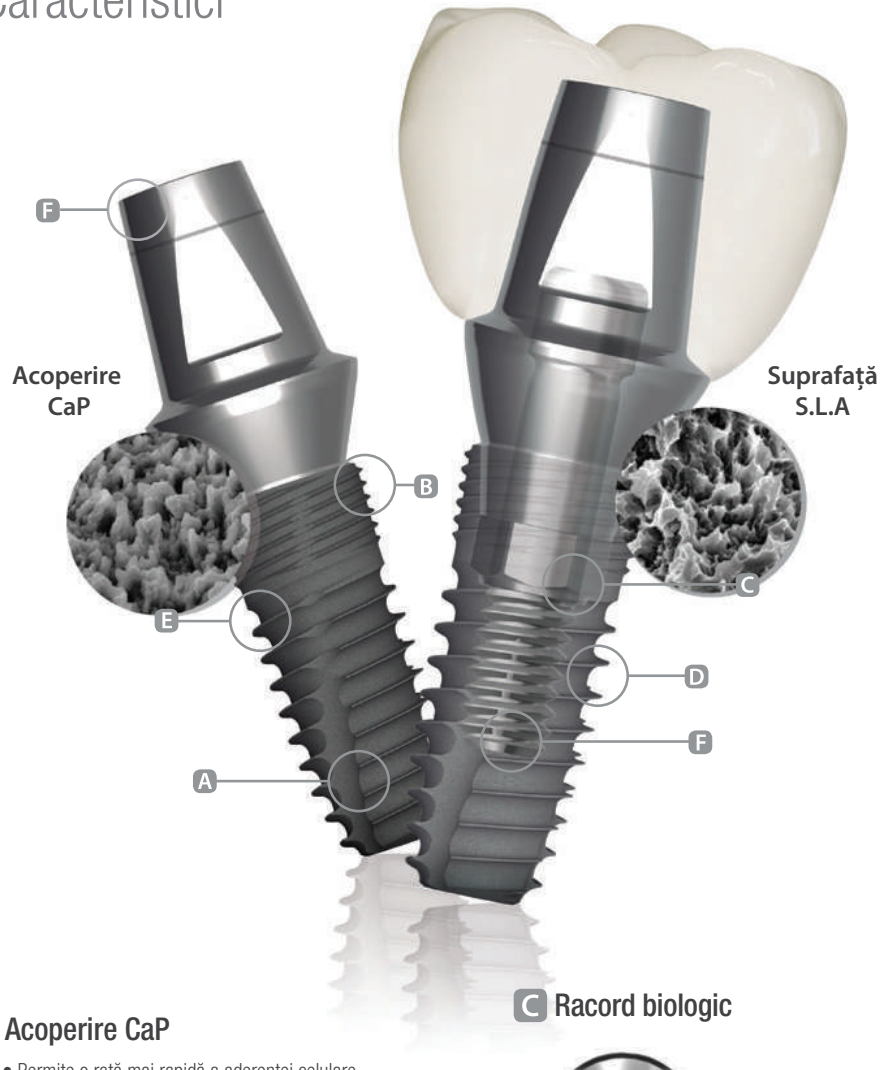

A Muchie aşchietoare extinsă

- Capacitate îmbunătățită de autofiletare
- Permite un control mai mare asupra adâncimii de plasare a elementelor de fixare
- Atenuează apariția supracuplului la instalare în oase dense

B Teşire rezistentă la bacterii



Designul de platformă teșită conică poate face inutilă profilarea osului la prima, a doua intervenție chirurgicală.

Acoperire CaP

- Permite o rată mai rapidă a aderenței celulare
- Atinge mai devreme stabilitatea primară a osului din jur după plasarea inițială a implantului

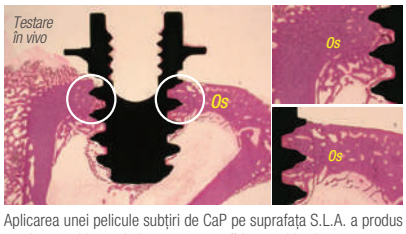

Aplicarea unei pelicule subțiri de CaP pe suprafața S.L.A. a produs rezultate mai bune de integrare osoasă la testul in vivo

Suprafață S.L.A.

- Tratament dovedit al suprafețelor, cu peste 10 ani de date clinice pe termen lung
- Produce un răspuns osos clinic excelent

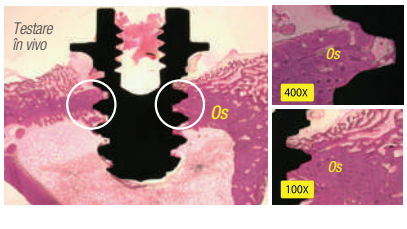

C Racord biologic

Racordul hexagonal conic între implant și interfața bontului asigură etanșarea ermetică.

Racordul biologic distribuie uniform sarcina pe elementul de fixare. Prin urmare, ajută la minimalizarea micromișcărilor și la pierderile de masă osoasă marginală.

Toate diametrele de implanturi au aceeași structură hexagonală internă.

D Racord biologic

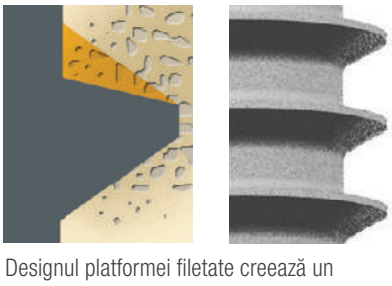

Designul platformei filetate creează un contact excelent os-implant.

Filetele se cuplează și penetrează osul cu ușurință.

E Design de filetare cvadruplă și dublă

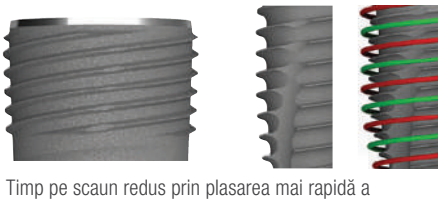

Timp pe scaun redus prin plasarea mai rapidă a elementelor de fixare

F Filete cu fixare optimă

Avantaj mai mare pentru punere imediată și timpurie sub sarcină

Stabilitate inițială îmbunătățită printr-o filetare mai lungă și mai ascuțită

G Compatibilitate menținută

Componente protetice și kit chirurgical 100% compatibile cu sistemul existent de implanturi Implantium II

Trusă chirurgicală [Completă]

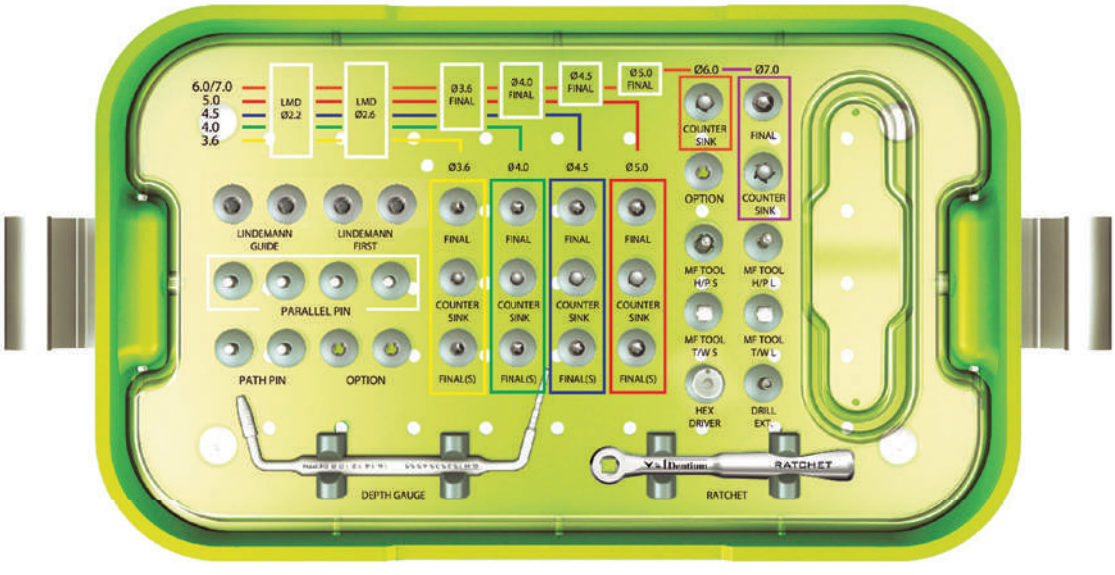

Componente protetice

Cape de vindecare anatomice

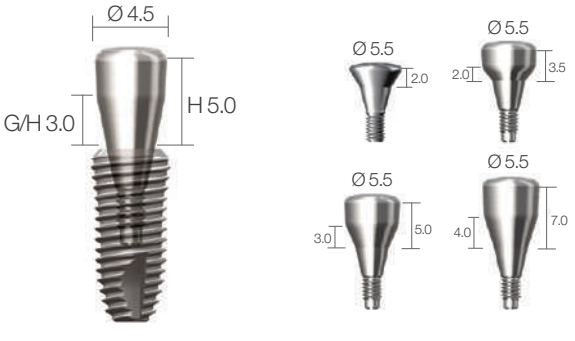

Magneți concavi

Bonturi înșurubabile - diverse angulații



Locator performant

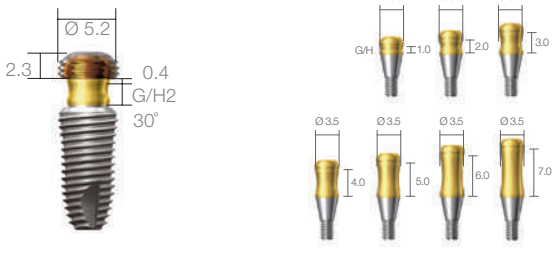

Analogi din titan GR4, foarte retentivi

Se folosește pentru	Art. No.
Ø3.4 (doar pentru Implantium II)	DAN 34
Ø3.4 / Ø3.8 / Ø4.3 / Ø4.8 / Ø5.8	DANSE



Dentium
For Dentists By Dentists

NR Line
Caracteristici

Șurubul bontului

- diametrul șurubului de fixare este de Ø1,9



Îngust dar puternic

- Corpul implantului cu diametrul de 3,1 este foarte util în cazul crestei înguste
- Poate prelua un nivel de stres ocluzal crescut

GBR (regenerare osoasă ghidată) simplificată

- Minimizează resorbția osoasă și gingivală

Design cu spire largi

- Spirele largi ajută la creșterea stabilității primare



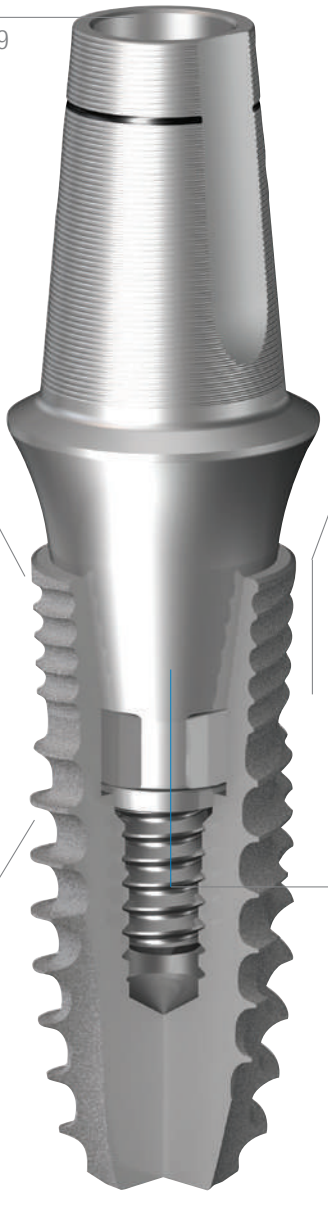

Fileturi cu fixare optimă

- Fileturi cervicale pozitive sincronizate.
- Stabilitate inițială și închidere maximă între osul cortical și implant.
- Fileturile cu fixare optimă reduc stresul de la nivelul osului cortical marginal și minimizează pierderea osului marginal.

Zonă hibridă pentru țesutul osos și țesutul moale

- Compatibil cu inserarea “bone level” dar si cu inserarea “tissue level”
- Proceduri GBR fără stres



Bone level Tissue Level

Conexiune fermă și stabilă
(conicitate internă de 10° și dispozitiv antirotațional pătrat)

- Mai puține fracturi de șuruburi, bonturi și implanturi

- Conicitatea de 10° și dispozitivul antirotațional pătrat asigură o etanșare optimă
- Conexiune pătrată

Diametre disponibile (mm): Ø3.1, Ø3.6, Ø4.3, Ø5.0

Lungimi disponibile (mm): 7, 9, 11, 13

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Componente protetice

Bont Angulat



Șurub de acoperire

Bont de vindecare

Bont Dual [Pătrat]

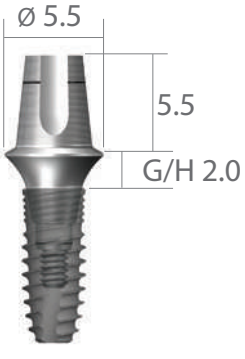

Trusă chirurgicală [Completă]

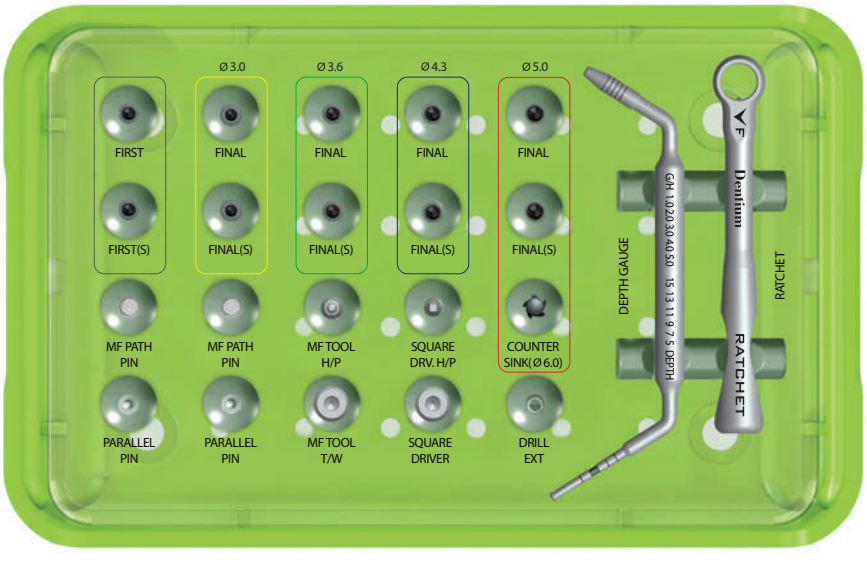

Dentium
For Dentists By Dentists

Slim Line
Caracteristici

Implant "One-Stage"

- Suprafața S.L.A. permite încărcarea imediată sau încărcarea după un timp minim de vindecare
- Implantul cu varianta de protezare de tip bilă (Ø1,8) cu capsă facilitează supraprotezarea
- Alternative multiple pentru componentele protetice

Sistemul de supraprotezare

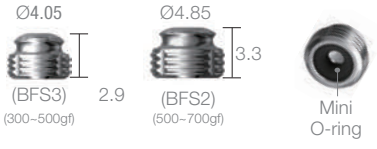

- Dimensiune mică a bilei (Ø1,8)
- Capsa folosește garnitura de tip mini o-ring
- Capsa protezei are dimensiuni reduse
- Garnitura mini o-ring se poate înlocui

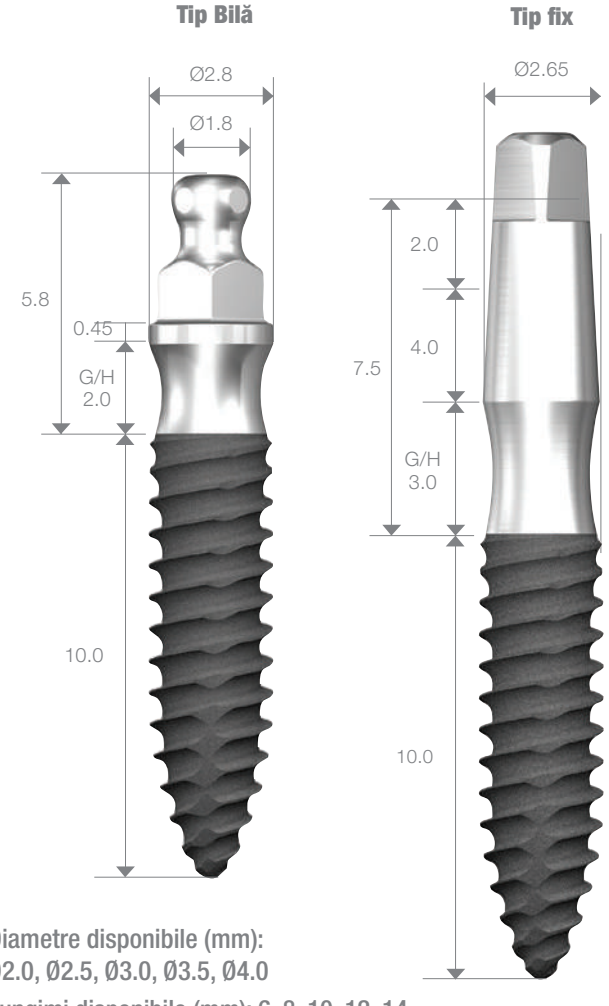

Diametre disponibile (mm):
Ø2.0, Ø2.5, Ø3.0, Ø3.5, Ø4.0

Lungimi disponibile (mm): 6, 8, 10, 12, 14

Bont angulat



- Este posibilă implantarea înclinată în combinație cu bontul angulat (15°, 25°).
- Restaurarea finală se cimentează pe bont.

Selectarea direcției este simplă datorită unghiurilor de rotație Octa 45.

Posibilitate de angulare

Unghiuri de înclinație de până la ±15 grade pentru a se adapta la axa de inserție a implantului

Design cu filet dublu

- Înălțimea crescută a filetului ajută la creșterea stabilității inițiale.
- Tăișul dublu ajută la diminuarea timpului de lucru în cursul implantării.

Trusă chirurgicală [Completă]

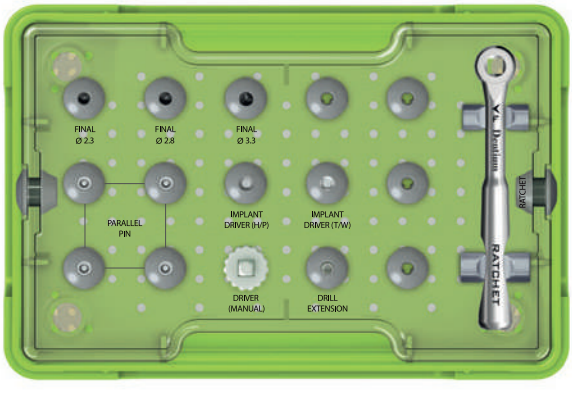

Componente protetice

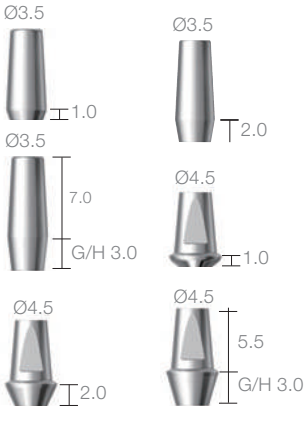

Bont dual [Tip fix]

Bont angulat [Tip fix]

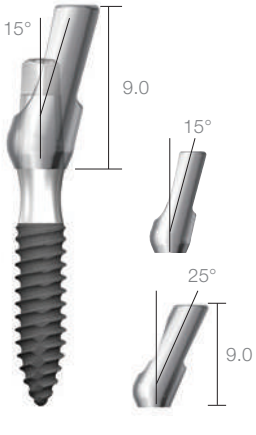

SimpleLine II
Caracteristici



Double Thread



- Spirele dese cu muchii ascuțite facilitează succesul osteintegrării în timp scurt.
- Design-ul cu spire duble reduce timpul de lucru.

Șurub de retenție din titan

- Partea ocluzală se poate restaura cu ușurință.

Tarod

Încărcarea după un timp minim de vindecare facilitată de precizia tarodului.

- Frezele tarod pentru o chirurgie precisă permit încărcarea implantului după un timp minim de vindecare
- Chirurgie fină și precisă cu freze tarod în osul de tip 1~3.
- Tarodare până la adâncimea de 4 mm pentru controlul cuplului de strangere.

Densitate os D1

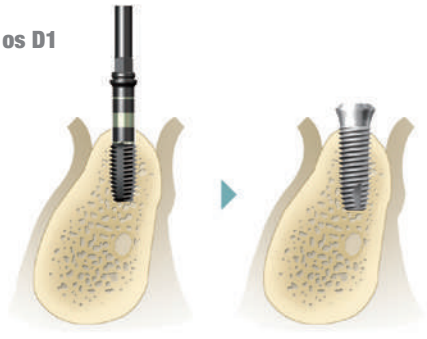

Densitate os D2, 3

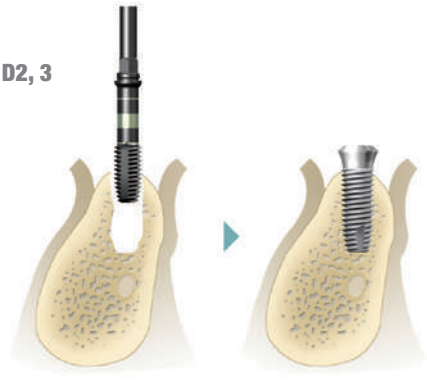

Conexiune conică la 8° și dispozitiv octogonal de repoziționare

1. Adâncimea bună a dispozitivului octogonal permite verificarea ușoară a adaptării pentru aplicarea bontului protetic.
2. "Sudura la rece" obținută datorită conexiunii conice la 8° dintre implant si bont previne slăbirea surubului protetic.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Dentium
For Dentists By Dentists

Sistem de Chirurgie Ghidată

Dentium Chirurgie Ghidată

- Kit Simplu sau Kit integral
- Cu manșon, manșon deschis sau Manșon Ti
- Funcție de ghidaj îmbunătățită prin forare pas

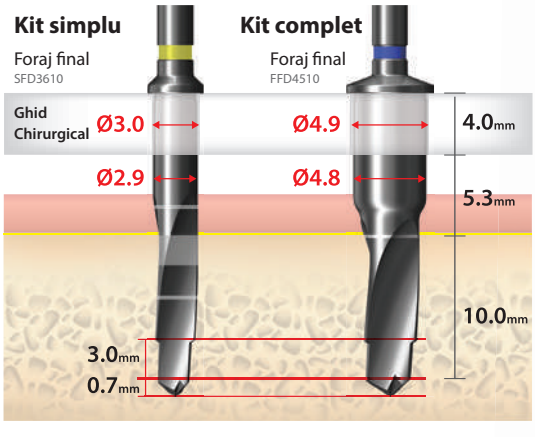

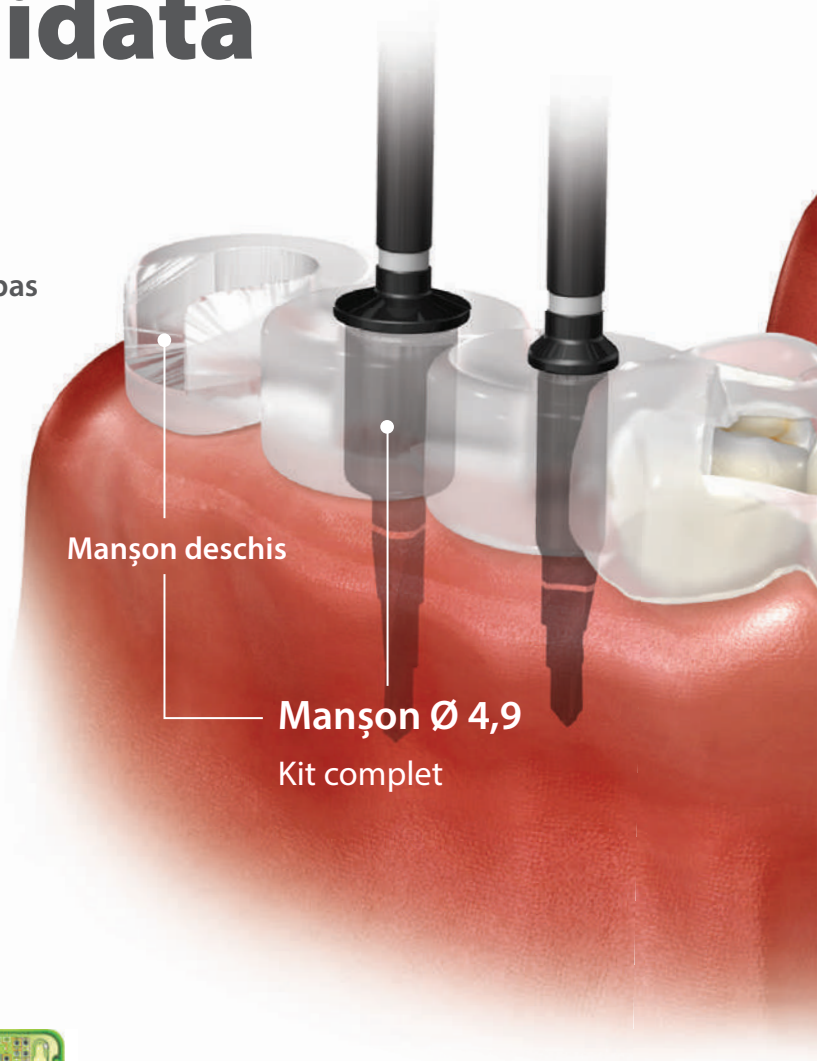

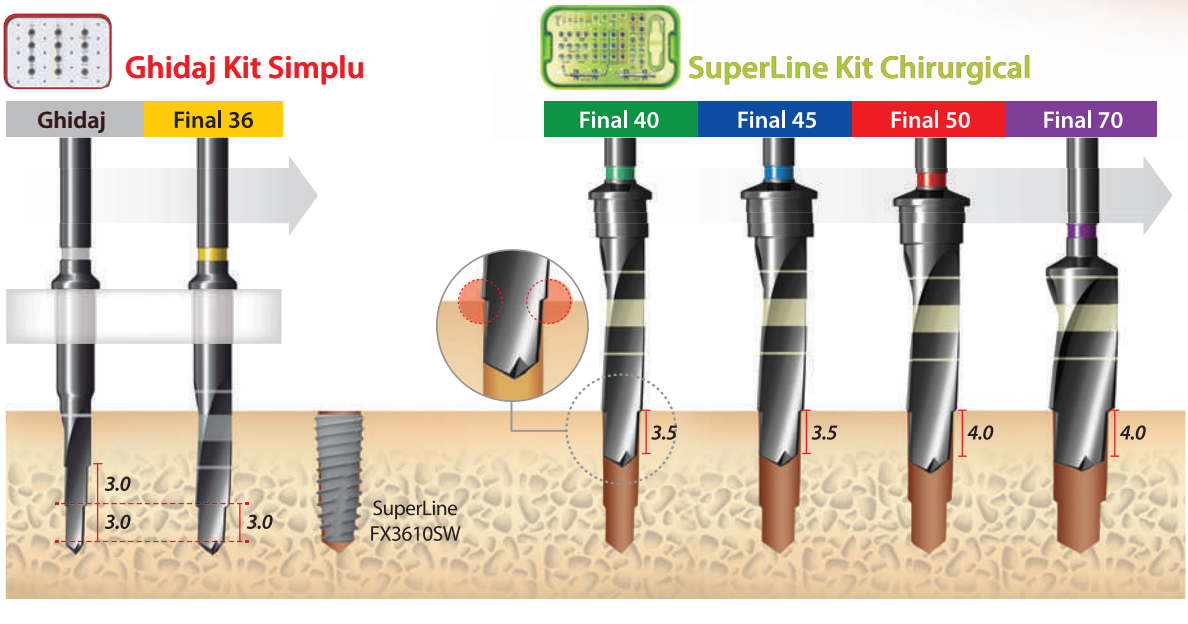

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Ghidaj Chirurgical fără manșon

- Folosiți un ghidaj simplu dacă distanța pe amplasamentul anterior este îngust
- Acces la forare ușor prin manșon deschis

Manșon Ti

Fără manșon

Manșon deschis

Ghidaj chirurgical de înaltă calitate

Material Plastic transparent VisiJet

- Certificare Clasa VI USP
- Forță de tracțiune mare a materialului de ghidaj

Ghidaj Kit complet

SuperLine Kit Chirurgical

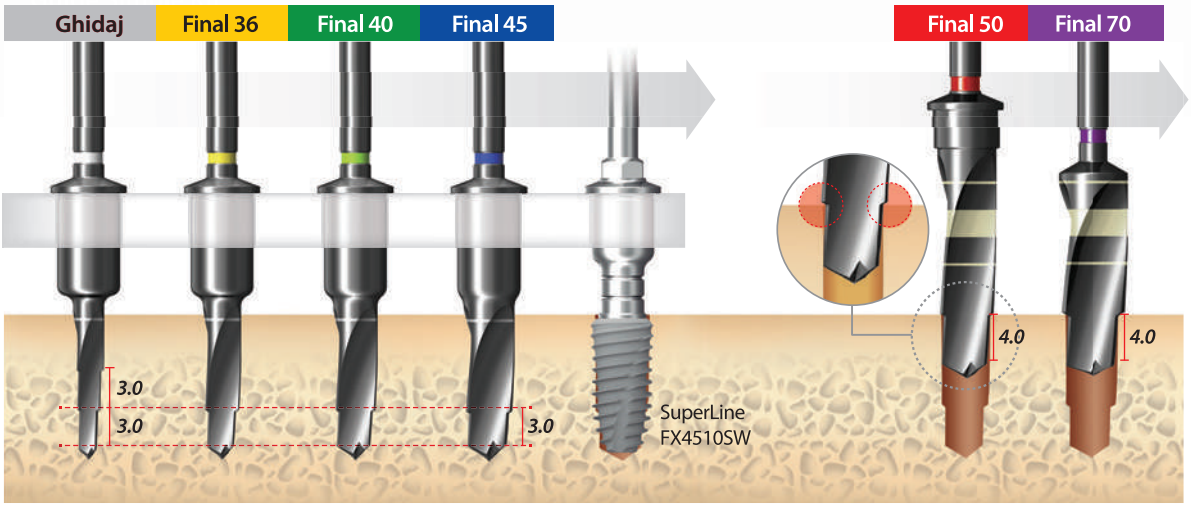

Dentium
For Dentists By Dentists

Ghidaj simplificat traseu și adâncime

Kit simplu

- Pentru dispozitiv de fixare cu ø36
- Manșon îngust ø3.0

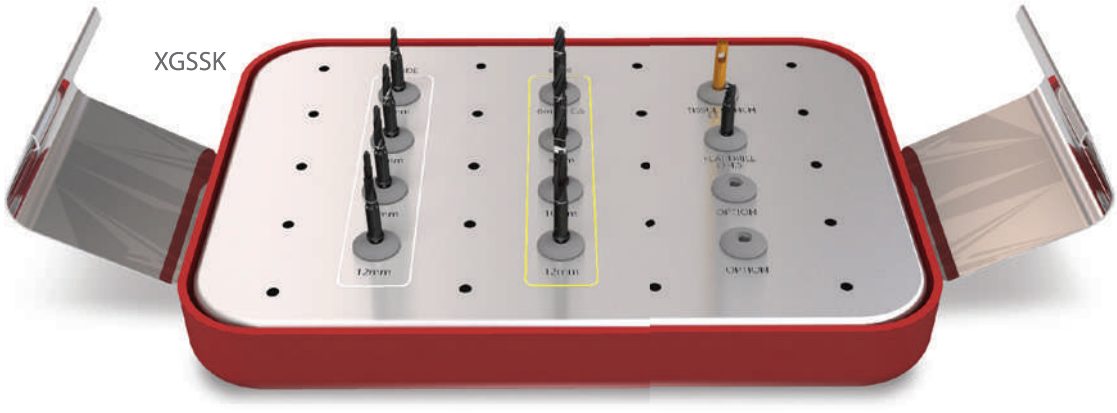

SuperLine FX36105W
Secvență Forare ghidată

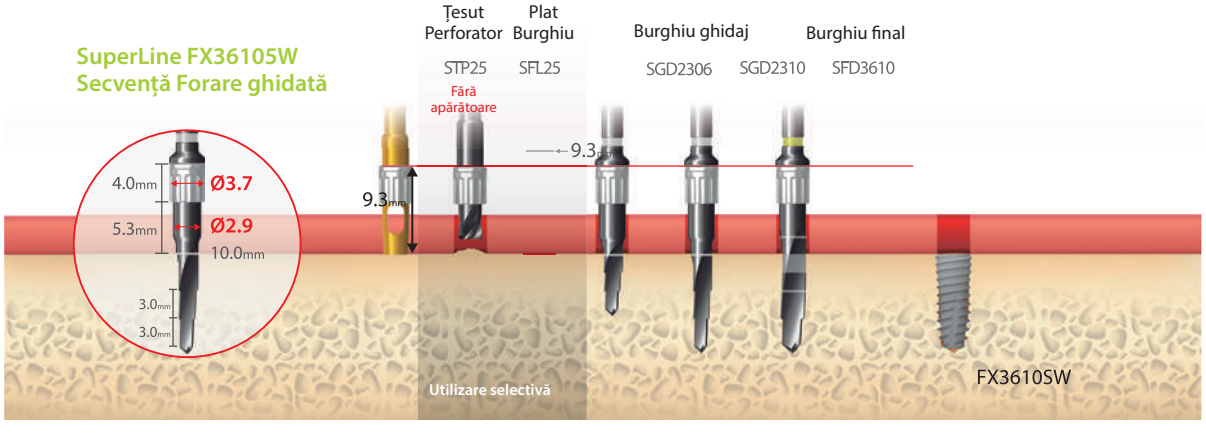

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Chirurgie ghidată

Kit complet

- Pentru dispozitiv de fixare cu ø36, ø40, ø45
- Design hibrid pentru Burghiu final și Freză conică 6 mm

SuperLine FX4510SW
Secvență Forare ghidată

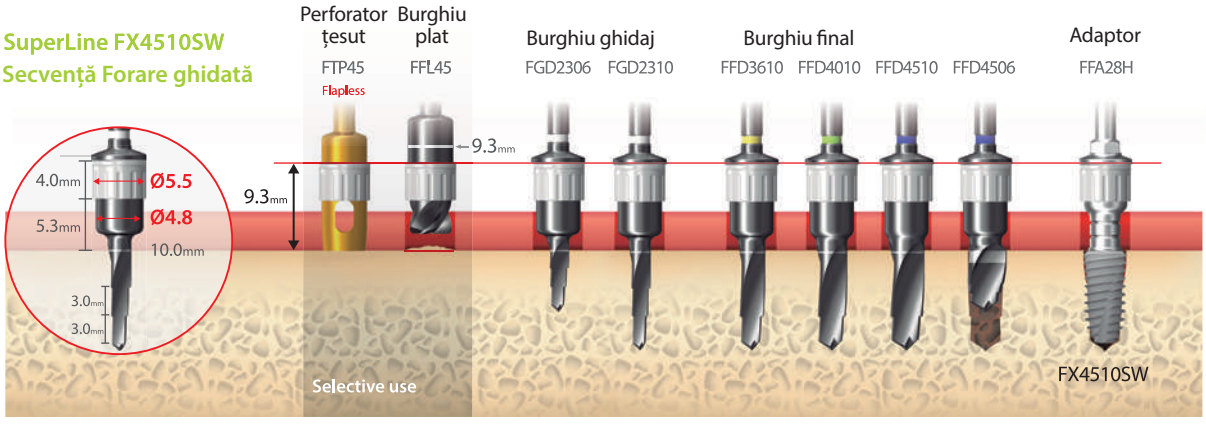

Burghiu ghidaj



FGD2306 FGD2308 FGD2310 FGD2312

Burghiu final FX36



FFD3606 FFD3608 FFD3610 FFD3612

Burghiu final FX40

FFD4006 FFD4008 FFD4010 FFD4012

Burghiu final FX45

FFD4506 FFD4508 FFD4510 FFD4512

Perforator țesut

FTP35 FTP45

Burghiu plat

FFL35 FFL45

Adaptor dispozitiv de fixare

FFA28H FFA28W

Manșon Ti

FMS49

Dispozitiv cu clichet

XRCA1

Dentium
For Dentists By Dentists

Centru Digital Dentium

Proces Chirurgical Ghidat

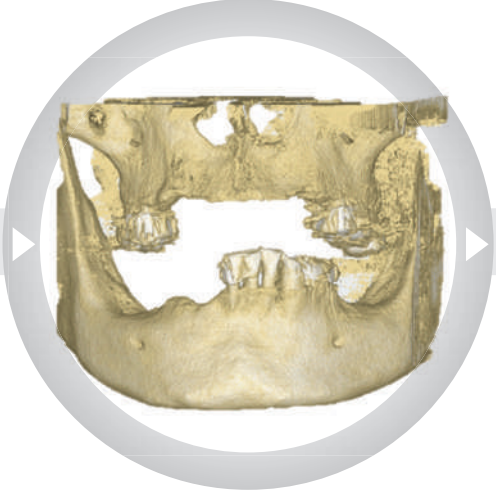

1 Centru Digital Dentium Scanare și upload de date

- Scan CT + IOS și Scan model
- Livrare matriță studiu
- Upload de date și comandă

2 Planificare și Confirmare

- Planificare implant
- Design ghidaj chirurgical

7 Protezare finală

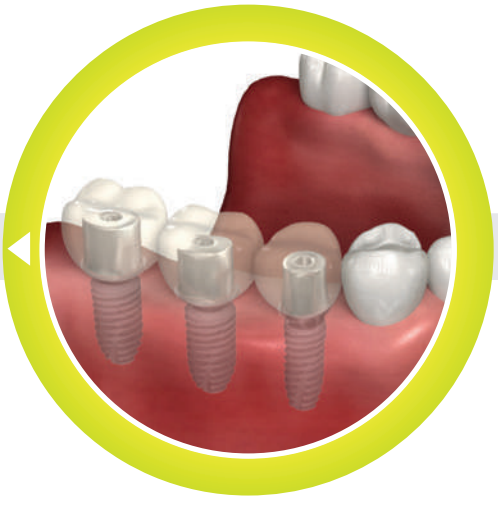

6 Bonturi și structuri temporare

- Bonturi stoc și personalizate
- Coroană temporară

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

3 Fabricare

- Print 3D ghidaj chirurgical
- Print 3D SLA

4 Chirurgie ghidată

- Kit simplu sau Kit Complet

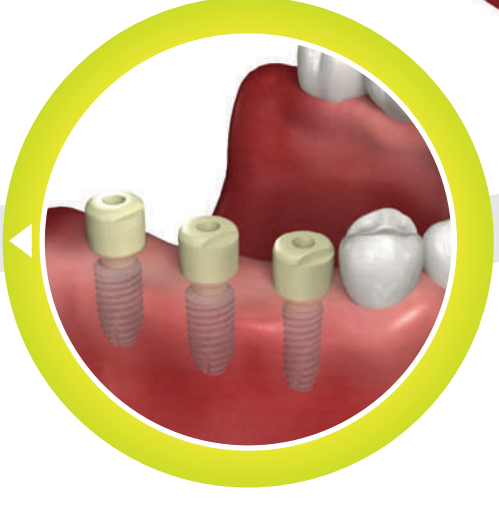

5 Unitate scanare IOS

- Scanare și upload de date

	Ø4.0	Ø5.0	Ø6.0
Inbus	SSJ4060H SSJ4080H	SSJ5060H SSJ5080H	SSJ6060H SSJ6080H
Alt tip	SSJ4060N SSJ4080N	SSJ5060N SSJ5080N	SSJ6060N SSJ6080N

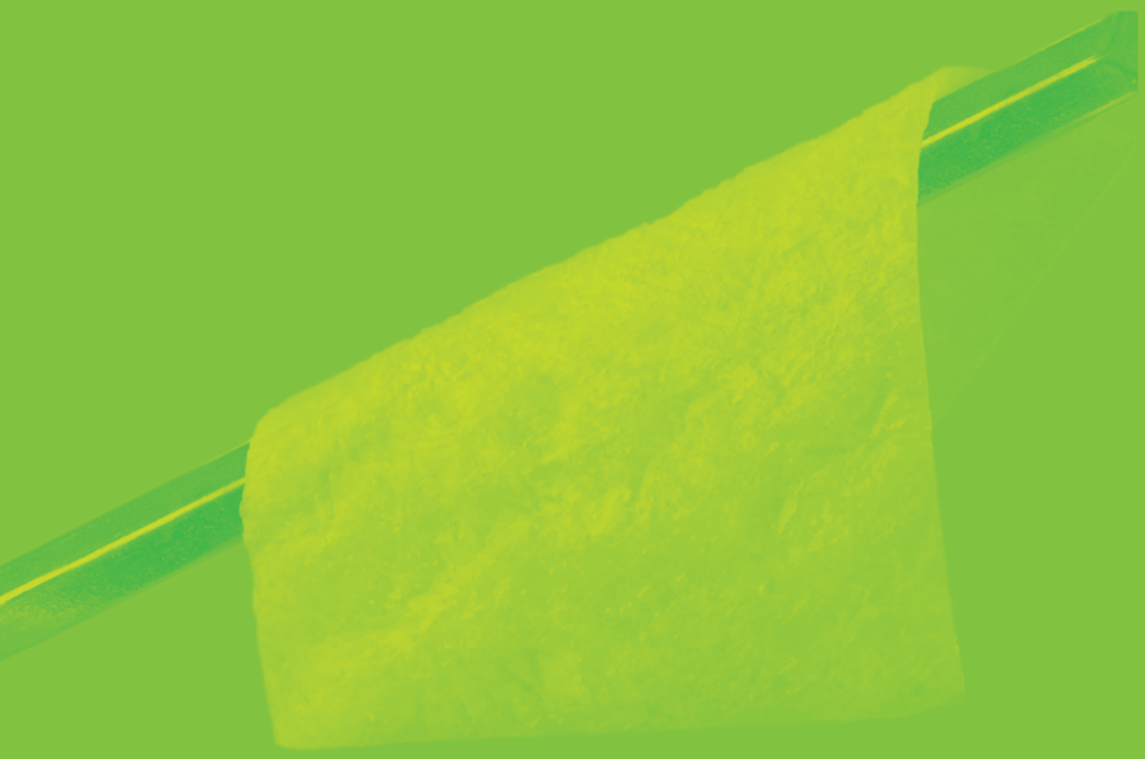

BIOMATERIALE ȘI MATERIALE DE SUTURĂ

Știința vorbește despre THE Graft™

THE Graft™

THE Graft™ este o matrice minerală osoasă naturală și poroasă. Se produce prin îndepărtarea tuturor componentelor organice din osul de origine porcină. Datorită structurii sale naturale minerale osoase anorganice, THE Graft™ se aseamănă cu osul uman din punct de vedere al structurii fizice (grad de porozitate), precum și al compoziției chimice (minerale). Atunci când este introdus într-un defect osos, THE Graft™ este resorbit treptat și este înlocuit progresiv cu os de neoformatie. Este disponibil în granule spongioase ambalate în flacon. THE Graft™ este sterilizat folosind iradierea cu raze gamma.

Procesul unic de fabricare propriu-zis elimină foarte eficient potențialele elemente organice potențial imunogene, dar păstrează structura naturală a matricei.

Calitatea și siguranța matricei THE Graft™ au fost demonstrate științific prin studii in-vitro, in-vivo, rapoarte mari de studii de caz și studii clinice internaționale randomizate (RCT). La nivel mondial s-au efectuat analize sistematice și meta-analize referitoare la siguranța și eficacitatea clinică a substituentului osos THE Graft.[7-8]

THE Graft™ și-a dobândit faima în întreaga lume, atât din punct de vedere științific cât și clinic, devenind materialul preferat pentru regenerarea oaselor.

** Seringă

Specificații

				Preț
THE Graft (S*)	BG-A25	0.60 cc	0.25 g	50.14 €
0.25 - 1.00mm	TG-AS25	0.25 cc		
	BG-A05	1.20 cc	0.50 g	82.84 €
	TG-AS05	0.50 cc		
	BG-A10	2.40 cc	1.00 g	128.62 €
	TG-AS10	1.00 cc		
	BG-A20	4.80 cc	2.00 g	194.02 €
THE Graft (L*)	BG-B05	1.80 cc	0.50 g	87.20 €
1.00 - 2.00mm	TG-BS05	0.50 cc		
	BG-B10	3.60 cc	1.00 g	141.70 €
	TG-BS10	1.00 cc		

* S: mic / L: mare
**Ambalajele seringilor sunt în așteptarea aprobării CE

Tehnologie proprie a procesului de inactivare a virusului.
Datorită procesului de fabricare foarte eficient, THE Graft™ este lipsit de orice componente organice care ar putea produce infecții sau/și reacții imune. Acest proces unic păstrează majoritatea proprietăților fizice ale structurii osoase porcine native a matricei THE Graft™. Porozitatea ridicată a biomaterialului:(1) permite absorbția unor cantități mai mari de sânge, urmată de apoziția de proteine și factori de creștere; (2) asigură o suprafață mai mare de fixare a osteoblatelor;
(3) facilitează schimbul de nutrienți și produși de descompunere. Toate aceste mecanisme fiziologice ajută procesul de regenerare osoasă.

THE Graft™ are o înaltă puritate.
Din analize, rezultă cantități minime de proteine reziduale, țesuturi moi și matrice organică osoasă, ceea ce dovedește că THE Graft™ este suficient de deproteinizat pentru o utilizare sigură.

În afară de THE Graft™, astfel de valori mai mici pentru reziduurile organice sunt găsite numai cu material de grefă osoasă tratat la temperaturi ridicate, care poate cauza degradarea structurii osoase naturale.

Indicații

MATERIALE DE ÎNLOCUIRE A OSULUI	GR/CC	Priză de extracție cu priză intactă	Priză de extracție cu priză defectă	Lărgire minoră a osului	Lărgire majoră a osului	Nivelul nodului sinusal	Periimplantită
Granule THE Graft™ 0,25-1 mm	0,25g~0,6cc	•	•	•			•
Granule THE Graft™ 0,25-1 mm	0,50g~1,2cc	•	•	•			•
Granule THE Graft™ 0,25-1 mm	1,00g~2,4cc	•	•	•	•	•	•
Granule THE Graft™ 1-2 mm	0,50g~1,8cc				•	•	
Granule THE Graft™ 1-2 mm	1,00g~3,6cc				•	•	

Purgo Dental Biologics Solution

Biocompatibilitatea matricei THE Graft™ [1-2-3-4]

« Mai asemănătoare cu osul uman »

THE Graft™ este similar din punct de vedere structural cu osul uman. Are un nivel ridicat de porozitate combinat cu o interconectivitate naturală.

Sigur și biocompatibil

Combinația de origine porcină cu un nivel ridicat de puritate permite creșterea previzibilă a osului, fără a risca o reacție imunogenă. Biocompatibilitatea ridicată a matricei The Graft™ a fost confirmată de un studiu pe celule in vitro. Prin urmare, THE Graft™ încurajează adeziunea celulelor în aceeași măsură și oferă condiții optime pentru creșterea vitală a celulelor.

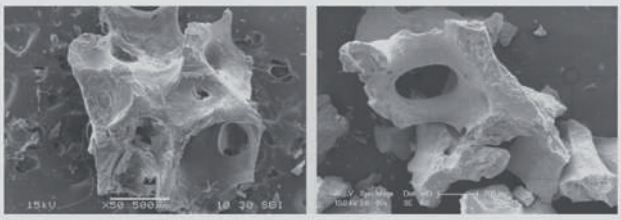

Os uman — THE Graft™

Porozitatea este un factor important în determinarea integrării biomaterialului. Porozitatea ridicată conduce la o mai rapidă absorbție a lichidelor și răspândire a celulelor. The Graft™ asigură o arhitectura optimizată a oaselor pentru adeziunea celulelor și regenerarea țesuturilor.

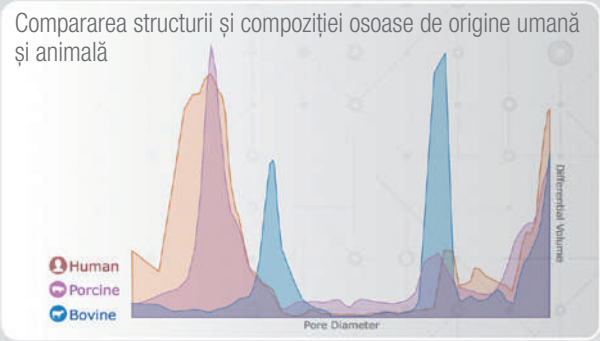

Porozitate ridicată a matricei THE Graft™ [1-2-3]

Porozitatea ridicată și remodelarea precoce îmbunătățesc performanțele clinice.

Porozitatea ridicată a matricei THE Graft™ înseamnă o absorbție mai rapidă a lichidelor (de exemplu, sânge) în comparație cu DBBM. Acest lucru nu numai că facilitează aplicarea materialului, dar conduce la o încorporare mai rapidă după implantare.

Nivelul ridicat al porozității a fost demonstrat prin testul structurii porilor de particule, testul de distribuție a dimensiunii particulelor și testele de porozitate totală.

Structura matricei THE Graft™:

1 - Macropori (diametru -> 100 pm), sunt necesari pentru a forma vase de sânge și pentru a induce creșterea și reorganizarea osoasă în jurul materialului grefat.

2 - Micropori (diametru <-10 pm), sunt necesari pentru penetrarea fluidelor corporale, transportul ionilor, fixarea osteoblastelor și precipitarea HA nou formată.

3 - Nanopori, compuși din granule sub 100 nm, cu o cantitate mare de pori la scală nanometrică prezentă între contrastul granulelor.

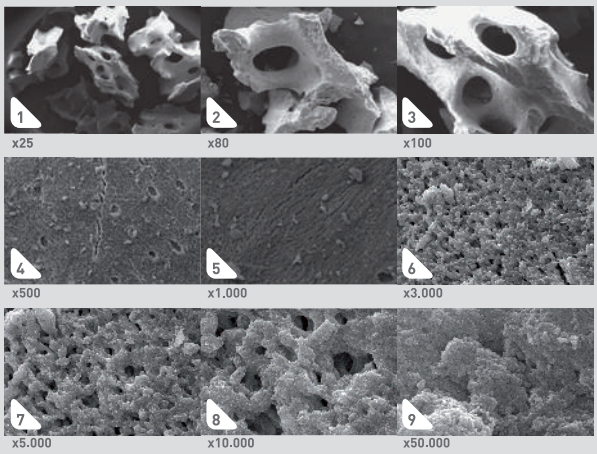

Analiza porozității generale:

- Oase trabeculare umane (79,3%)
- **THE Graft ™ ~ 78.4%**

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Hidrofilicitatea matricei THE Graft™ [2-5-6]

THE Graft™ constă dintr-un sistem unic de pori de interconexiune, care asigură o intrare eficientă a fluidului și permite migrarea celulelor. Acest sistem de pori și o energie de suprafață ridicată sporesc procesul de osteoconducție.

Umectabilitatea matricei THE Graft™ s-a dovedit a fi mai mare, în comparație cu a xenografelor existente, ceea ce sugerează că THE Graft™ este relativ hidrofilă și poate fi ușor umezită de fluidele corporale după implantare. Nu numai adsorbția proteinelor, dar și fixarea, creșterea și proliferarea diferitelor tipuri de celule, inclusiv osteoblastele, au fost raportate ca fiind semnificativ afectate de umectabilitatea suprafeței materialului.

Această umectabilitate ridicată a matricei THE Graft™ sugerează că aceasta poate avea avantaje în ceea ce privește adsorbția proteinelor și procesele de adeziune celulară și proliferare rezultate după implantare.

Conținutul componentului organic al matricei THE Graft™ a fost oarecum mai mic decât cel al xenografelor existente.

Aceste rezultate arată că substanțele organice, inclusiv colagenul și alți compuși organici, au fost îndepărtați cu succes de matricea THE Graft™, care nu este afectată de problemele legate de conținutul organic.

Oase vitale

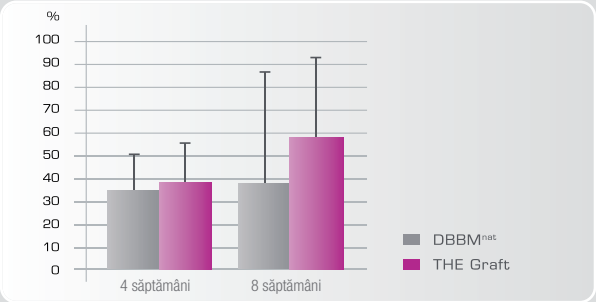

Os lamelar/țesut (calitatea osoasă)

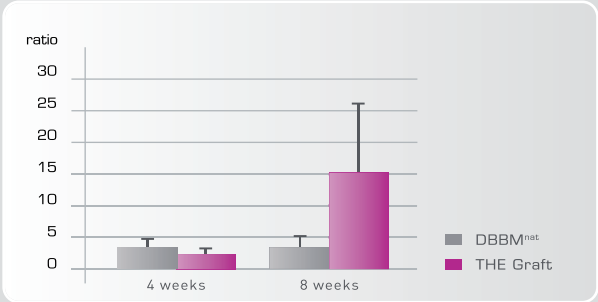

În toate momentele, THE Graft™ a demonstrat o proporție egală sau mai mare de os vital nou format decât DBBM natural (stânga). După 8 săptămâni, grupul de testare cu THE Graft™ a prezentat o calitate a oaselor mult mai bună comparativ cu grupul de control cu DBBM, ilustrat printr-o proporție mai mare de os lamelar față de os țesut (dreapta).

Luați o decizie inteligentă cu o alternativă inteligentă!

OpenTex™

Membrana neresorbabilă OpenTex™ PTFE este o folie de politetrafluoretilenă (PTFE) pur medicală, cu caracteristici biologice inerte și efect de barieră previzibil. Datorită suprafeței netede și dimensiunii mici ale porilor, membrana PTFE OpenTex™ rezistă încorporării bacteriilor în structura sa și facilitează îndepărtarea membranei.

Membrana neresorbabilă este sustenabilă pentru procedura chirurgicală fără închidere primară. Membrana OpenTex™ este ideală pentru crearea de spațiu, oferind spațiu suficient pentru ca celulele gazdă să adere la materiale grefate. OpenTex™ este furnizat steril pentru o singură utilizare și este disponibil în diferite dimensiuni. [9]

Evoluția membranei PTFE

1980s

Prima generație
Prima este considerată a fi standardul de aur în membranele-barieră.

1994

A doua generație
Membrană d-PTFE

2010

A treia generație
Cu micro-porozitatea sa, OpenTex este considerată a fi o membrană- barieră inovatoare. Este adecvată în special pentru regenerarea osoasă și gestionarea țesuturilor moi a unei alveole postextracțională, după amplasarea imediată a implantului.

Membrană PTFE neresorbabilă

Indicații

GBR (Regenerarea ghidată osoasă)

- Alveole postextracționale - Ridge preservation/ Socket volume preservation.
- Proceduri de reconstrucție/augmentare a crestei edentate - Ridge augmentation/reconstruction.
- Augmentări osoase peri-implantare - Peri-implant GBR.
- Regenerare tisulară ghidată (GTR) în chirurgia parodontală.

GTR (Regenerarea ghidată a țesutului)

Închiderea primară

Închiderea secundară

Specificații

OpenTex™

Nr. articol	Dimensiune	Preț
OpenTex_01	24 mm x 30 mm	83.30 €
OpenTex_02	17 mm x 25 mm	64.26 €

Caracteristici principale OpenTex™

Neresorbabilă

- Membrană PTFE de calitate 100% medicală.
- Inertă din punct de vedere biologic și nereactivă din punct de vedere chimic.
- Procedura de vindecare nu interferează cu absorbția membranei.

Microporoasă

- Promovează fixarea țesutului gingival.
- Îmbunătățește ușurința circulației lichidului interstițial.
- Rezistă la infecția cu bacterii și migrarea celulelor fibroblaste.

Minim invazivă

- Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
- Închiderea primară nu este necesară.
- Practic imună la bacterii.
- Reflexie sau disecție minimă a lamboului. Rezistentă la infecțiile cu bacterii, chiar și în cazul expunerii.

Rezistă expunerii

- Protejează locul de regenerare tisulară.
- Țesutul de bază regenerat poate fi evaluat,
- Furnizarea unui mediu adecvat pentru creșterea vaselor de sânge și a celulelor osteogene.

Beneficiile OpenTex™

Obținerea de țesuturi moi

Restaurare implant estetic

Pasaj natural pentru salivă

Minim invazivă

Puncte forte OpenTex™

1 Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă timp suficient de vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.

2 Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este benefic pentru țesutul moale, deci este un material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare osoasă.

3 Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de barieră.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Caracteristici principale OpenTex™

Neresorbabilă

- Membrană PTFE de calitate 100% medicală.
- Inertă din punct de vedere biologic și nereactivă din punct de vedere chimic.
- Procedura de vindecare nu interferează cu absorbția membranei.

Microporoasă

- Promovează fixarea țesutului gingival.
- Îmbunătățește ușurința circulației lichidului interstițial.
- Rezistă la infecția cu bacterii și migrarea celulelor fibroblaste.

Minim invazivă

- Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
- Închiderea primară nu este necesară.
- Practic imună la bacterii.
- Reflexie sau disecție minimă a lamboului. Rezistentă la infecțiile cu bacterii, chiar și în cazul expunerii.

Rezistă expunerii

- Protejează locul de regenerare tisulară.
- Țesutul de bază regenerat poate fi evaluat,
- Furnizarea unui mediu adecvat pentru creșterea vaselor de sânge și a celulelor osteogene.

Beneficiile OpenTex™

Obținerea de țesuturi moi

Restaurare implant estetic

Pasaj natural pentru salivă

Minim invazivă

Puncte forte OpenTex™

1 Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă timp suficient de vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.

2 Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este benefic pentru țesutul moale, deci este un material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare osoasă.

3 Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de barieră.

Caracteristicile OpenTex™ [10]

Imună la bacterii

Majoritatea bacteriilor orale sunt mai mari de 1 um. OpenTen™ este un material micro-poros, care are dimensiunea porilor suficient de mică pentru a preveni infiltrarea bacteriilor.

Biocompatibil, OpenTex™ facilitează adeziunea celulelor pe suprafețe.

Testul efectuat arată că suprafața OpenTex™ nu este toxică, determinând celulele să adere bine pe suprafață.

Bacterii orale generale

> 1 µm

Problema este DIMENSIUNEA PORILOR

24 de ore pentru cinci cazuri de adeziune celulară pe suprafața OpenTex™
(SEM : Microscop electronic cu scanare)

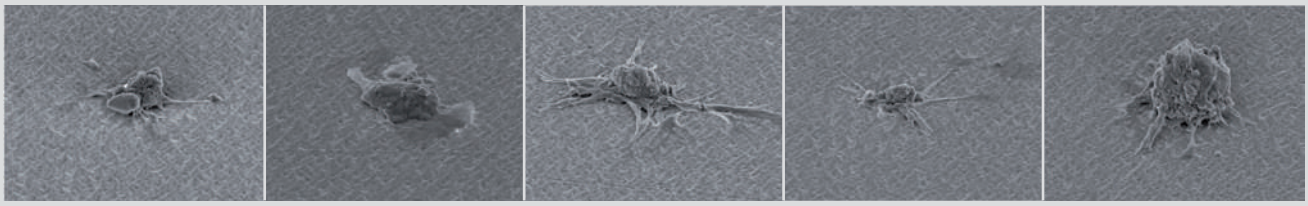

Luați o decizie inteligentă cu o alternativă inteligentă!

OpenTex™ TR

Membrana este compusă din folie de politetrafluoretilenă (PTFE) 100% și cadru de titan de calitatea 1, materiale inerte din punct de vedere biologic și compatibile cu țesuturile.

Membrana neresorbabilă OpenTex™-TR PTFE cu cadru din titan este proiectată să aibă o structură de suprafață și o porozitate adecvate pentru a preveni integrarea și trecerea bacteriilor în interiorul materialului, în timp ce menține spațiul pentru adeziunea celulelor gazdă la materialul de grefare.

OpenTex™-TR oferă un mediu favorabil pentru neovascularizare și vindecarea defectelor, prin repopularea celulelor derivate din oase și protejarea defectelor osoase de migrarea celulelor derivate din țesutul gingival.

Deoarece întreținerea adecvată a spațiului este crucială pentru această procedură, membrana este suficient de rigidă pentru a preveni colapsul spontan, dar și suficient de flexibilă pentru a se mula cu ușurință pe conturul țesutului și pentru a reduce perforațiile țesuturilor moi care se suprapun. [11]

Indicații

01. **Reconstrucția alveolei postextracționale**
02. **Regenerarea osoasă**
03. **În cazul în care închiderea primară nu este posibilă**

Specificații

OpenTex™ TR

Nr. articol	Dimensiune	Preț
OpenTex-TR_P01	17 mm x 25 mm	192.78 €
OpenTex-TR_P02	24 mm x 30 mm	214.20 €
OpenTex-TR_P03	17 mm x 25 mm	159.46 €
OpenTex-TR_P05	12 mm x 24 mm	119.00 €
OpenTex-TR_P06	14 mm x 24 mm	149.94 €
OpenTex-TR_P07	30 mm x 40 mm	266.56 €

Închiderea primară

Caracteristici principale OpenTex™-TR [12]

Neresorbabilă

Minim invazivă

Rigiditate optimă pentru întreținerea spațiului

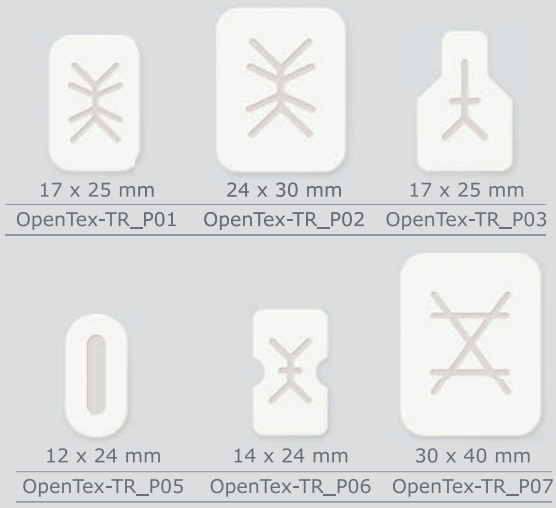

Beneficii m OpenTex™-TR [12]

1 Rigiditate și rezistență optimă pentru crearea spațiului
OpenTex™-TR este un produs optim care poate fi curățat cu ușurință și este suficient de solid pentru crearea spațiului, deoarece este întărit cu cadru de titan.

2 Cadru diferit încorporat în titan
OpenTex™-TR este proiectat în diverse forme pentru a satisface cererea chirurgilor.

3 Interacțiune excelentă cu țesutul
Structura sa micro-poroasă ajută la integrarea tisulară.

4 Ușor de utilizat
OpenTex™-TR poate fi tăiat cu ușurință și este ușor de îndepărtat.

Caracteristicile OpenTex-TR™

Placă PTFE

Titan calitatea 1

Placă PTFE

Rezistență la penetrarea bacteriană

Predictibilitate ridicată a regenerării osoase (GBR)

- Membrana poate fi pliată, modelată și fixată în conformitate cu cerințele clinice.
- Rigiditate suficintă pentru rolul de menținător de spațiu.
- Stabilitate superioară în defectele osoase mari, unde menținerea spațiului necesar regenerării este problematică.
- Cadrul din Ti se poate plia și adapta ușor la morfologia defectului osos.
- Datorită structurii dense, membrana poate fi lăsată parțial expusă (neacoperită total).

Biotex™ Durere minimă și vindecare facilitată a țesuturilor

Materialul de sutură Biotex™ este realizat din fir 100% PTFE monofilament, neacoperit, necolorat, cu ac atașat. Produsul este steril, pentru unica întrebuințare.

- MANIPULARE UȘOARĂ
- INERT DIN PUNCT DE VEDERE BIOLOGIC
- FĂRĂ ÎNCURCARE
- ÎNNODARE UȘOARĂ

Indicații

- Proceduri de grefare osoasă
- Chirurgia parodontală
- Regenerarea ghidată a țesuturilor
- Lărgirea crestei nazale
- Chirurgie pentru implant
- Grefe de țesut moale

Specificații

Biotex™

Preț - 13.09 €
(indiferent de dimensiune)

Nr. articol	Dim. USP	Lungime (cm)	Lungimea acului (mm)	Cerc	Tip punct
BT3019	3-0	45	19	3/8	▽
BT3016	3-0	45	16	3/8	▽
BT4016	4-0	45	16	3/8	▽
BT4019	4-0	45	19	3/8	▽
BT5016	5-0	45	16	3/8	▽
BT4013	4-0	45	13	3/8	▽
BT5013	5-0	45	13	3/8	▽
BTP4013	4-0	45	13	1/2	⊙
BTP4019	4-0	45	19	1/2	⊙

Biotex™, Caracteristici și beneficii principale [13-14]

1. Vârf subțire de tăiere al acului reversibil

- Ac triunghiular tăiat cu precizie, pentru o zonă mică de penetrare și o suturare netedă
- Reduce la minim deteriorarea țesuturilor moi din jur

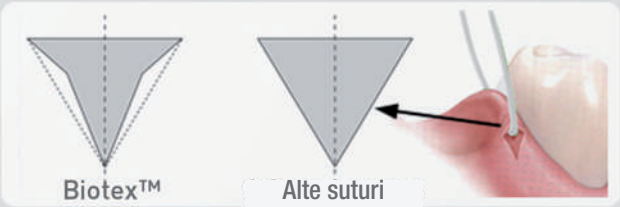

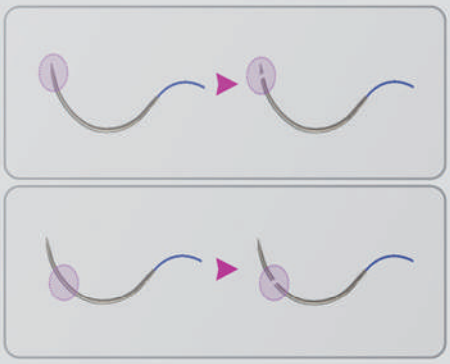

2 Fixare fermă

- Tehnologie avansată pentru fixarea puternică a acului
- Conexiune netedă și sigură între ac și fir
- Proces rapid de vindecare datorită sângerării reduse la introducerea acului

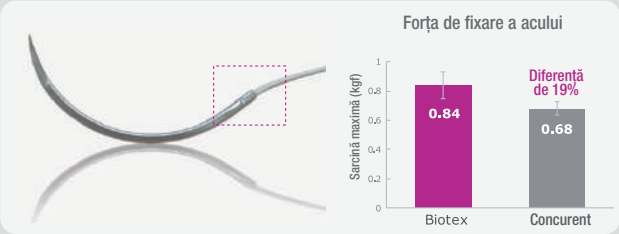

3 Ac cu rezistență mecanică crescută

- Sunt necesare forțe mai mari cu 33% pentru a îndoi acul în aceeași măsură, comparativ cu alt produs.
- Fără să vă faceți probleme cu privire la îndoirea acului în timpul suturărilor cu rigiditate ridicată.

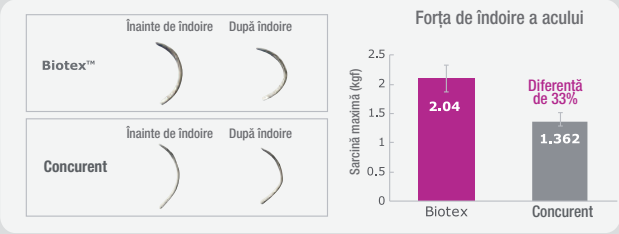

Clemă de fixare a acului

Concepută pentru a ține acul în loc, permite de asemenea eliberarea sigură și ușoară a acului de sutură din pachetul său.

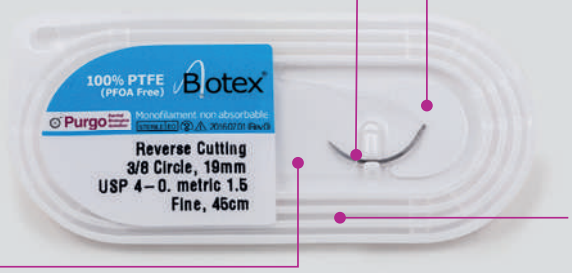

Agățătoare

Permite chirurgului să prindă cu ușurință și să scoată acul de sutură din clema suportului pentru ac.

Forma „pistă de curse”

Proiectat pentru a preveni încurcarea suturilor, permițând eliberarea ușoară a suturii.

Capac transparent, rezistent și flexibil

Protejează și asigură o vizibilitate clară a suturii și a acului. Capacul moale și robust protejează eficient sutura.

Beneficii

- Durere minimă
- Vindecare rapidă a țesutului
- Manipulare superioară: oferă flexibilitate în poziționarea unui nod pătrat. Ușor de legat - Ușor de înlăturat
- Nu transpiră: eliminarea acumulărilor bacteriene asociate de obicei cu monofilamentele
- Își menține rezistența la întindere
- Fără PFOA

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Membrană adaptabilă resorbabilă de colagen

BioCover™

BioCover™ este o membrană de colagen resorbabilă, compusă din țesuturi porcine, care sunt similare cu colagenul uman din punct de vedere filogenetic. Membrana resorbabilă de colagen BioCover asigură o manevrabilitate excelentă, adaptare ușoară la materialele grefei osoase și mai puțin timp pentru intervenția chirurgicală.

- FLEXIBIL ȘI ADAPTABIL
- SUFICIENT DE REZISTENT PENTRU SUTURĂ
- RETICULAT PENTRU REZISTENȚA DORITĂ A BARIEREI

Specificații

BioCover™

Art. nr.	Dimensiune unitate	Preț
PG0701EZC1525	15 x 25	80.66 €
PG0702EZC2030	20 x 30	119.90 €
PG0703EZC3040	30 x 40	148.24 €

Beneficii

- Biocompatibil și sigur
- Manipulare excelentă
- Aderență mare la țesuturi
- Ocluziv celular
- Suficient de rezistent la sutură

Indicații

BioCover™ este destinat utilizării în procedurile de chirurgie parodontală și dentară, ca material pentru plasarea în zona defectului parodontal, a implantului dentar, a defectelor osoase sau a reconstrucției coamei nazale, pentru a ajuta la vindecarea rănilor după intervenția chirurgicală. Având în vedere indicațiile BioCover™ și timpul de resorbție, se recomandă combinarea membranei cu grefă osoasă pentru vindecarea osului nou prin osteoconducție (THE Graft™).

RESORBA® REPAIR AND REGENERATE
an Advanced Medical Solutions Group plc company

Profilaxie

Conuri de colagen pentru reducerea atrofiei crestei alveolare (prezervarea alveolei postextracționale)

Conuri de colagen cu membrană pentru reducerea atrofiei crestei alveolare (prezervarea alveolei postextracționale)

Nume articol	Cod articol	Cantitate/cutie	Preț vânzare cu TVA/ cutie (EUR)
CON COLAGEN PARASORB HD - resorbabil	DK1010	10 BUC	**67,2 €**
CON COLAGEN CU GENTAMICINA GENTA-COLL - resorbabil	MK10	10 BUC	**198 €**
CON COLAGEN CU GENTAMICINA GENTA-COLL - resorbabil	MK11	1 BUC	**24 €**

Regenerare

PARASORB RESODONT® Forte conține 6 - 8 mg de fibrile de colagen cabalin nativ pe cm². Caracteristica principală a PARASORB RESODONT® Forte include durata extinsă a funcției sale de barieră și manipularea simplă. Datorită texturii fine, se utilizează preferabil în cadrul procedurilor delicate. Supleța supremă reprezintă caracteristica primordială a produsului PARASORB RESODONT® în condiții de umiditate, astfel încât fixarea cu pini sau suturi nu este obligatorie.

Materiale Augmentare

Nume articol	Cod articol	Cantitate/ cutie	Preț vânzare cu TVA / cutie
MEMBRANA-CON COLAGEN PARASORB Sombrero - resorbabilă	RD0001	1 BUC	**96 €**
MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE 15x22 mm (3.3 cm²)	RDF1502	1 BUC	**93,61 €**
MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (S) 22x25 mm (5.5 cm²)	RDF2502	1 BUC	**120 €**
MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (M) 32x25 mm (8 cm²)	RDF3502	1 BUC	**163,19 €**
MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (L) 64x25 mm (16 cm²)	RDF0703	1 BUC	**196,8 €**

BURETI COLAGEN PARASORB (10 buc/cutie)

Cod: DK1836 **76,31** euro/buc

PARASORB Fleece este utilizat pentru hemostază după extracții dentare, recuperarea unui defect osos sau în timpul intervenției chirurgicale maxilofaciale. Contactul colagenului cu sânge induce creșterea producției de trombocite. Plachetele adera în număr foarte mare la matricea de colagen, se dezintegrează și declanșează o reacție de coagulare, care, alături de plasmă, duce la formarea de fibrină. Fibrinele de colagen ajută apoi la întărirea cheagurilor de sânge.

Bureții de colagen resorbabili conțin 2,8 mg/cm3 fibrile de colagen cabalin (tendoane de cai). Datorită proprietăților sale biologice, PARASORB Fleece este biomaterialul ideal pentru rezultate optime atât din punct de vedere al funcționalității cât și din punct de vedere estetic. Dimensiuni: 1,8 x 3,6 cm (x 12)

AVANTAJE:

Timp resorbție între 2 – 4 săptămâni, reduce riscul apariției infecțiilor, funcție de control a hemostazei pentru o vindecare mai bună, previne formarea granuloamelor, ajută la regenerarea osoasă, aplicare simplă

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

RESORBA
REPAIR AND REGENERATE
an Advanced Medical Solutions Group plc company

Fire sutură - Neresorbabile

- Durabilitate pe termen lung și biocompatibilitate crescută;
- Toleranță optimă în organism datorită selectării atente a materiilor prime și a proceselor de purificare;
- Îndepărtarea fără probleme.



RESOLON	blue, monofilament, non-absorbable
POLYESTER	green/white, braided, non-absorbable



SUPOLENE	green, braided, coated, non-absorbable
MOPYLEN	blue, monofilament, non-absorbable
RESOPREN	blue, monofilament, non-absorbable
SILK	black, braided, non-absorbable

Nume articol	Caracteristici	Tip ac	USP	Lungime fir	Cod articol	Cantit/ cutie	Preț vanzare cu TVA/cutie (EUR)	Preț vanzare cu TVA/fir (EUR)
RESOLON	Poliamidă, monofilament, neresorbabil; albastru	DS16	5/0	45 cm	88141	36 FIRE	96.12 €	2.67 €
RESOLON	Poliamidă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS16	4/0	45 cm	88142	36 FIRE	105.81€	2.94 €
RESOLON	Poliamidă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS18	5/0	45 cm	88143	36 FIRE	95.96 €	2.67 €
RESOLON	Poliamidă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS18	4/0	45 cm	88144	36 FIRE	80.80 €	2.62 €
RESOLON	Poliamidă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS16	5/0	75 cm	881451	36 FIRE	101.16 €	2.81 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS16	5/0	45 cm	7145	36 FIRE	119.1 €	3.31 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS16	4/0	45 cm	71446	36 FIRE	101.1 €	2.81 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS18	5/0	45 cm	7147	36 FIRE	116.1 €	3.22 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	DS18	4/0	45 cm	7148	36 FIRE	116.95 €	3.25 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	DSM16	6/0	45 cm	71530	36 FIRE	175.22 €	4.87 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	HRT18	5/0	75 cm	7061	36 FIRE	150.8 €	4.19 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	HRT18	4/0	75 cm	7062	36 FIRE	150.8 €	4.19 €
MOPYLEN	polipropilenă, monofilament, neresorbabil, albastru	HRT18	3/0	75 cm	7063	36 FIRE	150.8 €	4.19 €
SILK	mătase, multifilament, neresorbabil, negru	HRT18	3/0	45 cm	40615N	24 FIRE	85.97 €	3.58 €
SILK	mătase, multifilament, neresorbabil, negru	HRT18	4/0	45 cm	40616N	24 FIRE	85.97 €	3.58 €
SILK	mătase, multifilament, neresorbabil, negru	HRT18	4/0	75 cm	4062N	36 FIRE	85.97 €	3.58 €
SILK	Matase, multifilament, neresorbabil, negru	HS18	4/0	45 cm	4112N	24 FIRE	63.4 €	2.64 €
SILK	Matase, multifilament, neresorbabil, negru	DS18	4/0	45 cm	41412N	24 FIRE	65.55 €	2.69 €
Poliester	Poliester, multifilament, neresorbabil, verde	HRT18	4/0	75 cm	8062	36 FIRE	151.23 €	4.20 €
Poliester	Poliester, multifilament, neresorbabil, verde	HRT18	3/0	45 cm	80616	36 FIRE	131.95 €	3.67 €
SUPOLEN	Poliester, multifilament, neresorbabil, verde	DS18	5/0	45 cm	9144	36 FIRE	121.24 €	3.37 €
SUPOLEN	Poliester, multifilament, neresorbabil, verde	DS18	4/0	45 cm	9145	36 FIRE	119.1 €	3.31 €

Fire sutură - Resorbabile

- Pentru adaptări tisulare unde suportul mecanic este limitat în timp
- Toleranță optimă în organism mulțumită proprietăților chimice și purificărilor
- Dezintegrare și eliminare fără probleme
- Fără încapsulare și reacții tisulare în cursul procesului de dezintegrare



GLYCOLON	violet/undyed, monofilament, short-term absorbable
PGA RESORBA	violet/undyed, braided, coated, medium-term absorbable

RESORBA®
REPAIR AND REGENERATE
an Advanced Medical Solutions Group plc company

Nume articol	Caracteristici	Tip ac	USP	Lungime fir	Cod articol	Cantit/ cutie	Preț vanzare cu TVA/cutie (EUR)	Preț vanzare cu TVA/fir (EUR)
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	HR22	4/0	70 cm	PA10210	24 FIRE	99.10 €	4.13 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	HRT18	4/0	70 cm	PA1060	24 FIRE	112.53 €	4.69 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	HRT18	3/0	70 cm	PA1061	24 FIRE	112.53 €	4.69 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	DS18	5/0	45 cm	PA1140	24 FIRE	93.68 €	3.90 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	DS18	4/0	45 cm	PA11418	24 FIRE	73.92 €	3.08 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, violet	DS18	5/0	45 cm	PA11417	24 FIRE	104.72 €	4.36 €
PGA-RESORBA	sintetic, multifilament, resorbabil, nevopsit	DSM11	6/0	45 cm	PA1158	24 FIRE	152.51 €	6.35 €
GLYCOLON	PGA/PCL, monofilament, timp scurt de absorbție	HRT18	4/0	70 cm	PB40605	24 FIRE	148.51 €	6.19 €
GLYCOLON	PGA/PCL, monofilament, timp scurt de absorbție	HRT18	3/0	70 cm	PB40606	24 FIRE	148.51 €	6.19 €
GLYCOLON	PGA/PCL, monofilament, timp scurt de absorbție	DS18	3/0	45 cm	PB41413	24 FIRE	114.53 €	4.77 €
GLYCOLON	PGA/PCL, monofilament, timp scurt de absorbție	DS18	4/0	45 cm	PB41411	24 FIRE	113.10 €	4.71 €
GLYCOLON	Sintetic, monofilament, resorbabil, nevopsit	DS18	5/0	70 cm	PB41410	24 FIRE	119.00 €	4.96 €
GLYCOLON	Sintetic, monofilament, resorbabil, nevopsit	DS18	3/0	45 cm	PB41412	24 FIRE	111.38 €	4.64 €
GLYCOLON	Sintetic, monofilament, resorbabil, nevopsit	DSM11	6/0	45 cm	PB41502	24 FIRE	166.60 €	6.94 €
GLYCOLON	sintetic, monofilament, resorbabil, nevopsit	DSM13	6/0	45 cm	PB41504	24 FIRE	163.08 €	6.79 €
GLYCOLON	sintetic, monofilament, resorbabil, violet	DSM16	5/0	45 cm	PB41509	24 FIRE	161.84 €	6.74 €
GLYCOLON	sintetic, monofilament, resorbabil, violet	DSM11	6/0	45 cm	PB41512	24 FIRE	166.60 €	6.94 €

Forme de ace

Ace	Indicație
1/2-cerc	universal si posterior
3/8-cerc	anterior
drept	interdental
asimptotic	interdental

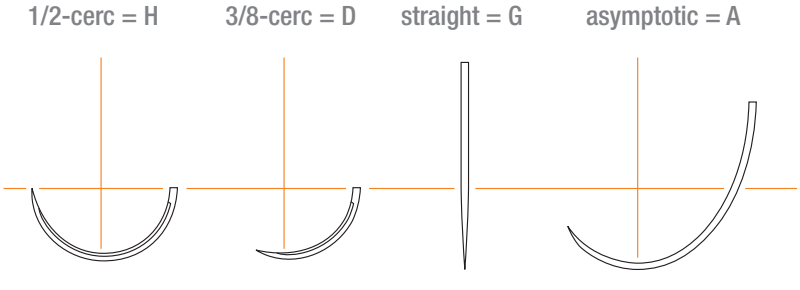

Ac cu vârf trocar si corp rotunjit ▼ = RT

- 1/2-cerc, 3/8-cerc, asimptotic sau drept = HRT, DRT, GRT, ART
- ac special ORAL = WT
- pentru țesuturi ferme, vase sclerotice și proteze
- vârfuri de ac cu 3 muchii tăioase, producând astfel un canal de puncție îngust care penetrează cu ușurință țesutul

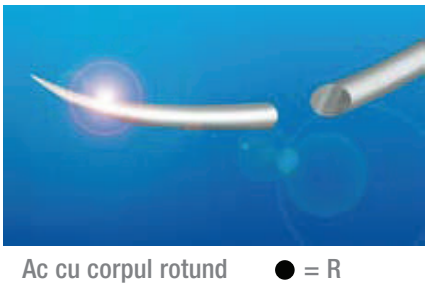

Ac cu corpul rotund ● = R

- 5/8-cerc, 1/2-cerc, 3/8-cerc sau drept = FR, HR, DR, GR
- ac special ORAL = DD
- sau țesut moale (subcutanat), cum ar fi mușchi, fascii, mucoasă
- mijlocul acului este plat pentru o prindere mai bună cu port-acul
- vârfuri conice fine
- penetrare tisulară ușoară

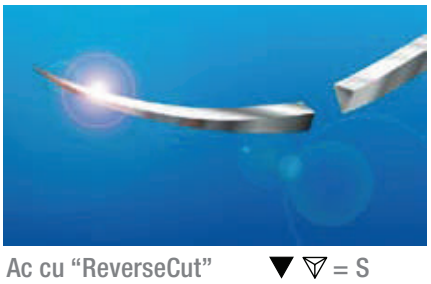

Ac cu "ReverseCut" ▼ ▽ = S

- 1/2-cerc, 3/8-cerc,1/2-curb sau drept = HS, DS, KS, GS
- ac special ORAL = GP
- pentru țesut ferm, cum ar fi pielea
- pe secțiune formă de ac triunghiular
- câteva ace disponibile cu tăiș M-PREMIUM

INSTRUMENTAR

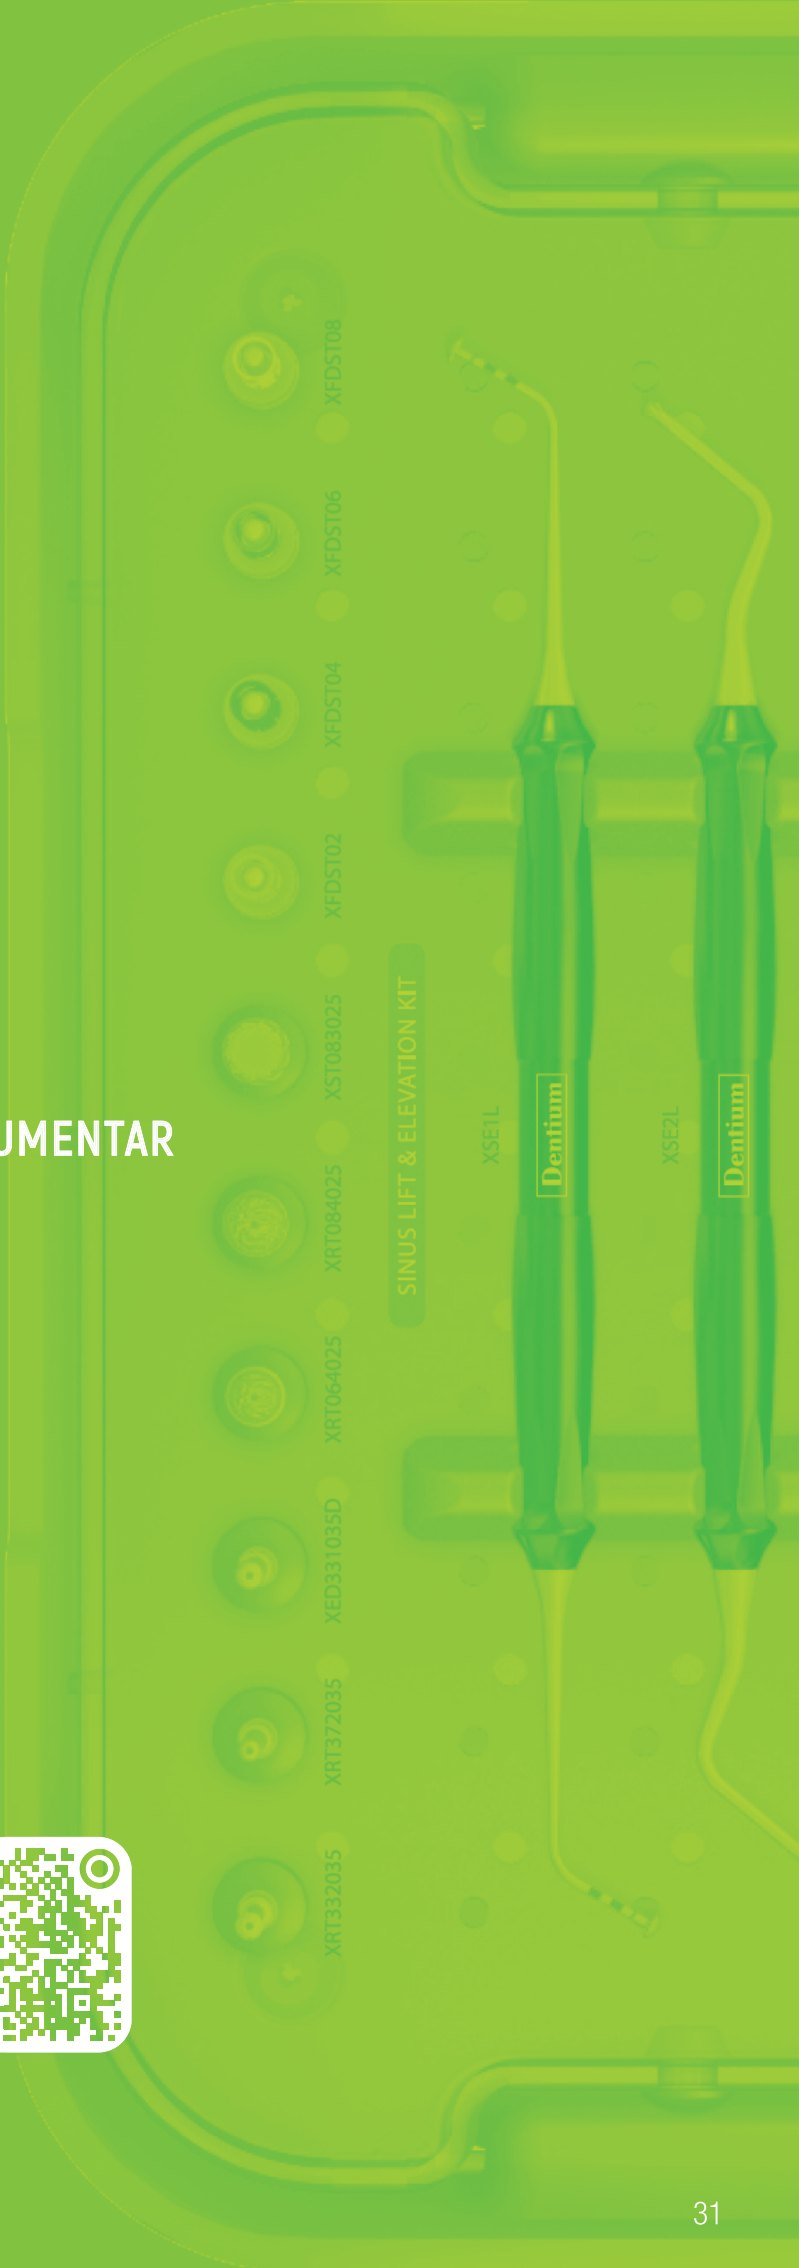

Dentium
For Dentists By Dentists

Dentium Advanced Sinus Kit (DASK)

Cod produs: DASK

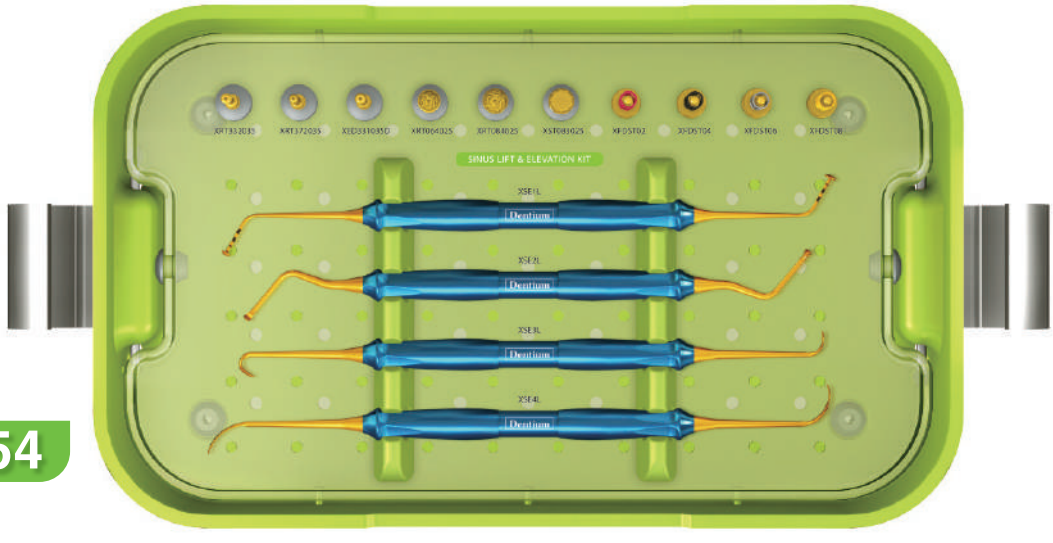

1.154 euro

Freze DASK

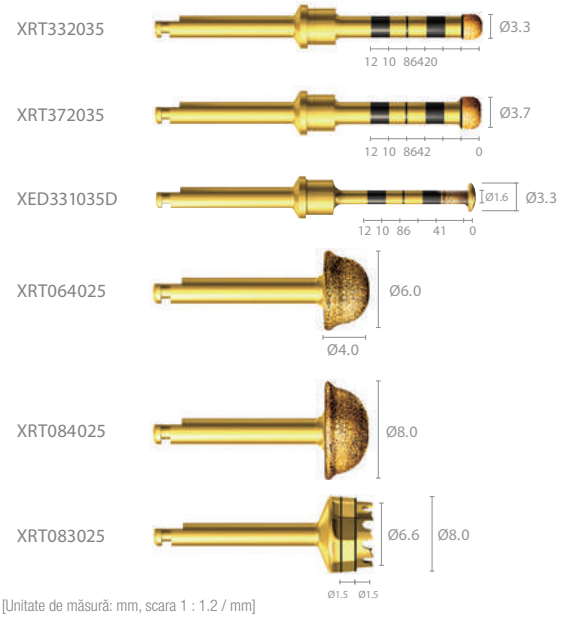

[Unitate de măsură: mm, scara 1 : 1.2 / mm]

Tip	Freză DASK #	Cod
Abord crestal	Freză DASK # 1	XRT **33**2035
	Freză DASK # 2	XRT **37**2035
	Freză DASK # 3	XED **33**1035D
Abord lateral	Freză DASK # 4	XRT **06**4025
	Freză DASK # 5	XRT **08**4025
	Freză DASK # 6	XRT **08**3025

*Freza DASK # 1-5: viteză freză 800 - 1200 rpm; 30 - 45 Ncm cu irigare internă
Freza DASK # 6: viteză freză 800 - 1200 rpm; 30 - 45 Ncm cu irigare externă

Stoppere | pentru XRT332035, XRT372035, XED331035D

[Unitate de măsură: mm, scara 1:1 / mm]

Adâncimea de forare	LR	EF
08	10.6	XFDST **08**
06	12.6	XFDST **06**
04	14.6	XFDST **04**
02	16.6	XFDST **02**

Elevatoare Sinus

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Trusă split osos (RS kit)

Cod produs: XRSK

786 euro

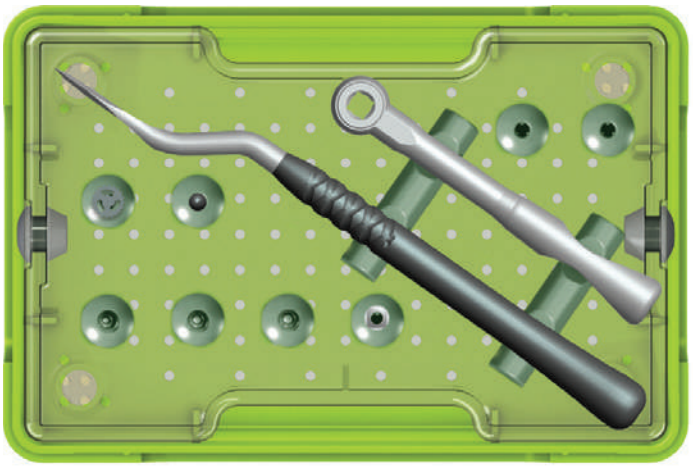

Conținutul kitului:

Daltă os XBC305013

Ratchet XRCA1

Adaptor ratchet

XRA3917

Disc XDS8025



Freze

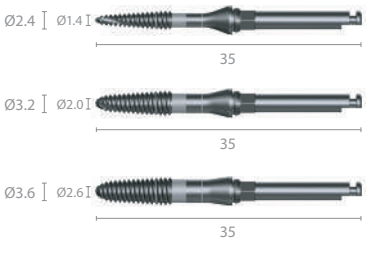

Diametru	Lung.	Cod
Ø1.4 / Ø2.43	35	S142435
Ø2.0 / Ø3.23	35	S203235
Ø2.6 / Ø3.63	35	S263635

Freză rotundă

Diametru	Lung.	Cod
Ø4.0	35	XRB4035

Trusă ghidaj

Cod produs: ISGK

612 euro

Pini paralelism cu distanțieri ovali

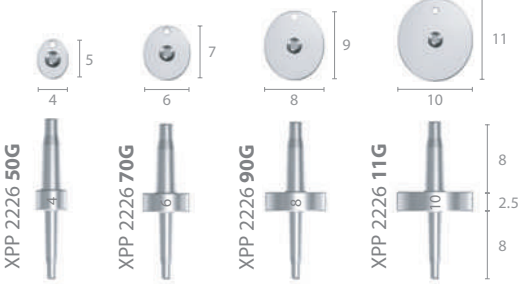

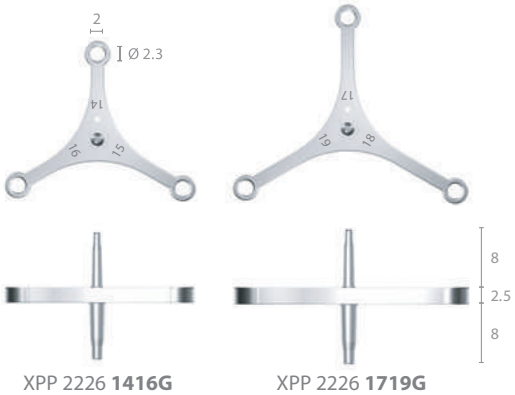

XPP 2226 **1416G** XPP 2226 **1719G**

Distanțieri de plastic cu forma rotundă

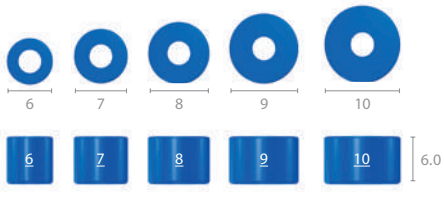

Diametru	Cod
Ø 6	XLDSP **60S**
Ø 7	XLDSP **70S**
Ø 8	XLDSP **80S**
Ø 9	XLDSP **90S**
Ø 10	XLDSP **10S**

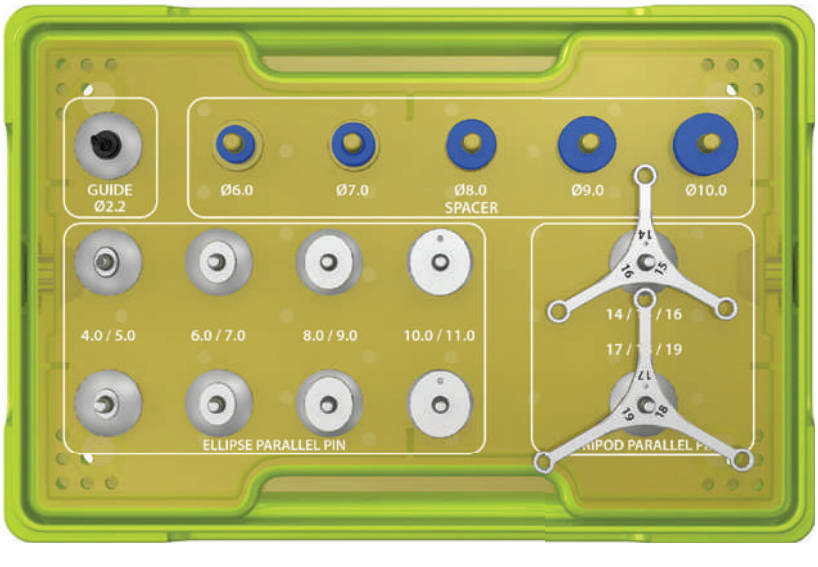

Dentium
For Dentists By Dentists

Kitul osteotoame

Cod produs: XOFK

Osteotoamele comprimă osul lateral, conferindu-i o densitate mai mare, astfel este împiedicată pierderea osului din locul în care se afectuează intervenția.

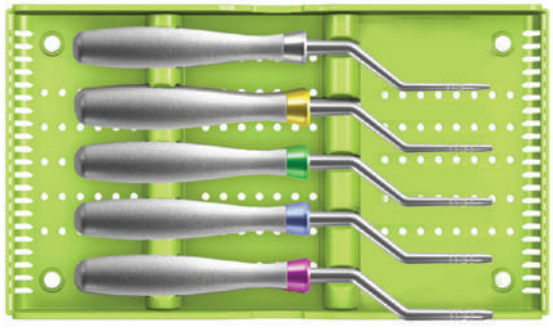

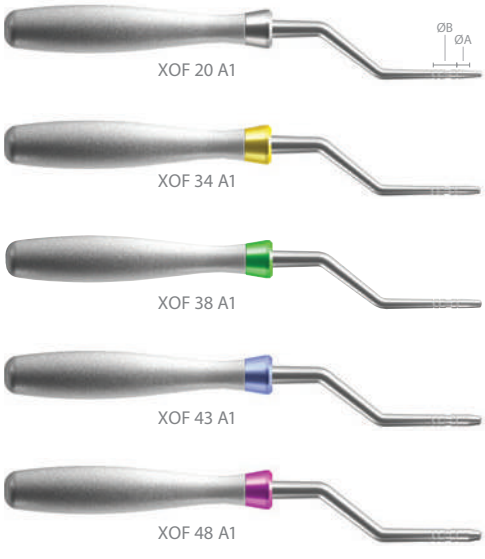

337 euro

Tip	Cod	ØA	ØB
XOFK **A** (Convex)	XOFK 20 **A**1Ø	1.7Ø	2.8
	XOFK 34 **A**1Ø	2.3Ø	2.8
	XOFK 38 **A**1Ø	2.7Ø	3.2
	XOFK 43 **A**1Ø	2.8Ø	3.8
	XOFK 48 **A**1Ø	3.0Ø	4.3
XOFBK **B** (Concav)	XOFK 20 **B**1Ø	1.7Ø	2.8
	XOFK 34 **B**1Ø	2.3Ø	2.8
	XOFK 38 **B**1Ø	2.7Ø	3.2
	XOFK 43 **B**1Ø	2.8Ø	3.8
	XOFK 48 **B**1Ø	3.0Ø	4.3

Type **A**
(Convex)

Type **B**
(Concav)

[Unitate de măsură: mm, scara 1: 0.4 / mm]

Kit GBR (Regenerare osoasă ghidată)

Cod produs: GBRK

286 euro

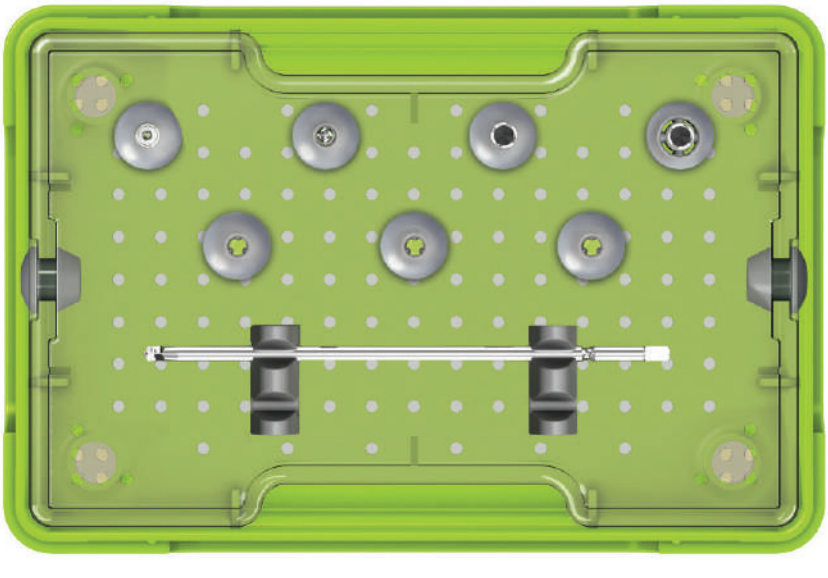

Conținut kit:

GMD 1228
Freză pilot pentru inserare pini

GST 26 H
Șurubelniță pentru piesa de mână

XMAA1
Adaptor piesă de mână

XMA 21 W
Adaptor cheie dinamometrică

GST 85
Șurubelniță manuală

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

PRF & GRF BOX

Design Parkman

GR

Cutia fibrină îmbogățită cu plachete & fibrină îmbogătită cu factori de creștere.

Această cutie este folosită pentru tratamente ce folosesc atît PRF cât și GRF și a fost concepută împreună cu dentiști, special pentru a depozita și utiliza factori de creștere obținuți prin centrifugare sangvină.

166 euro

Mod de lucru

1. Obțineți PRF cu ajutorul centrifugei



2. Aplatizați-l prin presare, sub forma de membrană



3. Se poate modela de asemenea și sub formă ovoidală pentru utilizare în alveole postextracționale

4. Un fragment PRF sub forma de minge (ovoidală)

5. Această plasmă lichidă este obținută în baie

Kit Sinus Lift

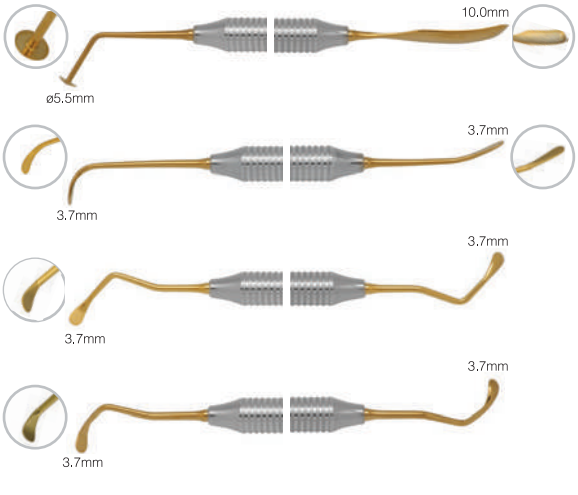

ISSL1

Capătul stâng este folosit pentru a îndeparta membrana sinusală. Cel drept este folosit pentru manipularea osului.

ISSL2

Utilizat pentru decolarea membranei sinusale în zona mezială și distală

ISSL3

Utilizat în partea dreaptă si stângă a osteotomiei

ISSL4

Sinus Lift

240 euro

Colector os (unică folosință)

Cod produs: BSF

24 euro/buc

Steril, de unică folosință, folosit pentru colectarea osului.

Suprafete tăiere 360 grade cu 4 secțiuni marcate.

Când lama începe să se tocească, rotiți cu orice cheița cu hex 1,2mm pentru a obține o nouă suprafață tăioasă.

Practice

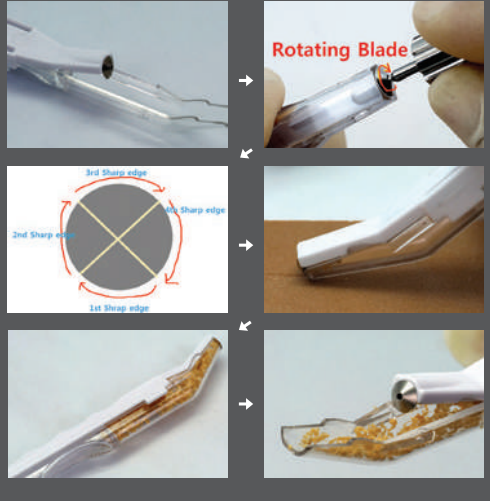

Chiurete implantologie cu vârfuri din titan

38,40 euro/buc

Titanium

ICGR1-2
Chiuretă, GR1-2
pentru anteriori

ICGR3-4
Chiuretă, GR3-4

ICGR5-6
Chiuretă, GR5-6
pentru anteriori și premolari

ICGR7-8
Chiuretă, GR7-8

ICGR9-10
Chiuretă, GR9-10



ICGR11-12
Chiuretă, GR11-12
pentru suprafețele meziale ale dinților posteriori

ICGR13-14
Chiuretă, GR13-14
pentru suprafețele distale ale dinților posteriori

Titaniu

STSBC
Daltă colectoare os

40,81 euro/buc

STSBC-1
Daltă colectoare os
Pentru suprafețe mai mari de colectare

40,81 euro/buc

AVANTAJE COLECTOR OS

1. puteți colecta în timpul intervenției
2. elimină nevoia unei noi intervenții de recoltare de os de la pacient
3. poate salva materialul de adiție osoasă
4. reduce timpul de desfășurare a intervenției

Colector de os

ST1

136,80 euro/buc

ST1-F
Filtru colector os

2,4 euro/buc

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Trusă de șuruburi
Cod produs: BONESCREW

1166 euro

01 Șuruburi Ø1.5 mm

4 mm	BSW15-004	9ea
5 mm	BSW15-005	6ea
6 mm	BSW15-006	3ea
8 mm	BSW15-008	3ea
10 mm	BSW15-010	3ea
12 mm	BSW15-012	3ea

02 Șuruburi Ø1.7 mm

4 mm	BSW17-004	6ea
5 mm	BSW17-005	4ea
6 mm	BSW17-006	2ea
8 mm	BSW17-008	2ea
10 mm	BSW17-010	2ea
12 mm	BSW17-012	2ea

03 Șuruburi Ø2.0 mm

4 mm	BSW20-004	6ea
5 mm	BSW20-005	4ea
6 mm	BSW20-006	2ea
8 mm	BSW20-008	2ea
10 mm	BSW20-010	2ea
12 mm	BSW20-012	2ea

04 Freze

1.0 mm	BSWDR1.0	1ea
1.3 mm	BSWDR1.3	1ea
1.6 mm	BSWDR1.6	1ea

05 Mânere

pentru piese de mână	BSWDTL	1ea
pentru contraunghi	BSWDTL	1ea

06 Mâner inserturi

Maner inserturi	BSWDH	1ea

Cutie Aluminiu	BSWDC	1ea

Acest produs este fabricat din titan GR5 ELI și se mândrește cu o structură cu filet dublu, care permite avansarea rapidă în cursul inserției și o amplasare mai stabilă în os după fixare. Puteți achiziționa aceste șuruburi de os sub forma unui kit cu setul complet sau doar câteva bucăți separate cu dimensiunile dorite.

Bisturiu pentru tăiat gingia

TPH35S — **52,8 euro/buc**

Diametru: 3.5mm

Kit pini și instrumente inserare
Cod produs: BONETACK

Pinii se folosesc pentru fixarea membranelor sau a foliilor. Aceștia se pot insera cu ajutorul unui ciocănel și pot fi îndepărtați cu ajutorul cheiței cu hex. Spre deosebire de alte produse, acești pini au sub capăt (la baza superioară) o structură asemănătoare cu cea a șuruburilor, ceea ce permite ca scoaterea acestora să fie facilă cu ajutorul cheiței cu hex inclusă în setul de pini. Pinii sunt realizați din aliaj Ti grad 5 și sunt disponibili în lungimi de 3 mm și 5 mm. Pinii cu lungime de 3 mm se folosesc pentru osul normal, în timp ce pinii de 5 mm sunt recomandați pentru osul moale.

01 Instrument pt. prinderea pinilor	BTSHC	1ea
02 Cutie	BTSC	1ea
03 Pini de 5 mm	BTS85-50	5ea
03 Pini de 3 mm	BTS75-30	9ea
04 Cheiță hexa (0.9 mm)	BTDH09	1ea

259 euro

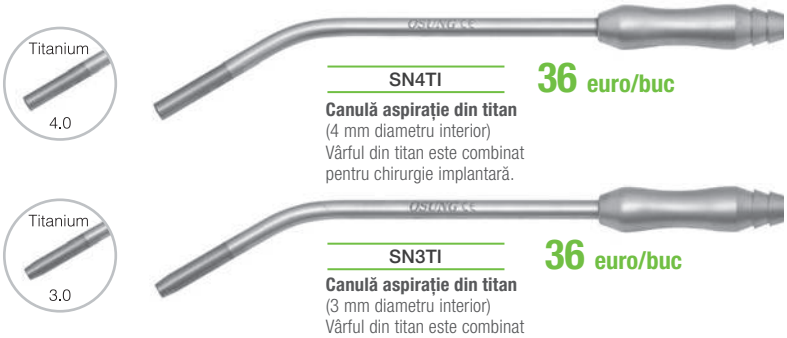

SN4TI — **36 euro/buc**

Canulă aspirație din titan
(4 mm diametru interior)
Vârful din titan este combinat pentru chirurgie implantară.

SN3TI — **36 euro/buc**

Canulă aspirație din titan
(3 mm diametru interior)
Vârful din titan este combinat pentru chirurgie implantară.

EL73 — **36,96 euro/buc**
Elevator, E73
Rădăcini rupte și adânci

EL74 — **36,96 euro/buc**
Elevator, E74
Rădăcini rupte și adânci

EL301 — **36,96 euro/buc**
Elevator, E301
Rădăcini adânci

45,6 euro/buc

ELLR301
Luxator obișnuit
Anterior: 3.0mm

ELL301
Luxator ultra ascuțit



3.0 mm — **45,6 euro/buc**

ELLR303
Luxator obișnuit
Posterior: 3.0mm

ELL303
Luxator ultra ascuțit

SHS — **22,3 euro/buc**

Mâner bisturiu, Drept
Mânerul rotund ajută la realizarea unei incizii rotunde

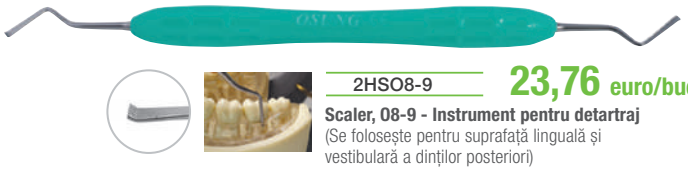

2HSO8-9 — **23,76 euro/buc**

Scaler, 08-9 - Instrument pentru detartraj
(Se folosește pentru suprafață lingvală și vestibulară a dinților posteriori)

2CRGR1-2
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR1-2
Anterior

2CRGR3-4
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR3-4
Anterior

2CRGR5-6
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR5-6
Anterior și premolar

2CRGR7-8
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR7-8
Premolari și molari
(suprafață: vestibulară și lingvală)

2CRGR9-10
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR9-10
Molari (suprafață: vestibulară și lingvală)

23,76 euro/buc (oricare model de mai jos)

2CRGR11-12
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR11-12
Suprafață mezială a dinților posteriori

2CRGR13-14
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR13-14
Suprafață distală a dinților posteriori

2CRGR15-16
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR15-16
Suprafață mezială a dinților posteriori

2CRGR17-18
Chiuretă Gracey, Rigidă, GR17-18
Suprafață distală a dinților posteriori

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

INSTRUMENTAR

BNBSTT — **62,40 euro/buc**
Daltă pentru bloc osos
Dreaptă, tip scurt

BNB15 — **62,40 euro/buc**
Daltă pentru bloc osos
Ușor curbată, tip scurt

BNB30 — **62,40 euro/buc**
Daltă pentru bloc osos
Curbă, tip scurt

SAF1
1.8cc
Seringă anestezie
37,20 euro/buc

RNG165
Clește ciupitor de os, Cleveland 165mm
88,80 euro/buc

SCT115
Foarfecă țesut
Dreaptă, 115mm (±5mm)
31,20 euro/buc

URCM10 — **33.36 euro/buc**
Chiuretă chirurgicală CM10,
Miller, Curbată

EPPR3 — **30,48 euro/buc**
Elevator periostal, PPR3
Prichard

MXP3S — **76,80 euro/buc**
Elevator periostal pentru chirurgie maxilofacială
Drept

PT41
Pensă țesut, forceps țesut
120mm (±5mm)

31,20 euro/buc

PT22C
Pensă țesut, Semkin, 1X2
125mm (±5mm)

36 euro/buc

PT42
Pensă țesut, ADSON, 1X2
120mm (±5mm)

36 euro/buc

PTS22C
Pensă țesut, Suturi
Diametru gauri 2.2mm
150mm (±5mm)

48 euro/buc

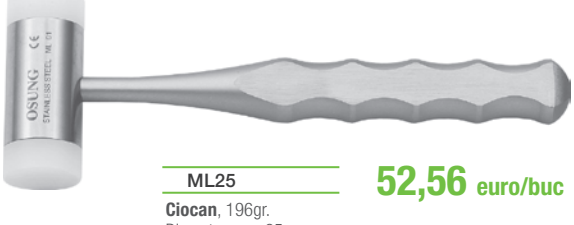

ML25 — **52,56 euro/buc**
Ciocan, 196gr.
Diametru cap: 25mm

NH160 — **48 euro/buc**
Pensă Port Ac, Dreapta, 160mm (±5mm)

MHS — **4,2 euro/buc**
Mâner oglindă

PC1 — **19,90 euro/buc**
Pensă cabinet

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

FXX2 — **72 euro/buc**

FXX22 — **72 euro/buc**

FXX7 — **72 euro/buc**

FX300 — **72 euro/buc**

Clește extracții radăcini

FXX17 — **72 euro/buc**

FXX13 — **72 euro/buc**

FXX67LX — **72 euro/buc**

CSCOM2 — **29,52 euro/buc**

Instrument pentru materiale compozite

52,80 euro/buc

EAA1 — Cutie ace endo, argintiu	EAA2 — Cutie ace endo, verde
EAA3 — Cutie ace endo, mov	EAA4 — Cutie ace endo, portocaliu
EAA5 — Cutie ace endo, roz	

2GRM1 — **31,68 euro/buc**

Retractor gingival
5.2mm/5.2mm

EXC31L — **15,36 euro**

Excavator endodontic

48 euro/buc

EAB1 — Cutie ace endo, argintiu	EAB2 — Cutie ace endo, Albastre
EAB3 — Cutie ace endo, portocaliu	EAB4 — Cutie ace endo, roz

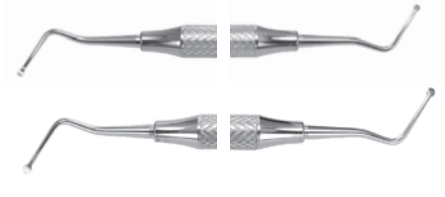

EXC32L
Excavator endodontic

EXC33L
Excavator endodontic

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

INSTRUMENTAR

2EXS96 **12,72 euro/buc**

Sondă dentară, 2EX96
Utilă pentru procedurile endodontice



2BPCPUNC15 **16,56 euro/buc**

Sondă dentară
Un singur capăt

BPEUNC15 **72 euro/buc**

Sondă dentară

2EXDG16 **12,72 euro/buc**

Sondă endodontică
Mâner silicon/ 2 capete
Util pentru a identifica deschiderea orificiilor canalelor în procedurile endodontice

EXDG16 **8,88 euro/buc**

Sondă endodontică
Mâner metalic/ 2 capete
Util pentru a identifica deschiderea orificiilor canalelor în procedurile endodontice

2GCPCSI1 **29,04 euro/buc**

Instrument pentru inserarea firului gingival
Zimțat



2RCP1-3 **18,72 euro/buc**

Fuloar pentru canal radicular
Diametrul punctelor: 0.40mm și 0.45mm (1mm de la vârf)

DMBF-220 **264 euro**

FF-PHOTO KIT BAZĂ FOTOGRAFII
Conține:
1. Aparat cu LED și ventilație
2. Oglindă ocluzală din oțel inoxidabil, mărime standard pentru adulți
3. Baterie si încărcător



54 euro/buc

DME1G

Oglindă foto intraorală
Material sticlă
Pentru adulți

19,19 euro

DMSS4

Oglindă plană nr. 4
(22mm) 12 buc/set

Nume articol	Cod articol	Cantitate/ cutie	Preț vânzare cu TVA / cutie
BT-3.5 - PINI OSTEOSINTEZA 3.5 MM	BT-3.5	5 buc/set	**41,65 €**
BT-4.5 - PINI OSTEOSINTEZA 4.5 MM	BT-4.5	5 buc/set	**41,65 €**
GBR-KIT4 - KIT COMBO GBR (30 buc suruburi + 12 buc pini + instrumente aplicare)	GBR-KIT4	1 SET	**833 €**
GDM-01 - MOARA MARE PENTRU OS	GDM-01	1 BUC	**404,60 €**
GDM-02 - MOARA MICA PENTRU OS	GDM-02	1 BUC	**499,80**
TBM-05(3.5) - SET CIOCAN PNEUMATIC PTR. APLICARE PINI OSTEOSINTEZA + 21buc PINI (3.5mm)	TBM-05(3.5)	SET	**928,20 €**

APARATURA CHIRURGIE

saeyang

krafit

Ki-AG20 cu fibră optică

- Speed: 2,000 rpm
- Max Torque: 70 Ncm
- Stainless steel body
- Push button chuck

saeyang

krafit

Motor chirurgical Ki-20

- Micromotor 40.000 rpm
- Cuplu 70 Ncm (raport 20:1)
- Raport transmitere configurabil: 1:1, 20:1, 32:1, 1:2
- Piesă de mână optică
- Programe de lucru selectabile
- Display LCD lizibil
- Funcție Forward/Reverse
- Pedală cu viteză variabilă
- Cuplu până la 90 Ncm (la raport 32:1)
- Micromotor cu cablu sterilizabil
- Interval viteză 30 - 2,000 rpm (20:1)

2.410 euro cu lumină

2.216 euro fără lumină

Ki-AG20 fără fibră optică

- **Viteză: 30 - 2,000 rpm**
- Cuplu maxim: 70 Ncm
- Sistem dublu de etanșare
- Corp din oțel inoxidabil
- Răcire externă și internă

448 euro

Ki-AG20 cu fibră optică

- **Viteză: 30 - 2,000 rpm**
- Cuplu maxim: 70 Ncm
- Sistem dublu de etanșare
- Corp din oțel inoxidabil
- Răcire externă și internă

687 euro

Ki-AG32 cu fibră optică

- **Viteză: 20 - 2,000 rpm**
- Cuplu maxim: 90 Ncm
- Sistem dublu de etanșare
- Corp din oțel inoxidabil
- Răcire externă și internă

687 euro

OFERTA DENTIUM BRIGHT START

2.990 EURO

Motor chirurgical Ki-20 **cu lumină**

+

10 implanturi dentare Dentium SuperLine

+

Trusa chirurgicală Dentium SuperLine & Implantium

OFERTA DENTIUM START

2.790 EURO

Motor chirurgical Ki-20 **fără lumină**

+

10 implanturi dentare Dentium SuperLine

+

Trusa chirurgicală Dentium SuperLine & Implantium

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ACTEON

IMPLANTCENTER 2

Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

Solicită prețul

Include 1 kit Esențial

Orice este posibil

3 moduri: Piezotome® (chirurgie osoasă), Newtron® (tratamente convenționale: perio, endo …)
I-Surge™ (motor implantologie).

Ref. F27200

Se livrează cu motor cu led, cablu pentru motorul cu led, pedala de picior cu acționare progresivă, 2 bracket-uri, 2 dispozitive aplicare/susținere piesă, 2 linii irigație sterilizabile și 30 perforatoare + un pachet Esențial (Ref. F87529: cutie sterilizare, piesa de mână cu led piezotom II cu cablu, kit-ul Esențial II cu vîrfurile/ansele BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II tips și cheița dinamometrică Piezotome)

PIEZOTOME CUBE

Solicită prețul

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Responsivitate dinamică a puterii pentru o chirurgie osoasă superioară

- Capacitate de reacție imediată pentru eficiență maximă și siguranță (tehnologia D.P.S.I.)
- Proceduri rapide cu un concept imbunătățit a dispozitivului manual cu 6 inele ceramice CUBE LED
- Extindeți domeniul de aplicare prin intermediul vârfurilor care vă stau la dispoziție în exclusivitate pentru multe aplicații chirurgicale
- Efect pshihologic îmbunătățit privind acceptarea cazului de către pacient cu rezultate superioare de vindecare

Dispozitivul utilizează tehnologia puterii dinamice DPSI

INTUITIV

Conform rezistenței întâlnite, asistența inteligentă D.P.S.I. va:

- Crește puterea cu + 30%, îmbunătățind performanța tăieri
- Reduce cu **10%** puterea, pentru a fi și mai sigură pe țesuturile moi

D.P.S.I. INCLUDE

- **cea mai avansată tehnologie Newtron®** cu monitorizarea continuă a celor mai importanți parametri (presiune aplicată, design anse, densitate osoasă)
- **reacție puternică imediată**
- **accelerare specială la pornire**, pentru o performanță de tăiere fără efort, indiferent de sarcina aplicată

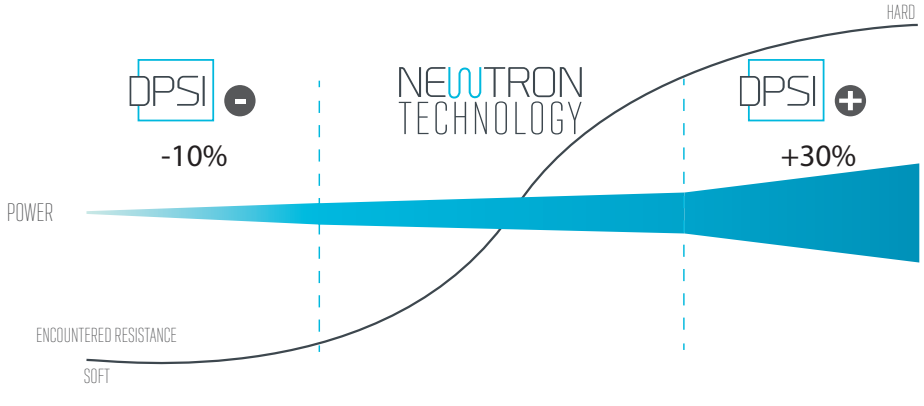

CONTROL ABSOLUT

Pedală multifuncțională

ADAPTABILITATE TOTALĂ

Suport al piesei de mână cu 2 poziții care protejează căderea accidentală:
- poziție "Clip"
- poziție "Pe masa"

STIL ÎNDRĂZNEȚ

Ecran tactil orientat frontal, pentru control deplin al setărilor principale
- Unitate compactă
- Asepsie perfectă

INTRAOPERATOR

SIGURANȚĂ

- Selectivitate la tăiere: prezervarea țesuturilor moi (nervi, membrane și artere)
- Temperatura intraosoasă controlabilă

PRECIZIE

- Tăiere fină și consistentă pe toate tipurile de os
- Pierderea osoasă minimă și procedură mai puțin invazivă

COMFORT

- Control automat al puterii pentru o tăiere ușoară și fără efort
- Acces ușor la oase, datorită anselor cu design exclusiv

VIZIBILITATE

- irigare continuă și stabilă
- spray cu efect de cavitație: microbule care eliberează oxigen și limitează sângerarea (efect hemostatic)

POSTOPERATORIU

REZULTATE MAI BUNE

- Durere redusă
- Mai puține analgezice
- Edem limitat



VINDECARE EXCELENTĂ

- Predictibilă
- Recuperare rapidă
- Densificarea oaselor

DURABILITATE

Accesoriile Piezotome® Cube sunt proiectate cu materiale robuste și durabile, cum ar fi oțelul inoxidabil, limitând utilizarea plasticului.

SISTEM DE ASAMBLARE RAPID

- economie de timp
- cheie dinamometrică robustă din oțel inoxidabil

ASEPSIE PERFECTĂ

- Întreținere ușoară
- Acces direct la toate componentele
- Satisfacerea constrângerilor impuse de igienă

Cele 6 vârfuri principale ACTEON®
BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2
Ref. F87528

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

1.457 euro

BONE SURGERY Ref. F87509
Osteotomie/ osteoplastie
Tăiere precisă și fină pentru maximizarea volumului osos
Anse BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6

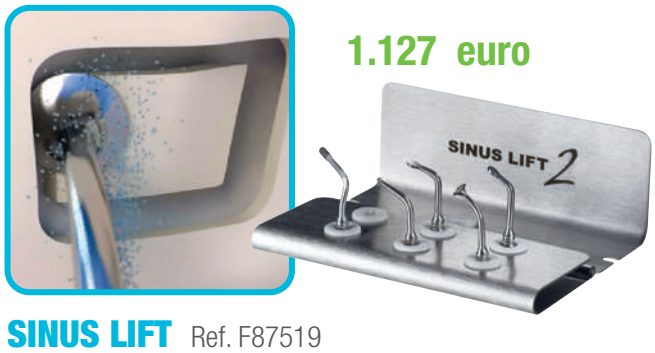

1.127 euro

SINUS LIFT Ref. F87519
Sinus Lift Lateral
Confort imbatabil: tăiere selectivă și hemostatică
Anse SL1, SL2, SL3, SL4, SL5

943 euro

CREST SPLITTING Ref. F87567
Tehnică rapidă și minim invazivă pentru expansiunea osoasă controlată
Anse CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6

1.430 euro

INTRALIFT™ Ref. F87536
Sinus lift cu abord crestal
Chirurgie minim invazivă pentru fractura delicată a podelei sinusale
Anse TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5

733 euro

CROWN EXTENSION Ref. F87554
Alungire coronară
Precizie incomparabilă și accesibilitate
Anse BS6, CE1, CE2, CE3

817 euro

PIEZOCISION™ Ref. F87576
Chirurgie ortodontică accelerate
Incizii minime, minim invaziv
Anse PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3

1.106 euro

EXTRACTION Ref. F87546
Sindesmotomie
Pentru conservarea maximă a osului
Anse LC1, LC1-90°, LC2, LC2L, LC2R, Ninja®

DUO Quattro

Noua Centrifugă PRF: Schimbați panourile în funcție de anotimp!

Autumn

Summer

2.790 euro

Spring

Winter

Noua centrifugă DUO Quattro dispune de un buton „cu împingere“ care vă permite selectarea între 6 protocoale diferite PRF. Valorile acestor setări sunt presetate, dar nu sunt blocate (puteți seta alte valori dacă este necesar).

Poziție suplimentară: Aveți la dispoziție o a 7-a poziție după programul PRF (L), aceasta este o poziție de setare manuală. Puteți seta și memora valorile pe care le doriți.



Pur și simplu apăsați butonul START STOP pentru a selecta modul de operare dorit, iar LED-ul corespunzător se va aprinde. Mașina este gata și va începe centrifugarea.

Dr. Joseph Choukroun
inventator al tehnicii PRF®, MD, specialist în inginerie osoasă și în vindecarea plăgilor

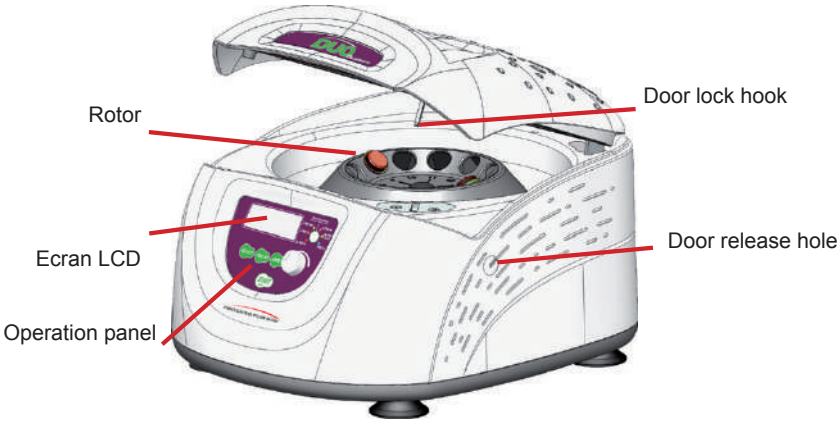

PRF (Platelet - Rich Fibrin = fibrină bogată în trombocite) este o matrice autologă de fibrină bogată în trombocite și factori de creștere, obținută dintr-o probă de sânge a pacientului, recoltată în timpul procedurii chirurgicale.

Cutia de prelucrare PRF

Bolul PRF

Garou

Spatulă PRF

Instrument MIC pentru compactare

Instrument MARE pentru compactare

Lingură Dublă

Pensă

Tăviță PRF

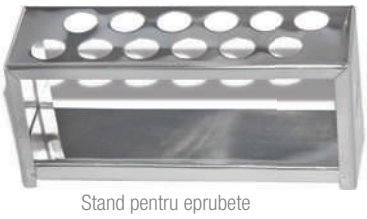
Stand pentru eprubete

Pensă girafă

Foarfecă

Centrifuga PRF-DUO include instrumentarul de mai sus si
100 eprubete A-PRF
50 eprubete i-PRF
20 de fluturași de recoltare

A-PRF CHOUKROUN

100x eprubete A-PRF incluse

Preț achiziție separată 101 euro/set

i-PRF CHOUKROUN

24x eprubete i-PRF incluse

Preț achiziție separată 80 euro/set

20x fluturași de recoltare

Preț achiziție separată 54.74 euro/set

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

SOFT BRUSHING KIT

Concept: Tehnica de “soft brushing” reprezintă desfacerea ușoară a structurilor fibrelor de colagen la nivelul periostului fibros astfel încât acestea să poată fi desprinse apical de pe os expunând rădăcinile și osul. Instrumentele din trusă reduc rigiditatea fibrelor, ceea ce permite ca lamboul să fie colectat și eliberat numai prin utilizarea instrumentelor.

Exista 2 metode de periaj: ușor și puțin agresiv. Când vă deplasați apical spre coroană, utilizați metoda de periaj moale. Când vă deplasați dinspre coroană, apical, acțiunea de decolare se efectuează printr-o împingere ușor mai agresivă, aplicând o presiune mai mare asupra fibrelor. Acest lucru este folosit, de exemplu, atunci când țesutul parodontal a fost zgâriat.

476 euro

Trusa include 5 instrumente:
- **Vârf normal**
- **Vârf angulat dreapta (posterior)**
- **Vârf angulat stânga (posterior)**
- **Vârf mediu**
- **Vârf de dimensiuni mari**

Tehnica: Periajul se poate efectua numai după ridicarea întregului lambou. Lamboul trebuie să fie cât mai adânc posibil. Trageți lamboul în sus și în jos cu ajutorul forcepsurilor și începeți să periați cu ajutorul instrumentului de mărime mică (drept sau angulat pentru zona posterioară). Mișcarea este foarte precisă. Instrumentul trebuie aplicat contra periostului și se execută o mișcare circulară pentru a deplasa fibrele.

Vârfuri suplimentare: Lamboul este eliberat rapid și ușor. Puteți retrage și elibera până la 1 cm în același timp. Uneori, fibrele pot oferi mai multă rezistență, iar operația va dura puțin mai mult timp. Continuați periajul până când fibrele sunt deplasate în mod adecvat, iar lamboul este eliberat în mod adecvat. Pentru lamboul lingual, este foarte ușor să separați în mod delicat mușchiul mieloid doar prin periaj. Este posibil și periajul periostul lamboului lingual. După decolare, puteți verifica periostul și veți descoperi că acesta nu a fost deloc afectat.

Cu ajutorul trusei de SOFT BRUSHING a Dr. Joseph Choukroun, puteți extinde lamboul fără incizie periostală, cu până la 3 cm, fără sângerare, fără durere, fără inflamații.

Smart Implant Detector Spotter

Implant Spotter detectează cu precizie implanturile care sunt acoperite de țesut gingival, eliminând necesitatea unor proceduri complexe și dureroase, cum ar fi tăierea gingiilor

Caracteristicile produsului:

- detectează implanturile în orice poziție sau unghi;
- simplifică procedurile în cazuri complicate; precis și fiabil;
- reduce complicațiile și timpul de vindecare; potrivit pentru orice sisteme de implanturi din titan;
- design ergonomic;
- ușor de utilizat;
- capete detectoare detașabile pentru o sterilizare simplă.

Dimensiunile aparatului:
215 mm x 45 mm, diametru 21 mm

Greutate: 60g

Display LED segments

Alimentarea: 1 x baterie de 1.5V AA alkaline

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Navident Pro Assembly

Cărucior cu amprentă mică, laptop Lenovo de 15 inchi și cameră

- Braț de extensie pentru a crește flexibilitatea poziției camerei

- O licență de software de planificare și navigare

- O licență de planificare suplimentară

- Kit de accesorii Navident și 2 kit de pornire TaP 3.0 incluse

- Kit de antrenament Navident și manechin de antrenament incluse*

ECHIPAMENT LASER

Fotona
choose perfection

Sistemul laser dentar de înaltă tehnologie

DE LA
27.000€

- Tratamente PARODONTALE cu Twin Light®
- Tratamente ENDODONTICE cu Twin Light®
- ALBIRE cu TouchWhite®
- CHIRURGIE pe țesuturi moi fără suturi
- Stomatologie CONSERVATOARE favorabilă pentru pacient
- Îmbunătățirea IMPLANTOLOGIEI cu **X-Runner®**, prima piesă de mână cu laser dentar controlat digital

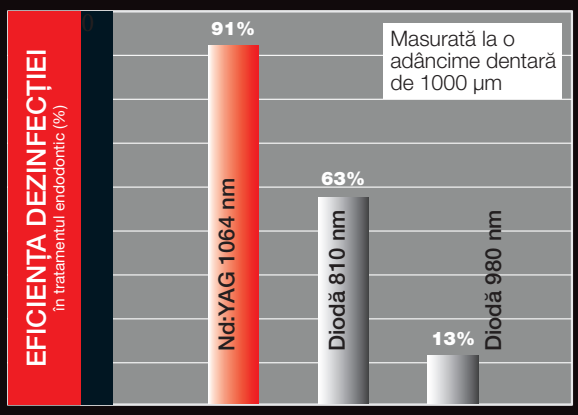

Eficiența dezinfecției: Nd:YAG față de alte lasere

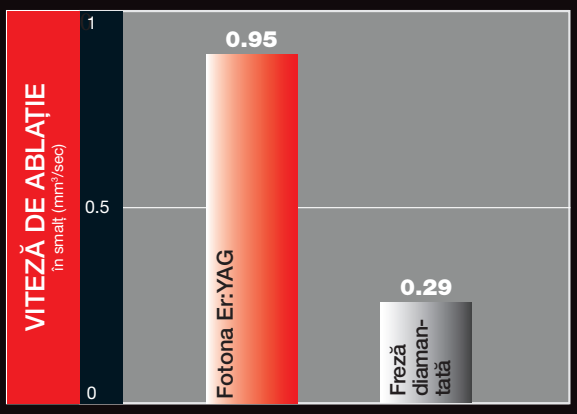

Viteza de ablație: Er:YAG față de freză diamantată

Fotona
choose perfection

X-Runner®

LightWalker AT este primul sistem de laser dentar care funcționează cu o piesă de mână cu control digital. Tehnologia revoluționară X-Runner® a companiei Fotona crește precizia tratamentelor cu laser dentar ajutând la ghidarea rapidă și precisă a fasciculului de laser în aria de tratament în funcție de modelele predefinite.

Precizie de neegalat

X-Runner® înlocuiește numeroase instrumente dentare și face tratamentele mai precise, simple și ușoare. Asigură ablația precisă, consistentă și uniformă în țesuturile dure și moi pe o suprafață de 6×6 mm. Cu X-Runner®, forma și dimensiunea zonei de tratament se poate selecta în prealabil, permițând practicianului să realizeze tratamente cu un nivel de viteză și consistență care, practic, sunt imposibil de realizat cu orice alt instrument.

Mergeți spre viitor cu LightWalker

Tehnologia LightWalker permite practicienilor să utilizeze cea mai importantă caracteristică a luminii laser – imponderabilitatea sa. Noua piesă de mână dentară X-Runner® cu control digital reprezintă un progres major în stomatologia cu laser care va avea un impact major asupra domeniilor precum chirurgia, stomatologia conservatoare și implantologia.

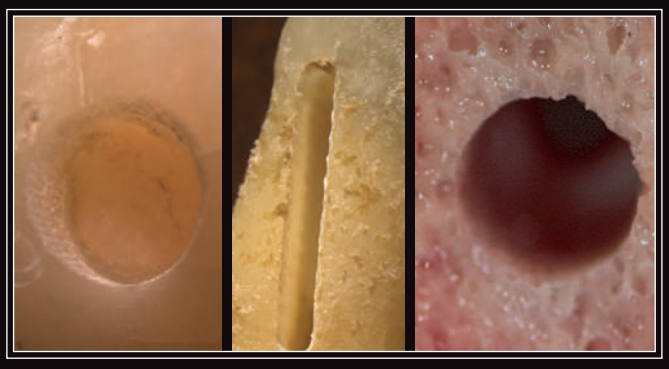

Tabel de comparație modele Lightwalker

	System	AT S /AT	DT			ST-E		
	Power	20 W	Basic 8 W	Standard 10 W	Advanced 18 W	Basic 8 W	Standard 10 W	Advanced 18 W
	Integrated spray	✓		✓	✓		✓	✓
	Energy	1500 mJ	500 mJ	500 mJ	900 mJ	500 mJ	500 mJ	900 mJ
	Operational modes	MAX, QSP (up to 120 Hz) SSP, MSP, SP, LP, VLP, SMOOTH	SSP, MSP, SP, LP, VLP			SSP, MSP, SP, LP, VLP		
	Optical delivery	OPTOflex	7–mirror arm			7–mirror arm		
Nd:YAG	Power	15 W	8 W	8 W	15 W			
Nd:YAG	Operational modes	MSP, SP, VLP 15 ms, 25 ms	MSP, SP, VLP					
Nd:YAG	Optical delivery	Dual fiber system	Single fiber system					

Modelele AT S și AT oferă suplimentar: modul pentru noua piesă de mână cu control digital Fotona, detectarea automată a piesei de mână, deconectarea rapidă a pieselor de mână Er:YAG, piese de mână cu fibre Nd:YAG actualizabile și de unică folosință, spray cu apă încălzită pentru confortul sporit al pacientului. Modele AT S sunt echipate cu un fascicul pilot de culoare verde.

Fotona
choose perfection

H02

Piesă de mână Er:YAG fără vârf (fără contact), angulație 90°

2.856 euro

H14

Piesă de mână Er:YAG cu vârf și angulație 90° și piesă de mână Er:YAG cu vârful drept

1.651,13 euro

R24-C

Piesă de mână Nd:YAG cu fibră optică colimată cu dimensiunea spotului de 6 mm

1.945,65 euro

R14

Piesă de mână dentară Er:YAG, angulație 90° pentru DT și ST-E

2.932 euro

R15

Piesă de mână dreaptă, dermatologică, cu dimensiunea spotului colimată de 3 mm

2.856 euro

R16

Piesă de mână dreaptă, dermatologică, cu dimensiunea spotului colimată de 7 mm

2.856 euro

R17

Piesă de mână dreaptă Er:YAG, fără vârf, fără contact, cu un fascicul colimat la dimensiunea spotului de 5 mm

2.856 euro

R21-C3

Piesă de mână Nd:YAG cu fibră optică 300 µm

899,64 euro

R21-C2

Piesă de mână Nd:YAG cu fibră optică 200 µm

899,64 euro

R21-A

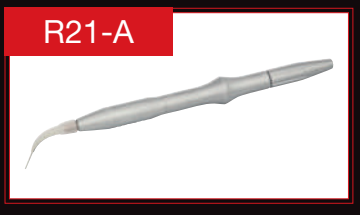

Piesă de mână Nd:YAG, cu fibră optică 200 și 320 µm, pentru DT

1.301 euro

R30-A

Piesă de mână Nd:YAG estetică și dermatologică, cu dimensiunea spotului variabilă între 2-8 mm

2.856 euro

PS04

Piesă de mână Er:YAG structură cu pixeli

2.856 euro

Fotona
choose perfection

SkyPulse®

O nouă generație de lasere compacte de la Fotona

Un laser Er: YAG compact și ușor de utilizat

SkyPulse Endo
23.487
euro

SkyPulse Versa
27.129
euro

Fotona
choose perfection

SkyPulse®

Tratamente laser SkyPulse Er: YAG:
- Endodontie SSP și SWEEPS
- Parodontologie
- Periimplantită
- Eliminarea cariilor
- Desensibilizare
- Deconectare ceramică

Endodontie SSP și SWEEPS

Modul SSP cu un singur impuls reprezintă modalitatea de streaming fotoacustic Fotona pentru irigarea eficientă a întregii geometrii a canalului rădăcinii. În plus, tehnologia revoluționară SWEEPS (undă de șoc îmbunătățită prin streaming fotoacustic) permite generarea de valuri de șoc fotoacustice netermale îmbunătățite, ceea ce duce la o curățare mai eficientă și debridarea sistemului endodontic.

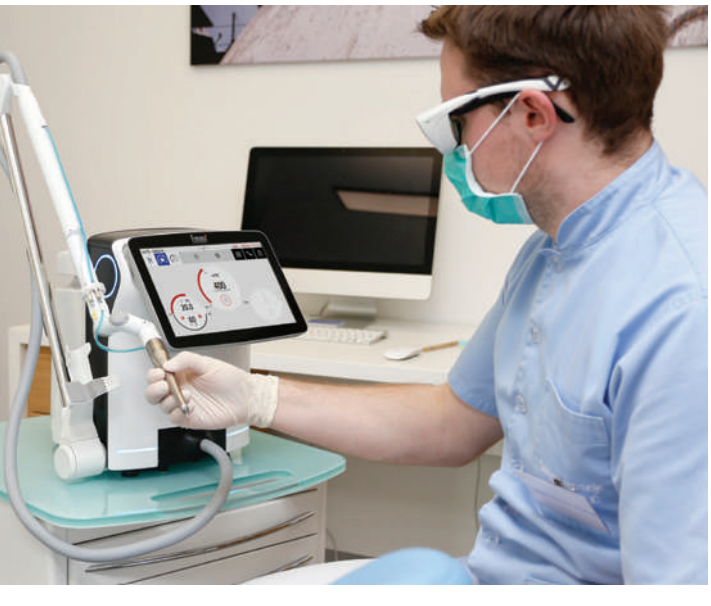

Compact și portabil

SkyPulse este cel mai mic și mai ușor laser Er: YAG care se potrivește cu ușurință în orice cabinet stomatologic.

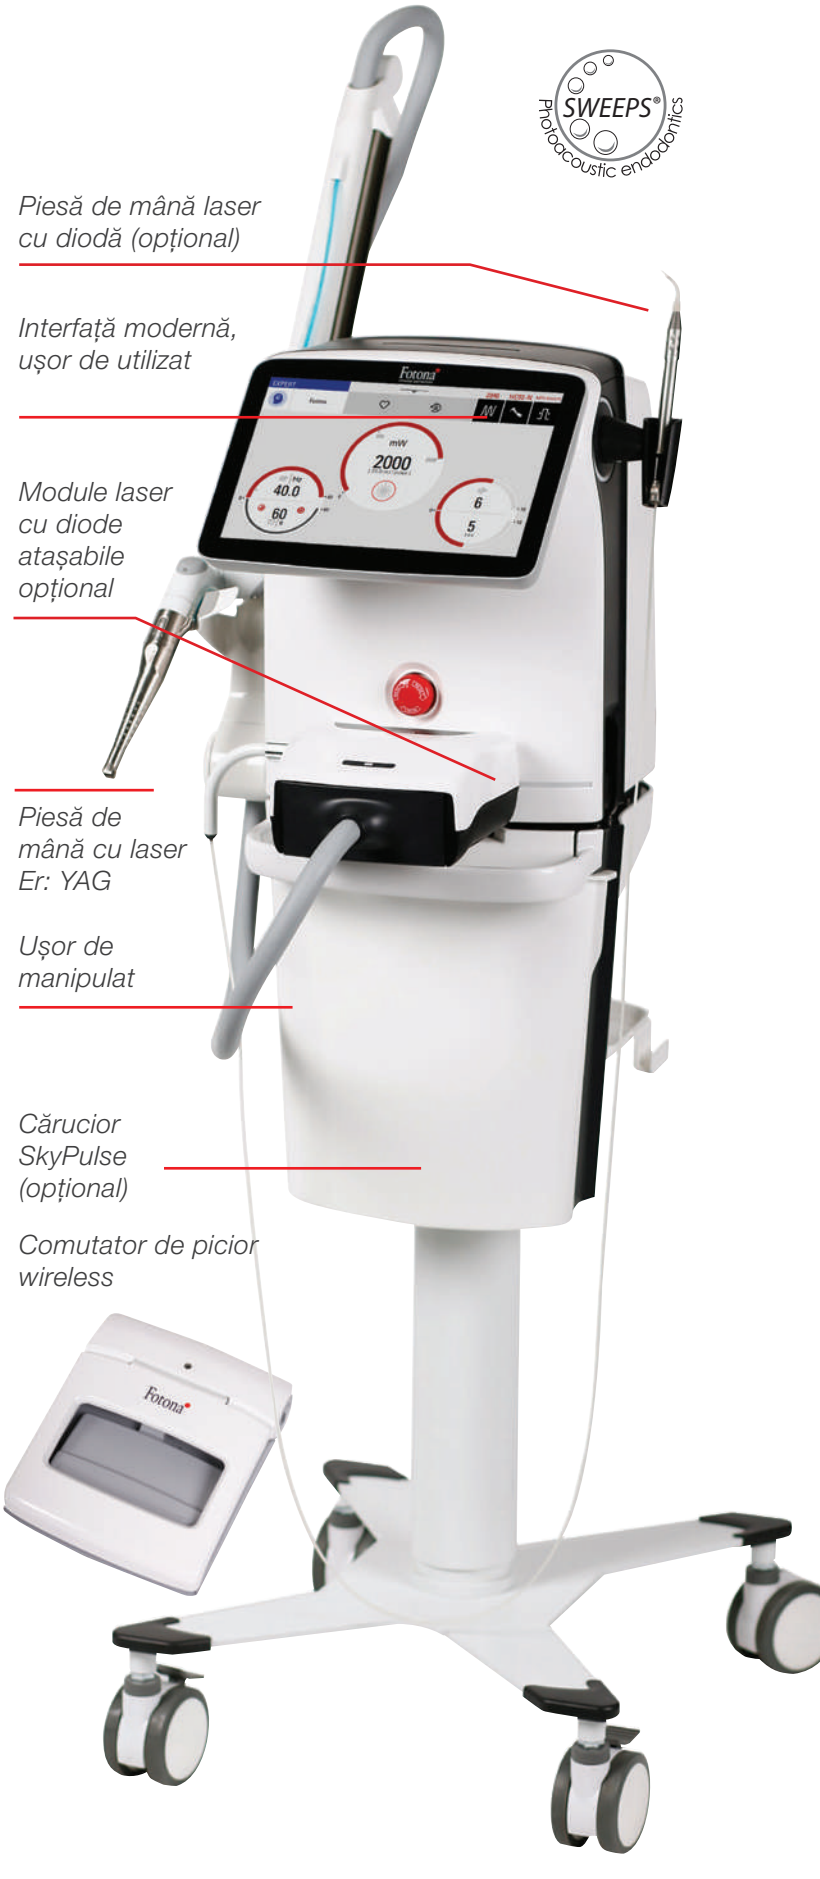

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Fotona
choose perfection

Cea mai înaltă performanță.
Cele mai bune sisteme laser realizate din lume!

Versatil

O gamă largă de piese de mână ușor de schimbat pentru o funcționalitate multiplă și eficiență optimă.

H02

H14

H14 NS

H14-E

R21-C2

R21-C3

Genova HP

R24

R17

Ușor de învățat și utilizat

Cu o interfață grafică de ultimă generație, stomatologul poate selecta opțiunile prestabilite cu o simplă atingere sau poate ajusta parametrii de tratament cu o simplă glisare.

Ușor de utilizat

Brațul articulat, ușor, al SkyPulse face manipularea piesei manuale pivotante la 360° să fie extrem de flexibilă, permițând accesul ușor la orice loc de tratament.

Actualizabil

Designul unic al SkyPulse permite accesorii suplimentare pentru module de laser diodă de înaltă performanță pentru cea mai largă gamă de lungimi de undă și opțiuni de tratament a țesuturilor moi.

Opțiuni de tratament cu laser diodă:
- Modificări ale țesuturilor moi
- Leziuni orale, herpes, afte
- Terapie fotodinamică
- Fotocoagulare intraorală
- Hemostaza

Fotona
choose perfection

Un laser Er: YAG compact și ușor de utilizat

		SkyPulse	
Laser module		**SkyPulse Endo** 23.487 euro	**SkyPulse Versa** 27.129 euro
XS Endo XS Versa	Wavelength	Er:YAG (2940 nm)	
	Power	1.5 W	4,2 W
	Energy	100 mJ	300mJ
	Repetition	2 - 40 Hz	2 - 40 Hz
	Modes	SWEEPS, SSP, MSP, SP, LP, VLP	SWEEPS, SSP, MSP, SP, LP, VLP
	Spray	No	Yes

Accesorii laser diodă de înaltă performanță

XD 1064	Wavelength	1064 nm
	Power	up to 32 W
XD 808	Wavelength	808 nm
	Power	Up to 19 W
XD 980	Wavelength	980 nm
	Power	Up to 40 W
XD 1470	Wavelength	1470 nm
	Power	Up to 13 W
XD 1064/1940	Wavelength	1064 nm/1940 nm
	Power	Up to 8 W/3 W
XD 670/1064	Wavelength	670 nm/1064 nm
	Power	Up to 2 W/9 W
XD 1940	Wavelength	1940 nm
	Power	Up to 4 W

Inainte

Dupa 1 an

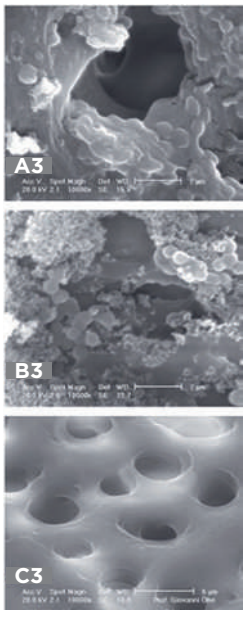

Scanarea cu micrografe electronice prezintă zone reprezentative ale peretelui radicular.
A3: dezvoltarea bacteriană prezentă în eșantionul de control înainte de tratament.
B3: stratul de frotiu și bacteriile rămase după irigare.
C3: nu există bacterii sau strat de frotiu după utilizarea fluxului fotoacustic indus de fotoni. Fibrele de colagen și structurile organice ale pereților dentinei apar intacte, tubulii dentinali sunt curați și nu există dovezi de deteriorare termică.

Endodonție SSP și SWEEPS®

Tratamente rapide, eficiente și minim invazive, cu două tehnologii laser complementare

Tratamentul cu laser (SSP și SWEEPS®) de la Fotona abordează cu succes obiectivele majore ale tratamentului endodontic: curățarea, deshidratarea și dezinfectarea sistemelor de canale radiculare complexe anatomic, inclusiv canalele laterale și tubulii dentinari.

1. Irigarea SSP (Super Short Pulse) (cunoscută și sub numele de Photon Induced Photo-acoustic Streaming) folosește laserul Er: YAG pentru a crea unde fotoacustice non-termice în cadrul soluțiilor de curățare și de debridare introduse în canal. În urma acestui tratament fotoacustic, canalele și sub-canalele sunt lăsate curate, iar tubulii dentinali sunt lipsiți de urme/pete.

2. Cea mai recentă variantă de laser Er: YAG, SWEEPS® (Shock Wave Enhanced Emission Emissioned Streaming foto-acustic), îmbunătățește eficiența de irigare și dezinfectare. Prin utilizarea perechilor sincronizate de impulsuri ultra-scurte, se obține o scădere accelerată a bulelor induse de laser, ceea ce duce la o emisie de unde de șoc îmbunătățită chiar și în cele mai înguste canale radiculare.

Combinația puternică a tehnologiilor revoluționare SSP și SWEEPS® în laserele dentare Fotona reprezintă o soluție unică și extrem de eficientă pentru endodonția modernă.

Tehnologie disponibilă numai cu laserele Fotona LightWalker® și SkyPulse®.

Fotona
choose perfection

Noua gamă laser diodă XPulse® de la Fotona

Laserele diodă **XPulse®** sunt alegerea modernă și profesională pentru tratarea țesuturilor moi, hemostază și pentru dezinfectare.
Cu o gamă largă de setări prestabilite, de piese de mână și modalități multiple de a crea impulsuri, **XPulse®** permite practicienilor să efectueze tratamente optimizate, cu portabilitate maximă.

În funcție de indicația de utilizare, **XPulse®** permite alegerea celei mai adecvate lungimi de undă și a setărilor specifice pentru a realiza tipul dorit de interacțiune laser-țesut, pentru a obține un rezultat optim al intervenției

Cele mai importante domenii de utilizare

Laserele diodă **XPulse®** permit medicilor să ofere pacienților lor tratamente precise, neagresive și extrem de eficiente:

- Endodonție
- Parodonție
- Periimplantită

- Aplicații în chirurgie:
  - Frenectomie
  - Gingivectomie
  - Implantologie
  - Depigmentarea gingivală

- Aplicații terapeutice:
  - Desensibilizare
  - Ulcer
  - Afte
  - Fotobiomodelare

- Albirea dinților
- Terapie fototermală (PTT)

Tehnologia **XPulse®** poate fi utilizată eficient pentru a reduce și / sau a opri sângerarea după tratamentele chirurgicale convenționale

Fotona
choose perfection

Avantajele laserului XPulse® sunt:

- design foarte compact
- nivel de eficiență optic ridicat
- necesită întreținere minimă
- portabilitate maximă și ușurință în utilizare cu o funcționare superioară a bateriei

Două modele de unde puteți alege:

XPulse®, cu următoarele lungimi de undă disponibile: 810 nm, 980 nm, 1064 nm

XPulse® II, cu următoarele lungimi de undă disponibile: 445 nm, 810 nm, 980 nm

Terapie fototermală EmunDo®:

- Parodontită
- Reducerea bacteriilor
- Ajută la reducerea utilizării antibioticelor

Conceptul **EmunDo®** se bazează pe administrarea unui activator fotosensibil care se acumulează numai în zonele inflamate, precum și pe bacteriile gram pozitive și gram negative, unde rămâne pe tot parcursul tratamentului. Substanța care generează activarea nu pătează țesuturile vitale și poate fi eliminată cu ușurință după tratament, fără reziduuri

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ

X MIND trium

Vizualizare excepțională pentru cele mai exigente rezultate

X-Mind Trium este echipat cu un algoritm de achiziție și de reconstrucție care asigură o imagine perfect uniformă și de calitate superioară pe toate axele vizuale.

REZOLUȚIE DE 75µm pentru detalii precise

4 F.O.V. pentru a selecta zona de scanare în vederea examinării și pentru a minimaliza expunerea pacientului la radiații

Câmp vizual de 40x40 mm

Câmp vizual de 60x60 mm

Câmp vizual de 80x80 mm

Câmp vizual de 110x80 mm

ROTAȚIE COMPLETĂ DE 360° pentru achiziția de cea mai bună calitate a imaginii

FILTRU DE REDUCERE A ARTIFACTELOR pentru diferențierea mai bună a țesuturilor (os/dinte/metal) și oportunitatea de a reconstrui imaginea în orice moment cu niveluri de filtrare diferite

Fără stea



Cu stea

Datorită achiziției imaginii în modul cu impulsuri, a F.O.V. selectabil și a senzorului CMOS cu sensibilitate ridicată, pacientul primește o doză minimă pentru o calitate optimă a imaginii

NIVEL RIDICAT SOFTWARE 3D

Setul de Imagistică Acteon oferă funcții avansate și o experiență de navigare intuitivă realizată cu ajutorul mouse-ului.

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ

IMAGINE PANORAMICĂ ECHILATERALĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Fasciculul de raze X perpendicular pe maxilar, pentru o vizualizare echilaterală superioară și o reducere a suprapunerii coroanelor



RADIOGRAFIE PANORAMICĂ



SECȚIUNI TMJ

Imagini ale cavității bucale închise și deschise

RADIOGRAFIE CEFALOMETRICĂ

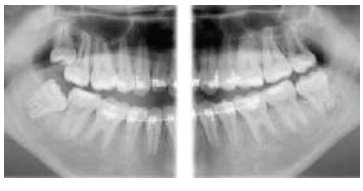

BITEWING

O imagine Bitewing rapidă într-o singură captură



SINUS MAXILAR

Vedere frontală și laterală a sinusului maxilarului și a regiunii paranazale

LATERAL CRANIU COMPLET

POSTERIOR ANTERIOR

Datorită cinematicii sale patentate și a tehnicilor de colimație, poziționarea pacientului este mai ușoară. Pe X-Mind Trium instalați brațul cefalometric pe oricare parte este mai potrivită, în funcție de ergonomia cabinetului dvs.

	PANORAMIC	CBCT	CEFALOMETRIC
Tip tub	SURSA DE RAZE X Generator c.c de înaltă frecvență		
Filtrare totală	2,8 mmAl la 85 kV	7,0 mmAl la 90 kV	2,8 mmAl la 85 kV
Mod de funcționare	Continuu	Impulsuri	Continuu
Tensiune tub	60 - 85 kVp	80 - 90 kVp	60 - 85 kVp
Curent anodic	4 - 10 mA	4 – 12 mA	4 – 10 mA
Punct de focalizare	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Tip detector	CMOS	Panou CMOS plat	CMOS
FOV şi format	260 x 148 mm	40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, 110 x 80 mm (nas)	240 x 220 mm
Dimensiune pixel	Pixel : 100 µm	Voxel : 75 µm	Pixel : 100 µm
Tehnică	Scanare unică	Scanare unică 360°	Scanare unică
Timp de expunere	16,8 s	4 – 12 s	18 s
Timp de scanare	16,8 s - 25 s	12 - 30 s	23 s
Programe	Standard, copil, Panoramă ortogonală îmbunătățită, bitewing-uri, sinus maxilar, TMJ	Semi-arcadă, arcadă, arcadă completă, sinus, ureche	PA frontal, AP frontal, LL lateral, opțiune: Carp



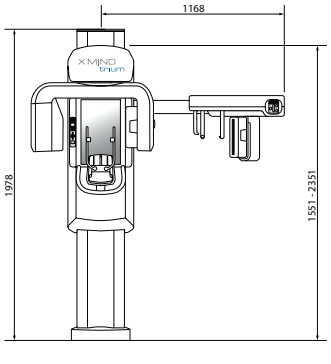

X-Mind Trium are o gamă extinsă de opțiuni și optimizări și se va adapta la cerințele în creștere continuă a clinicii dvs., prin adăugarea imagisticii 3D sau a modalităților cefalometrice digitale, atunci când decideți că sunt necesare.

X-Mind™ trium Pan Ceph

33 250 €

X-Mind™ trium Pan 3D

59 900 €

X-Mind™ trium Pan Ceph 3D

69 900 €

DIAGNOSTICUL 3D este mai accesibil decât oricând cu o soluție inteligentă și compactă

X MIND prime

ACTEON

INNOVATIVE IMAGING

X-MIND® PRIME este o soluție inteligentă, oferind caracteristici de înaltă tehnologie și ușor de folosit.

Acest CBCT ingenios oferă toate instrumentele esențiale de diagnostic, într-un produs accesibil.

X MIND prime

56
de examene 2D și 3D pentru toate aplicațiile clinice

1 minut
pentru editarea raportului de implant, cu ajutorul softului intuitiv AIS

1 to 1
Poziționarea pacientului față în față

0
amprenta la sol, datorită sistemului inovativ de prindere în perete

100%
compatibil Mac® and Windows® cu softul AIS

87,5 µm
voxel size

Cu o dimensiune minimă de voxel de 87,5 µm, veți obține reconstrucții detaliate tridimensionale, capabile să evidențieze cele mai mici elemente anatomice.

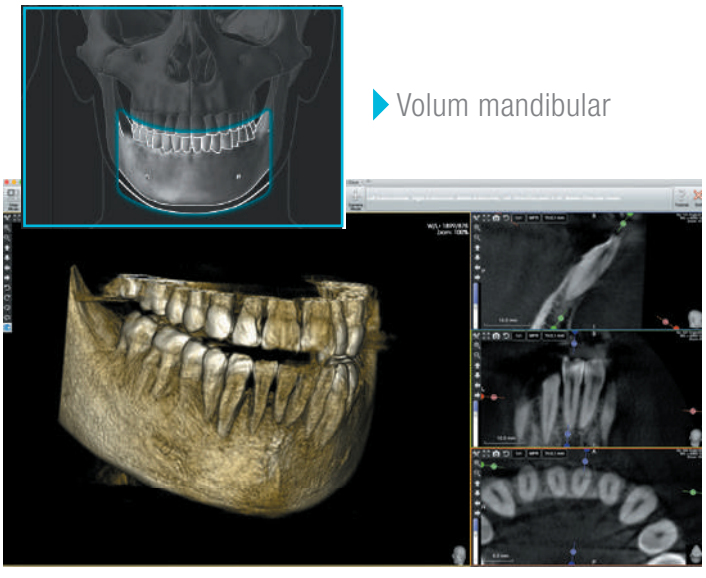

Volum mandibular

Volum complet pentru investigarea tuturor patologiilor!

SCAN 3D OBJECTS

Suportul dedicat al X-Mind® Prime permite scanarea modelelor 3D din diferite materiale și forme. Datele se exportă cu ușurință în format STL.

SPECIFICATII TEHNICE

X MIND prime

17.850 euro

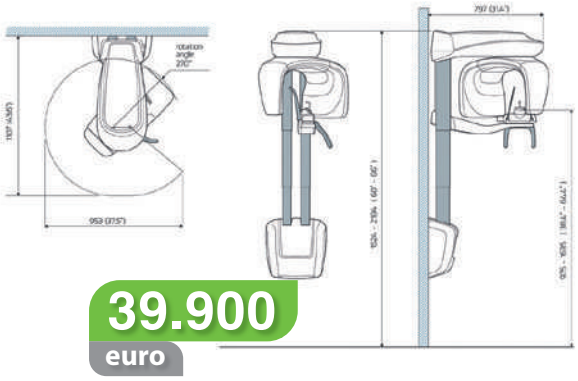

39.900 euro

	X-Mind® prime 2D	X-Mind® prime 3D
	X-RAY SOURCES	
Tube type	D-058 (Toshiba)	OPX 105-12 (CEI)
Total filtration	2.0 mm AI eq. @ 70kVp	≥ 2.5 mm AI eq. @ 86 kVp
Tube voltage	60 - 70 kV	60 - 86 kV
Anodic current	2-7.1 mA	2-12.5 mA
Focal spot	0.5 mm	0.5 mm
	SENSOR	
Type	CCD	CMOS Flat panel
Pixel size	48 µm	120 µm
Voxel size	n.a.	Minimum 87.5 µm
	ACQUISITION	
PAN Programs	Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed mouth in lateral projection - Maxillary sinuses (P-A) - Half panoramic (left/right) - Low dose panoramic - Frontal dentition - Ortho Rad Panoramic - Bitewing (left/right/double)	
3D programs	n.a.	Full dentition (85 x 93 mm)* - Single jaw (85 x 50 mm)* - Mandibular teeth (50 x 50 mm) - Maxillary teeth (50 x 50 mm) - TMJ (85 x 93 mm)* - Sinus (85 x 93 mm)*
Exposure time	14,4 s.	7 s. (full dentition)
Grey levels	4096 - 12 bits	65536 - 16 bits
	MECHANICAL DATAS	
Footprint	1107 x 953 mm	1107 x 953 mm
Height	Max 2190 mm	Max 2190 mm
Weight	Max 62 kgs	Max 67 kgs
	IEC	
Class & Type	Class I with type B applied parts according to IEC 60601-1 classification	

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

POZIȚIONARE FACILĂ A PACIENTULUI

Poziționarea naturală față-în-față, susținută de alinierea laserelor, pentru o poziționare corectă a pacientului.

Dentium
For Dentists By Dentists

(3 in 1)

48.900 euro

rainbow™ CT

- Un sistem de diagnosticare care furnizează imagini digitale CBCT, Pano și Cefalo pentru imagistică dentară
- Rezoluție înaltă și mod de scanare standard pentru CT
- Software de planificare a implanturilor
- Scanare panoramică multiplă
- Funcțiile complexe au fost transformate pentru clinicieni în modalități facile de utilizare
- Format de date compatibil DICOM 3.0

rainbow™ CT

(2 in 1)

44.900 euro

FOV size (cm)	5x5, 16x10, 16x18 (Stitching Mode)
Scan time	CBCT: 19s, Pano: 19s, Line Ceph: 19s, One-shot Ceph: 1s
CBCT sensor	CMOS sensor
Focal spot	0.5mm
Generator voltage	60 ~ 100 kVp
Generator current	4 ~ 12 mA
Reconstruction time	Less than 60s
Patient Position	Standing / Wheel chair accessible
Voxel size	300 µm (High 200 µm)



CT Scan

Cephalo Scan

Panorama Scan

Versatile Cephalo

Precise orthodontic diagnoses can be realized with various ways of shooting such as Lateral, PA, SMV, Carpus and etc.

PA

SMV

Carpus

One-shot

Scan

Rainbow™ Ceph

Solutions for professional orthodontic treatments can be provided. With the 'Landmark' setting, orthodontic analyses and customization can be done.

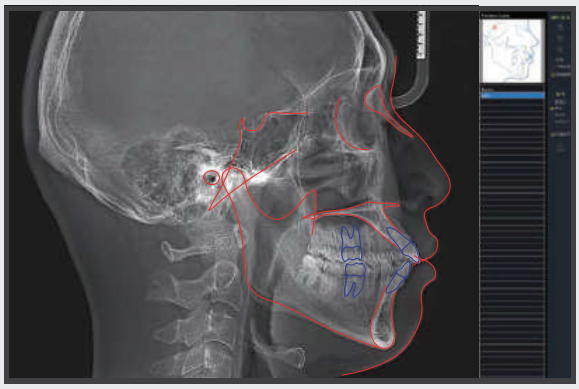

Simple tracing function

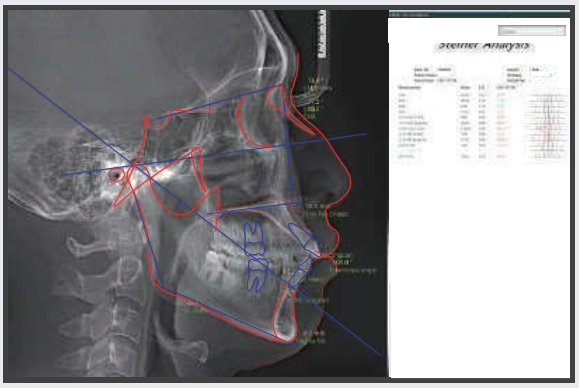

Lateral analysis

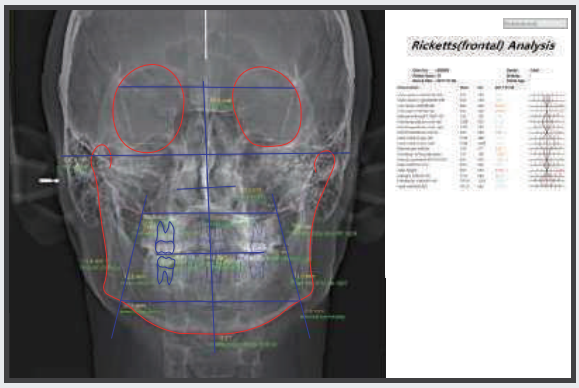

PA analysis

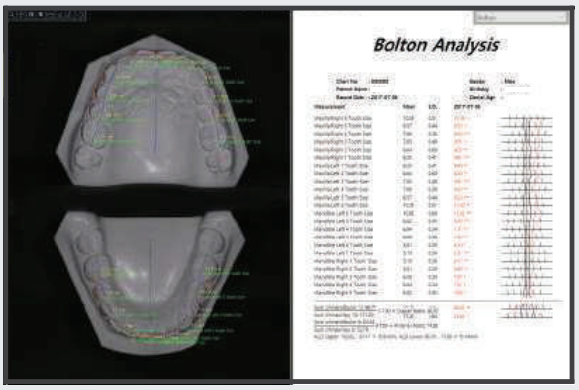

Model analysis

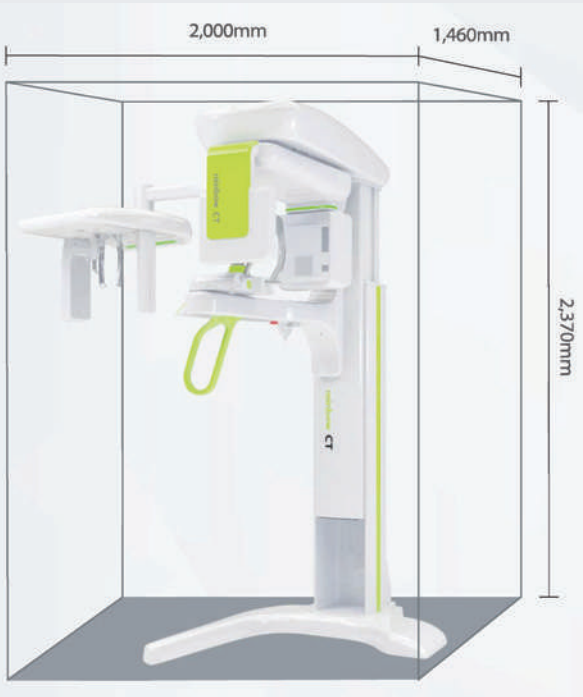

ACTEON

new PSPIX

Primul scanner personal
cu placă de imagistică

- Construcție compactă și ușor de accesat: cel mai mic scaner cu placă imagistică de pe piață pentru confortul dvs. personal.
- Imagini în câteva secunde: nu mai trebuie să vă deplasați în altă cameră pentru a scana imaginile.
- Datorită conceptului exclusiv „Click & Scan”, noul PSPIX este complet intuitiv: selectați pe ecranul tactil mare, trageți în placa de imagistică și lăsați PSPIX să facă restul…

Câștigător al premiului Reddot 2015

Solicită prețul

X MIND unity + SOPIX inside

Radiații mai scăzute

Datorită tehnologiei ACE, brevetată de SOPRO®, imaginile supraexpuse sunt eliminate. Indiferent de cantitatea de radiații emisă de generator, senzorul SOPIX utilizează doar doza optimă necesară unei imagini de calitate.

Această tehnologie aplicată unității X-Mind® îi permite senzorului SOPIX să pornească și să oprească generatorul, evitându-se, astfel, toate riscurile de supraexpunere a imaginii și pacientului, precum și toate repreluările nenecesare. Pacientul primește doar doza necesară și adaptată la morfologia dentară a acestuia.

Unitate X-Mind + SOPIX intern, mărimea 1
(Definiție standard, pentru Windows: Ref. S 802 6000)

*Reducere variabilă, în funcție de morfologia pacientului.

Cu până la **52%** mai puține radiații

Solicită prețul

SOPIX

Cu o calitate și fiabilitate dovedite, SOPIX oferă o imagine de bună calitate la un preț foarte rezonabil.

Senzor SOPIX® USB, mărimea 1
(Definiție standard, pentru Windows: Ref. S 802 3000.
Livrat cu un suport pentru senzor și 10 cămăși pentru senzor.

Solicită prețul

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

X MIND DC

Radiografie intraorală

Calitate foarte ridicată
Timp de expunere minim: 0,02 s
Rotire la 395° în jurul axei verticale
Cronometru programabil
Montare superioară sau inferioară.
Garanție: 2 ani

Prindere pe perete	Prindere tavan	Prindere podea
0,40m extensor	Ref. F03833	Ref. F03804
0,80m extensor	Ref. F03824	Ref. F03808
1,10 m extensor	Ref. F03834	Ref. F03811

Livrat cu un generator (cu con lung) de 70 KV, un pantograf, un extensor și un cronometru.

4.099 euro

X MIND unity

5.001 euro

O imagine clară și contrastată

Parametrii ajustabili precum kV, mA și timpul de expunere combinate cu punctul de focalizare de 0,4 mm fac ca unitatea X-Mind® să furnizeze o definiție neegalată a imaginii pentru o fiabilitate mai ridicată a diagnosticului.

Versiunea cu montare pe perete	Montare superioară			Montare inferioară		
	Con scurt	Con lung	Con pătrat	Con scurt	Con lung	Con pătrat
Extensor 0,40m	W0800000	W0800003	W0800006	W0800009	W0800012	W0800015
Extensor 0,80m	W0800001	W0800004	W0800007	W0800010	W0800013	W0800016
Extensor 1,10m	W0800002	W0800005	W0800008	W0800011	W0800014	W0800017

X MIND unity + SOPIX² inside

9.040 euro

Confort în timpul utilizării

Cât timp se află în suport, nu există niciun pericol de cădere sau deteriorare a senzorului. Acesta se află întotdeauna la îndemână pentru un confort optim în timpul lucrului. SOPIX intern are cablurile în interior pentru a elimina necesitatea de cablare externă: Pentru ușurința de utilizare și aspectul cabinetului dvs.

Unitate X-Mind + SOPIX² intern, mărimea 1
(Definiție ridicată, pentru Windows: Ref. S 802 5000)

Plăci de imagistică

pentru noul PSPIX® și PSPIX® (generația precedentă)

	Noul PSPIX Set de 2	PSPIX Set de 6
Mărimea 0 (22 x 31mm)	Ref. 990 215	Ref. S 700 178
Mărimea 1 (24 x 40mm)	Ref. 990 216	Ref. S 700 179
Mărimea 2 (31 x 41mm)	Ref. 990 217	Ref. S 700 180
Mărimea 3 (27 x 54mm)	Ref. 990 218	Ref. S 700 181

134.6 euro

535.5 euro

Husă de protecție pentru placa de imagistică

Compatibil cu sistemele PSPIX®, Digora, Instrumentarium și Dürr*

49.27 euro

Husă de protecție pentru noul PSPIX® și PSPIX® (generația precedentă)

Cutie de 250
- Mărimea 0 : Ref. 700342L
- Mărimea 1 : Ref. 700343L
- Mărimea 2 : Ref. 700344L
- Mărimea 3 : Ref. 700345L

Husă și capac pentru placa de imagistică

pentru noul PSPIX® și PSPIX® (generația precedentă)

Protecție împotriva zgârieturilor, luminii și contaminării încrucișate. Ergonomică și ușor de utilizat. Preț bun.

	Noul PSPIX Cutie de 300	PSPIX Cutie de 250
Mărimea 0	Ref. 700 546	Ref. 700 338L
Mărimea 1	Ref. 700 547	Ref. 700 339L
Mărimea 2	Ref. 700 548	Ref. 700 340L
Mărimea 3	Ref. 700 549	Ref. 700 341L

98.65 euro

83.90 euro

Mărimea 0

Mărimea 1

Mărimea 2

Mărimea 3

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

RISKONTROL®

Capete de unică folosință pentru seringă aer/apă

Classic By RISKONTROL®

Cutie de 250 de capete nesterile: 49 €.

- Albe: Ref. 201 664
- Albastre: Ref. 201 665
- Galbene: Ref. 201 666
- Verzi: Ref. 201 667
- Roz: Ref. 201 668

Ecologic By RISKONTROL®

Cutie de 250 de capete nesterile: 53 €

Ref. 201 705

ART by RISKONTROL®

Cutie de 250 de capete nesterile: 53 €.

Mandarină: 201 701
Lemn dulce: 201 702
Anason: 201 703
Coacăz negru : 201 704
Mentă: 201 700

Camere intraorale

SOPRO 617

- Vedere de 105° pentru o explorare mai bună a zonelor distale
- Lentile asferice care elimină deformarea imaginii
- Leduri de ultimă generație
- Focalizare automată și profunzime maximă a câmpului
- SoproTouch sensibil la atingere ®

2.133 euro

Piesă manuală SOPRO 617
Livrat cu un suport pentru piesa manuală.

cu Dock USB2

Mac

Windows

2 ANI GARANȚIE

SOPRO CARE

3 moduri pentru 3 necesități

- Cameră intraorală
- Evidențiază placa dentară veche și nouă
- Evidențiază inflamația gingivală
- Dezvăluie cariile

Lauréat 2012 Prix de l'innovation

Piesă manuală SOPROCARE®
Livrat cu 4 SOPROTIPS și un suport pentru piesa manuală.

Mac Windows

cu Dock USB2

4.017 euro

cu Dock USB2

sau Dock MU-USB2

4.597 euro

2 ANI GARANȚIE

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

DIGIRAY

Experimentați beneficiile imaginii digitale FireCR

FireCR cu funcții complete, de la DIGIRAY, oferă rapid și la prețuri accesibile imagini digitale de înaltă calitate pentru cabinetele dentare optimizând timpul petrecut pe scaun de către pacienți.

Compact și accesibil

Scanerul FireCR este un aparat compact și accesibil ca preț, utilizarea acestuia ajutând la optimizarea timpului petrecut de pacient în cabinet și la creșterea eficienței de lucru. Cu dimensiuni reduse, acesta se poate integra facil în orice cabinet stomatologic chiar și în cele în care spațiul restrâns reprezintă o provocare.

Design elegant și operații simplificate

FireCR combină un design elegant cu un sistem puternic dar ușor de utilizat, care funcționează impecabil zi după zi, în continuitate.
Tăvița automată, magnetizată, de încărcare a scanerului oferă funcția ”push and go” ceea ce o face ușor de utilizat de oricare tehnician.
Cititorul DICOM 3.0 este compatibil cu sistemele existente. Important: este disponibilă o placă imagistică de dimensiune reală 4c așa că tehnicienii nu trebuie să prelucreze software pentru a combina imagini – un proces greoi și ineficient.

4.990 euro

Flexibilitate de neegalat pentru a vă ajuta în practică

În acest mediu din ce în ce mai competitiv, le arătați pacienților că utilizați în practică cele mai noi tehnologii de imagistică digitală pentru îmbunătățirea rezultatelor.
Noua generație SPISCAN PRO este alegerea naturală pentru un cabinet sau o clinică dentară pentru imagini digitale de o calitate completă, împreună cu flexibilitatea de utilizare.

Placi de imagistică

Unitatea include un set de plăci de imagistică cel mai des folosite. Adițional, e disponibilă o gamă largă de dimensiuni de plăci de imagistică (0, 1, 2, 3 și 4c)

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Sofware și accesorii

Software ușor de utilizat

Software-ul digital HERA Dent optimizează preluarea imaginilor și managementul acestora și are la bază tehnologia dezvoltată de DIGIRAY. Software-ul include un mod de lucru eficient și necesită un minim de pregătire. Pentru a se asigura că scanarea este foarte precisă, operatorul asociază, într-un mod cât se poate de simplu, dintele relevant cu harta dentară din software.

Folii de protecție

Aceste folii de protecție sunt incluse în pachet și ajută la protejarea plăcilor de imagistică, dar și a pacienților și echipei medicale.

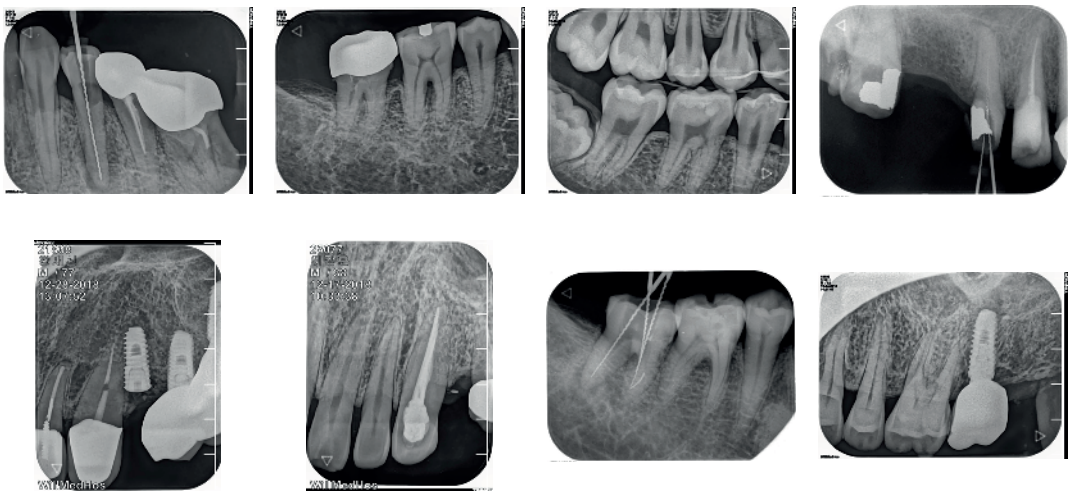

Beneficii ale utilizării FireCR

Plăcile de imagistică subțiri și flexibile, ușor de utilizat, cresc confortul pacientului
Plăci de imagistică disponibile într-o gamă diversă de dimensiuni
Plăcile de imagistică oferă suprafață activă de 100%
Flux de lucru facil și accesoriile diverse permit aceeași experiență de lucru în practică comparabilă cu filmul
Este mai eficient să ai o unitate de lucru fixă în loc să utilizezi un sensor pe care să-l deplasezi dintr-o sală în alta a cabinetului
Senzorii necesită curățare după fiecare utilizare ceea ce înseamnă "timp pierdut" și imposibilitatea utilizării unității în aceste intervale

Articulator digital TEETHAN

Teethan este un instrument inovator pentru analiza funcțională a ocluziei dentare care permite evaluarea activității principalilor muschi mestecători: temporali anteriori și maseteri.

Analiza digitală

Examinarea constă în două teste de măsurare a activității musculare în intercuspatie maximă: prima calibrare se realizează prin plasarea a două role salivare între arcadele superioare și inferioare; al doilea, efectuat în intercuspatie naturală, permite depistarea parametrilor mesei ocluzale. Fiecare test are o durata de 5 secunde, la finalul căruia Teethan elaborează valorile activității musculare pe care o înregistrează.

Amânare

La finalul examenului, raportul generat de Teethan este extrem de clar și ușor de interpretat. Sinteza grafică a datelor colectate permite pacientului să înțeleagă, în mod vizual, starea sa ocluzală și intervențiile necesare pentru a o îmbunătăți.

Test de mestecat - dinamic

Examenul permite evaluarea coordonării neuromusculare într-o stare dinamică, adică în timpul actului de mestecat.

Valabilitate științifică

Funcționarea Teethan se bazează pe dovezile a 20 de ani de cercetare științifică: rezultate care au demonstrat repetabilitatea și fiabilitatea metodei și valoarea științifică a indicilor obținuți.

Două protocoale:

Test ocluzal – Static

Examenul compară două teste maxime de intercuspație cu o durată de 5 secunde fiecare.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

OPTICĂ MEDICALĂ

Microscop Corder ASOM-3

Microscopul de operare ASOM-3 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție și de înaltă definiție, proiectat cu un nou sistem optic, cu efect stereoscopic puternic, adâncime mare de câmp, iluminare coaxială cu fibre duale cu sursă de lumină rece și luminozitate bună a câmpului vizual. Zoom continuu, cu functii vizuale, TV si camera video, zoom manual și electric continuu, o translație XY înapoi la zero, echipat cu foaie de protecție împotriva luminii galbene pentru a proteja retina, diafragmă cu deschidere variabilă, crește adâncimea vizuală. Funcții complete, potrivite pentru toate tipurile de operații complexe ale ochilor, ORL și alte operații de microchirurgie și demonstrații didactice.

Caracteristici de performanta

- Diafragma irisului pentru o adâncime vizuală crescută
- Iluminare coaxială 0° cu fibre duale și iluminare oblică auxiliară, oglindă de observare a cuțitului principal cu înclinare variabilă de 30° ~ 90°
- Echipat cu un filtru fără roșu (verde), o folie de protecție maculară și o folie de protecție maculară pentru a proteja retina
- Cadru de lux, pedale cu 8 funcții, reglare fină electrică, mecanism de micro-mișcare în plan bidimensional XY
- Porniți focalizarea și setați-o în centru și reveniți la zero în direcțiile X și Y
- Sistem de iluminare cu sursă de lumină duală, ajustare pentru îmbunătățirea reflexiei luminii roșii
- Trusă opțională pentru operația fundului de ochi

Microscop Corder ASOM-4

Microscopul de operare ASOM-4 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție, de înaltă definiție, efect stereoscopic puternic, adâncime mare de câmp, sursă de lumină rece, iluminare coaxială cu fibre duale, luminozitate bună a câmpului vizual, reglare automată a microfocalizării controlată de picior, electric zoom continuu, Și cu cameră vizuală, TV și video și alte funcții, cadru de lux, complet funcțional, potrivit pentru ortopedie, chirurgie toracică, chirurgie a mâinii, chirurgie plastică și alte microchirurgie și demonstrații didactice.

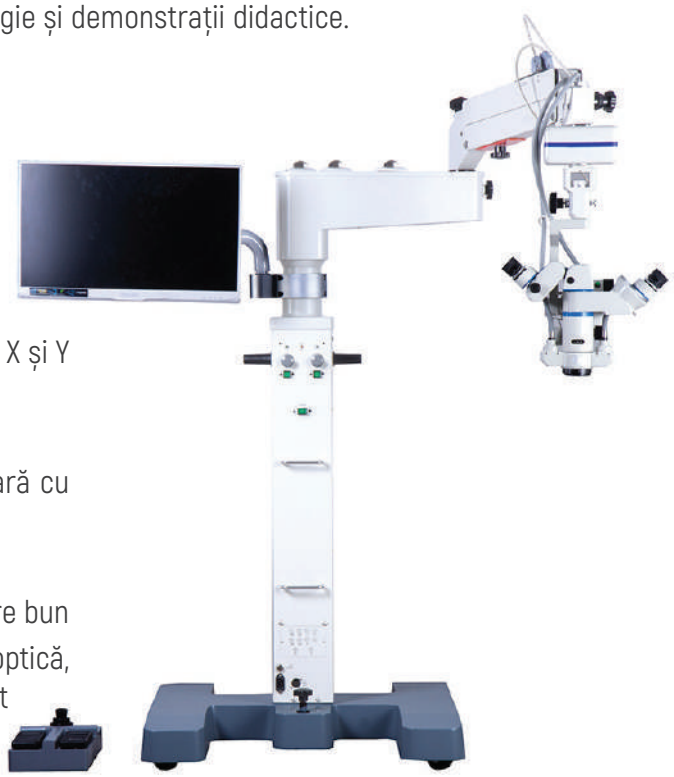

Caracteristici de performanță:

- Oglinda principală asistentă a oglinzii mărește continuu, aceeași măsurătoare, aceeași mărire, același câmp vizual
- Cadru de lux, pedale cu 8 funcții, mecanism de micro-mișcare tridimensional, cursă mai mare
- Activați focalizarea și setați-o în centru, iar direcțiile X și Y vor reveni automat la zero.
- Zoom continuu manual și electric
- Divizor de fascicul încorporat pentru andocare ușoară cu sistemul de cameră
- Obiective apocromatice, rezoluție super înaltă
- Tehnologie de iluminare asferică, efect de condensare bun
- Iluminare coaxială stereo dublă cu fibră optică, comutatoarele duale pot regla luminozitatea separat

Microscop Corder ASOM-510

Microscop de operare cu configurație ASOM-510: adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție, de înaltă definiție, cu efect stereoscopic puternic și adâncime mare de câmp. Iluminare LED cu sursa de lumina rece, luminozitate reglabila continuu, zoom manual al tamburului. Aparatul este mic, flexibil și ușor de mutat, potrivit pentru microchirurgie precum stomatologie și ORL.

Caracteristici:

- Adâncime mare de câmp și rezoluție înaltă
- Performanță excelentă a culorii
- Design de funcționare ergonomic
- Full HD Imaging Solutions
- Economie de spațiu și design inteligent
- Configurație upgrade: sistem video HD

Microscop Corder ASOM-520

Suprafața optică:

- Calitate optică de primă clasă
- Toate suprafețele optice adoptă cele mai recente lentile apocromatice reflectorizante cu acoperire multiplă (oglindă principală, oglindă asistentă, obiectiv obiectiv, ocular și sistem de zoom)
- Fără distorsiuni de culoare și imagine, fără aberații sferice, distorsiuni mici
- Claritate excelentă, contrast, adâncime mare de câmp, rezoluție înaltă, luminozitate ridicată, simț tridimensional
- Performanță bună de etanșare, suprafața oglinzii nu este ușor de zgâriat, tratament anti-mucegai, atenuare optică lentă (durată de viață 8-10 ani)

Configurare:

- Oglindă cuțit de mână 0-200°
- Brațul de echilibru
- Focalizarea obiectivului larg
- Consolă și braț transversal cu autoechilibrare
- Sistem de zoom continuu
- Portocaliu, filtru verde, punct mic
- Iluminare LED
- Actualizați configurația cu sistem de cameră de înaltă definiție încorporat cu cameră și mâner pentru funcție video

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Microscop Corder ASOM-610

Microscopul chirurgical ASOM-610 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție și de înaltă definiție, cu efect stereoscopic puternic, adâncime mare de câmp, iluminare coaxială cu o singură fibră optică cu sursă de lumină rece și luminozitate bună a câmpului vizual; Oglinzile de mână principale și auxiliare au aceeași mărire și același câmp vizual și au funcții de fotografie vizuală, TV și video și sunt echipate cu un cadru economic.

Caracteristici de performanță:

- Oglinda principală și oglinda asistentă sunt 100% luminoase ultra-înalte, iar câmpul vizual este mai clar
- Cadru nou, mecanism tridimensional de micro-mișcare, cursă mai mare și funcționare flexibilă
- Porniți focalizarea și setați-o în centru, iar direcțiile X și Y vor reveni automat la zero.
- Afișaj digital de reglare a luminozității, ușor de utilizat, puteți alege nivelul de luminozitate în funcție de hainele dvs
- Echipat cu un bec de rezervă, care poate fi comutat rapid în timpul intervenției chirurgicale
- Comandă cu pedală cu opt funcții pentru focalizare fină, mărire și translație bidimensională XY, design rezistent la apă

Sistem de iluminare Starlight Nano

Starlight Nano sunt sisteme de iluminare mobile cu LED, de înaltă performanță utilizate de profesioniști. Câmpurile vizuale sunt iluminate uniform și fără umbre, într-un spectru asemănător cu cel al luminii naturale, permițând efectuarea mult mai eficientă și mai confortabilă a numeroase activități vizuale.

Nivelul ridicat de confort la purtare este asigurat de:

- Greutate redusă,
- Designul compact,
- Acumulatorul reîncărcabil puternic Ansmann.

StarLight Nano X

StarLight Nano X – Charging Station

Lupe starMed

Lumină difuză, recomandată pentru lupele cu magnificație de până la 3X;

Asigură o iluminare similară cu cea naturală (35.000 Lux la o distanță de 250mm);

Diametrul capului de iluminare Ø25mm;

Greutatea capului de iluminare 8g;

Acumulator litiu-polimer 3.700 mAh, 3.7V;

Durata de utilizare aprox. 4 ore la iluminare cu intensitate maximă sau 5-6 ore în domeniul carcat albastru (cel uzual);

Dimensiune bloc de comandă 100 x 60 x 45 mm;

Greutate bloc de comandă inclusiv acumulatorul 180g (82 g fară acumulator);

Durata de încărcare cca. 4-5 ore;

Alimentare încărcător 220V / 50Hz;

Setul conține:

- capul de iluminare,
- unitatea de comandă,
- dispozitiv de fixare pe ramă sau lupă,
- 2 acumulatori,
- încărcătorul pentru acumulator,
- diferite adaptoare pentru surse de curent din Europa, Marea Britanie, America și Asia,
- instrucțiuni de utilizare,
- cutie de protecție.

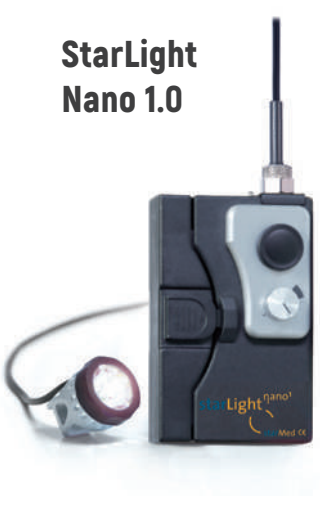

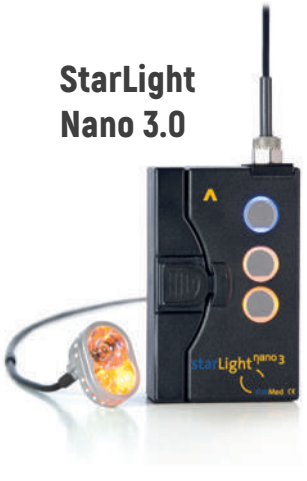

Recomandăm lentile de la ZEISS pentru orice corectare necesară a vederii. SV este creatorul de tendințe pentru ramele noastre.

În acești ochelari cu lupă, o atenție deosebită a fost acordată designului compact și greutății reduse.

Optica oferă un câmp vizual surprinzător de larg și o adâncime de câmp foarte extinsă la o mărire de 2,7x.

Tourpro este cea mai recentă tendință dintre ramele noastre sport, cu un cadru ergonomic și un design lateral nou.

Recomandăm lentile de la ZEISS pentru orice corectare necesară a vederii.

SV – 2.7 – TourPro

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Calitatea excelentă a imaginii și profunzimea câmpului conferă acestor ochelari cu lupă avantajul.

Optica puternică oferă o imagine luminoasă, clară, fără margini de culoare și cu claritate a detaliilor până la margine.

Ochelarii sunt, de asemenea, confortabil de manevrat și vin în culori discrete și elegante.

Una peste alta, acești ochelari cu lupă vă oferă un sprijin optim pentru munca dumneavoastră solicitantă.

Adivista vine cu un design sportiv modern atractiv, confort deosebit atunci când este purtat și funcționalitate maximă.

SV – EX – 3.0 – Adivista

Aceste optice de calitate superioară oferă o imagine luminoasă și clară, fără margini de culoare, dar cu claritate a detaliilor până la margine.

Acești ochelari cu lupă de înaltă calitate se remarcă din mulțime atât pentru calitatea imaginii, cât și pentru adâncimea extinsă a câmpului.

Manevrarea surprinzător de simplă, precum și designul sportiv și elegant fac din acești ochelari cu lupă un instrument indispensabil pentru utilizarea zilnică.

Tourpro este cea mai recentă tendință dintre ramele noastre sport, cu un cadru ergonomic și un design lateral nou.

SV – EX – 3.0 – TourPro

Am epuizat posibilul tehnic în optica de înaltă performanță a acestor ochelari cu lupă.

A fost singura modalitate de a obține o înaltă definiție – cea mai bună în detaliu și profunzime de câmp.

Fiecare profesionist iubește mărirea de 3,5x a sistemului optic Galilean din acești ochelari cu lupă.

Iar acest model de top este perfecționat printr-un design confortabil si ergonomic si o forma eleganta.

Adivista vine cu un design sportiv modern atractiv, confort deosebit atunci când este purtat și funcționalitate maximă.

SV – HD 3.5 – Adivista

SV – HD 3.5 – TourPro

iMag Titan – ML

Kopflupe KF

Zeiss EyeMag Pro F

Zeiss K bino

La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ECHIPAMENTE CAD CAM

Dentium
For Dentists By Dentists

rainbow™ Scanner Prime

™ Scanner oferă o capacitate de scanare precisă și clară și o performanță durabilă. Accesul fără ușiță face ca setarea scanerului să fie rapidă și ușoară. Formatul de fișier STL deschis permite compatibilitatea cu diferitele programe CAD. Viteză sporită și scanare foarte precisă a datelor 3D sunt posibile datorită sincronizării perfecte între camere și a dispozitivului de proiectare a șabloanelor și a tehnologiei de procesare a datelor.

Diverse biblioteci de sisteme cu implanturi Dentium, precum și alte biblioteci de sisteme de implanturi oferă confort în designului protetic.

- Rezoluția camerei 2,0 MP
- Interfață USB 3.0 de mare viteză
- Tehnologie structuri ușoare (Precizie <10 μm)
- Zonă de scanare mare și Câmp de scanare de mare adâncime
- Compatibilitate articulator
- Sistem de scanare cu lumină albă
- Accesoriu unitate scaner ultracomod

24.097 euro

Tip scaner	Tehnologie cu lumină albă
Rezoluția camerei	2,0 Mega pixeli (Twin-Camera)
Timp de scanare	Individual: 29 sec, 4-Bridge: 103 sec
Precizie	≤10 μm
Interfață	USB 3.0
Format fișier	STL deschis
Zonă de scanare (l x L x Î)	80 x 60 x 60 mm
Dimensiuni	28 x 40 x 45 cm
Greutate	15 kg

Scanare cu lumină albă

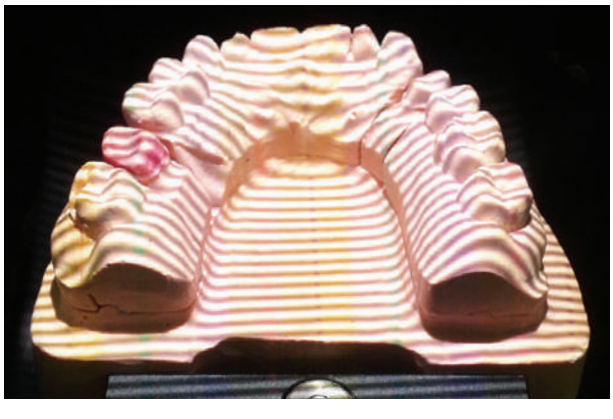

EXOCAD (software CAD)

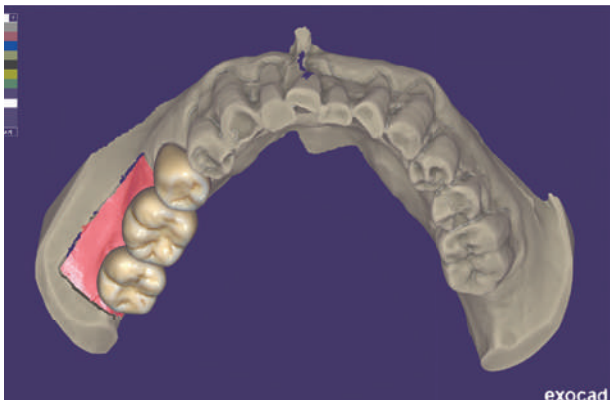

Zonă de scanare mare și Câmp de scanare de mare adâncime

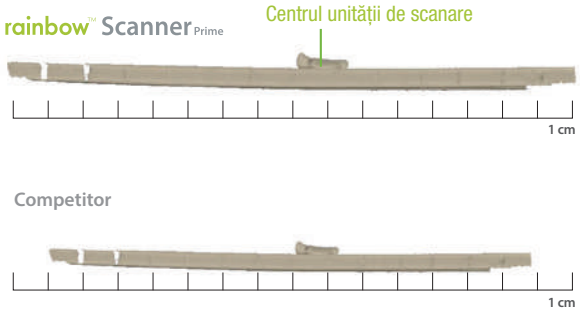

Unitate de scanare de bază

Unitate de scanare standard | Nuanțe multiple | Unitate calibrare | Unitate multifuncțională

Unitate opțională

Unitate amprentare | Unitate ocluzie | Placă adaptor (Artex)

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Dentium
For Dentists By Dentists

rainbow™ Mill - Metal

- Optimizat pentru frezarea bonturilor din titan.
- Viteză mare și de calitate constantă în frezare
- Sistem de încărcare a datelor multi-NC
- Sistem stabil de control al răcirii cu apă
- Control ușor și o interfață prietenoasă cu utilizatorul

Solicita prețul

Dentium Ti Blank

Optimizat pentru produse implant de la Dentium

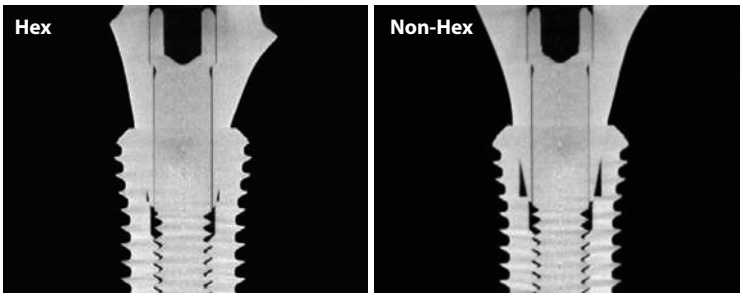

Secțiune transversală a bontului de titan personalizat Dentium şi SuperLine FX4510W

Material	Titan, PMMA, Ceramică sticlă, Ceară
Axă de control	4 axe
Arbore	50,000rpm / 0.45kw
Poziția instrumentului	8
Suport Ti Blank	10
Tip de frezare	Prelucrare umedă
Dimensiuni	510 x 718 x 640 mm

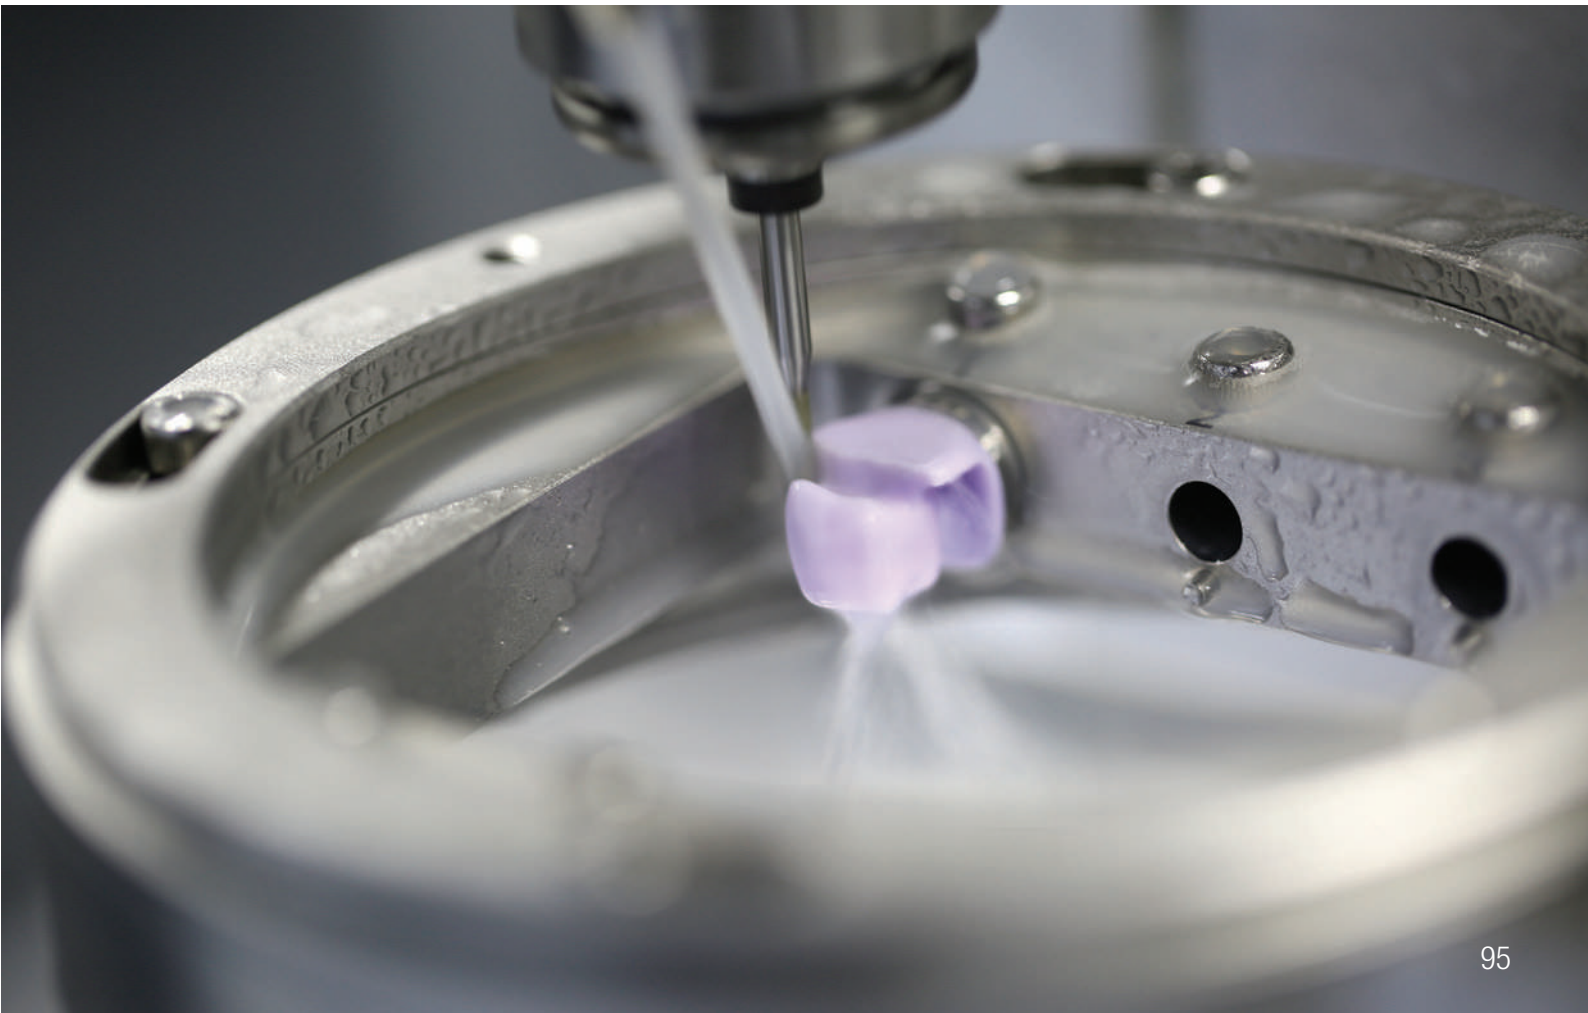

rainbow™ Mill for Clinic

Dentium intenționează să lanseze Sistemul CAD/CAM, care va fi disponibil nu numai laboratoarelor dentare, ci și clinicilor stomatologice pentru utilizare asistată. Această proteză cu proiectare și montare în aceeași zi va însemna atât satisfacția medicilor cât și a pacienților; dorim să continuăm să îmbunătățim acest beneficiu prin dezvoltarea unui sistem și mai convenabil și intuitiv, prin investiții continue în cercetare și dezvoltare. Freza rainbow™ Mill pentru Clinici este un echipament de frezat bazat pe utilizarea practică, optimizat pentru sticlă ceramică. Este capabil de frezarea simultană cu 5 axe, ceea ce duce la realizarea unor proteze de mare precizie.

- Optimizat pentru frezarea sticlei ceramice printr-un sistem stabil de control al răcirii cu apă
- Sistem de frezare simultan cu 5 axe, optimizat pentru o varietate de modele de design
- Viteză mare și de calitate constantă în frezare
- Sistem de detectare a armării și de rupere a instrumentului
- Sistem de încărcare a datelor multi-NC
- Control ușor și o interfață prietenoasă cu utilizatorul
- Design simplu și elegant specific unei clinici dentare

Material	Ceramică sticlă, zirconiu, PMMA
Axă de control	5-axe simultane
Arbore	60,000 rpm, 250W
Control direcție	Toate servo motoarele
Suporturi instrumente	7 suporturi (schimbarea automată a instrumentelor)
Tip de frezare	Prelucrare umedă
Dimensiuni	45 x 71 x 71 cm
Greutate	100 kg

Optimizat pentru ceramică sticlă, zirconiu, PMMA

Ceramică sticlă

Zirconiu

PMMA

Sistem de răcire a apei

Primul Filtru

Filtru principal

Filtru dublu stratificat, alarmă de tip ulei de tăiere insuficient și de înlocuire a filtrului

Sistemul permite aplicarea unui blocaj de tip bară și disc

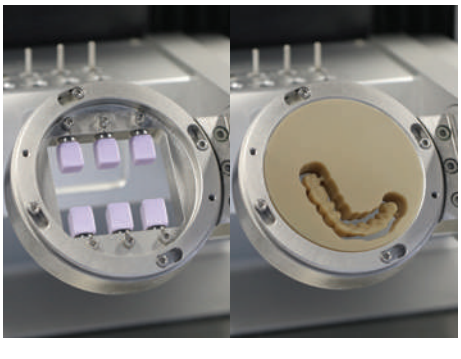

Funcția MNLS aplicată (Sistem de încărcare a datelor multi-NC)

7 suporturi pentru instrumente (schimbare automată)

Arbore de mare precizie

Jager — Tip: Arbore de mare frecvență
Spec: 250W, 60,000 rpm / Excentricitate <1cm

Interfață tactilă prietenoasă cu utilizatorul

hyperDENT (CAM Software)

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Scan QR Code to
You can see Video

rainbow™ Mill

- Design diferit și producție precisă cu sistem de frezare simultan cu 5 axe
- Echipat cu un arbore care permite prelucrarea foarte precisă și fină
- Îmbunătățirea confortului cu interfața cu utilizatorul
- Se asigură eficientizarea spațiului prin colectorul de praf cu design integrat

Material	Zirconiu, PMMA, Ceară
Timp de frezare	Individual: 15 Min, 3Br : 45 Min
Axă de control	5-axe simultane
Arbore	60,000 rpm, 250W
Control direcție	Toate servo motoarele
Suporturi instrumente	7 suporturi (Automatic changes)
Tip de frezare	Prelucrare uscată
Dimensiuni (l x L x Î)	71 x 81 x 170 cm
Greutate	280 kg

Solicita prețul

Viteză rapidă de frezare și Calitate de frezare stabilă

Schimbare automată a instrumentelor şi
Sistem de detectare a instrumentului rupt

Interfață tactilă prietenoasă cu utilizatorul

Colector de praf incorporat

Arbore de mare precizie

Jager
Tip: Arbore de mare frecvență
Spec: 250W, 60,000 rpm / Excentricitate <1cm

Piese de mare precizie şi rezistență pentru un maxim de durabilitate

hyperDENT (CAM Software)

Freza rainbow™ poate decupa și tăia diverse forme în mod liber și precis prin intermediul unui sistem de frezare simultan cu 5 axe.

Freza rainbow™ asigură o performanță fiabilă, cu un cuplu ridicat și o mișcare rapidă datorită montării servomotoarelor de înaltă performanță. Datorita vitezei mari și a unui ax de mare precizie 1 μm, vibrațiile joase minimizează ruperea la blocare. Mai mult, pierderile de materiale și timp pot fi reduse la minimum, lucru care se datorează sistemului de autodiagnosticare și schimbare automată a instrumentelor. Dintre mașinile de frezat dentare, Freza rainbow™ oferă utilizatorului componente foarte precise și rigiditate mecanică. Acum este posibilă frezarea diferitelor tipuri de materiale, inclusiv zirconiu, PMMA și ceară.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

rainbow™ Mill Bur List

rainbow™ Mill & rainbow™ Freză pentru clinici

Design	Nr.	Cod	Tip	Diametru	Înveliş	Preţ (euro)
	1	**BE3D1-N**	FREZĂ ROTUNDĂ	Ø 1	-	**35,70**
	2	**BE3D2-N**	FREZĂ ROTUNDĂ	Ø 2	-	**35,70**
	3	**BE3D0.5-D**	FREZĂ ROTUNDĂ	Ø 0.5	ÎNVELIŞ DIN DIAMANT	**58,91**
	4	**BE3D1-D**	FREZĂ ROTUNDĂ	Ø 1	ÎNVELIŞ DIN DIAMANT	**53,55**
	5	**BE3D2-D**	FREZĂ ROTUNDĂ	Ø 2	ÎNVELIŞ DIN DIAMANT	**53,55**
	6	**FE3D2-N**	FREZĂ PLATĂ	Ø 2	-	**26,78**
	7	**GT3D0.6-ED**	INSTRUMENT DE ŞLEFUIT	Ø 0.6	DIAMANT ELECTROPLACAT	**58,91**
	8	**GT3D1-ED**	INSTRUMENT DE ŞLEFUIT	Ø 1	DIAMANT ELECTROPLACAT	**35,70**
	9	**GT3D2-ED**	INSTRUMENT DE ŞLEFUIT	Ø 2	DIAMANT ELECTROPLACAT	**35,70**

Preţurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu preţuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

UNIT DENTAR

NICE ONE

10.997 euro

Preturi începând de la: 8.150 euro

Dotari consolă de lucru:

- Seringa apă/aer cu 3 funcții
- Turbina ECO LINE (MK-Dent Germania) cu led 16W, 3 orificii de răcire, ax cu carcasa din carbid, utilă pentru obținerea unei retenții de peste 40 N și 2 ghidaje în vederea securizării frezei. Rulmenți ceramici, valve anti-retur și cuplă rapidă cu reducție de presiune
- MICROMOTOR TKD mod. Led fara perii, dimensiuni ergonomice

4 ANNI YEARS
GARANZIA - WARRANTY

Configurația standard echipată cu:

CONSOLA MEDIC:
Panou control operare/functionare:
Ecran PCB din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), multifuncțional, intuitiv, cu afișarea următoarelor funcții/reglaje: control putere scaler, control turație micromotor (rpm = rotații/minut), control timpi/durată și activare umplere cu apă rece/caldă, program luminos pornire-oprire, gestionarea poziționării și modificărilor de poziție a scaunului. Posibilitate de schimbare a sensului de rotație (orar/antiorar) a motorului fără perii.
Negatoscop integrat 5 x 7 cm

- Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție lichide
- Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un material care nu permite depuneri de calcar
- Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate și nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea ușurării manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului
- Brațele de susținere nu depășesc înălțimea de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

CONSOLA ASISTENTĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei poate fi poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi până la unitatea hidro

- echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru încă două instrumente/piese
- mânere detașabile și autoclavabile

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru a facilita curățarea:

- furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
- furtun aspirator salivă

Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi curățată cu orice fel de dezinfectanți lichizi fără a-și schimba culoarea albă originală. Consola medicului concepută astfel încât să poată fi utilizată pentru un număr de până la 6 instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

Panou de comandă operator
Panoul de comandă NICE ONE este echipat cu tehnologie tactilă capacitivă pe membrană. Panoul de comandă multifuncțional, cu un design compact, permite gestionarea intuitivă a tuturor funcțiilor unității.

- 7 poziții memorate
- Activare și cronometru pentru dozare de apă caldă sau rece pe sticlă
- Deplasarea scaunului
- Turație micromotor și putere aparat de detartraj
- Gestionare lămpii pentru film optic
- Chemare asistentă / deschidere ușă
- Aprindere/stingere lampă operator
- Dozare apă cuspidor
- Inversiune micromotor
- Lector radiografii

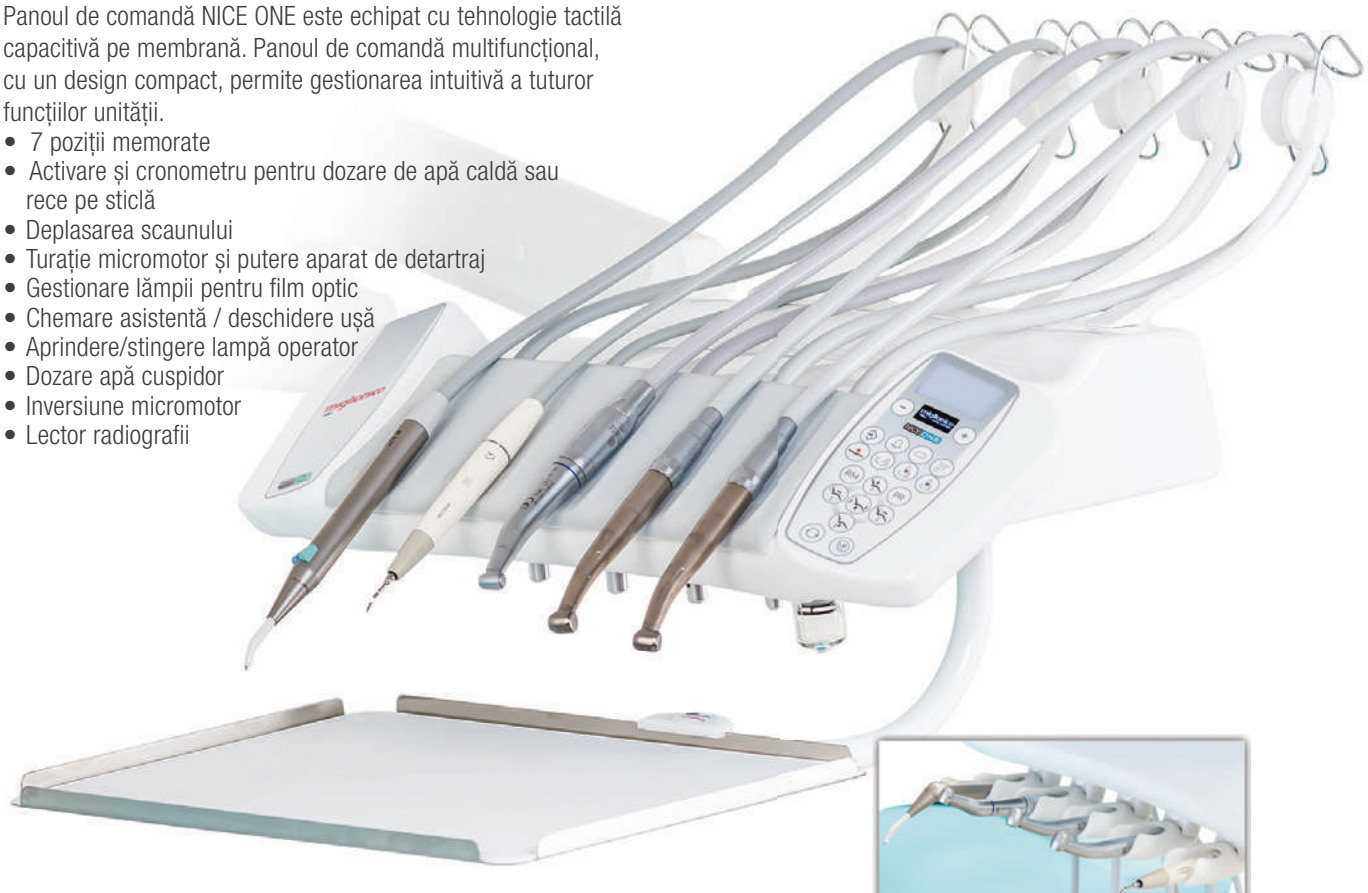

Instrumente
Consola poate fi personalizată în funcție de nevoile operatorului. Pentru piesele noastre de mână selectăm numai parteneri excelenți pentru a garanta fiabilitatea și siguranța. Toate instrumentele sunt echipate cu un sistem anti-retracție lichide și sunt autoclavabile. Configurație standard cu 3 instrumente plus posibilitatea de a adăuga 2 instrumente opționale.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII

Scaun pacient

- 4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile de la baza scaunului și spătar
- Scaunul poate fi controlat din: consola medicului, consola asistentei cât și din pedala multifuncțională
- Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" și "chip blower" și permite control al lămpii on/of și control al apei on/of
- 3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la poziția de lucru și poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile
- Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fixă în vederea evitării mișcărilor în timpul lucrului
- Tetiera scaunului permite mișcări în 3 axe și are și poziție pentru copii
- Braț de sprijin pacient
- Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus plastic) pentru a se evita decolorarea și deformările în timp
- Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg
- Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm și maxim 85 cm.
- Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază
- Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar
- Motoare silențioase
- Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de ergonomia dorită de medic
- Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument
- Sistem rotativ (fără șuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului este dificil)
- Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 50 de grade în vederea accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel inoxidabil autoclavabil
- Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. Structurile ușoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce își mențin în timp culoarea albă și sunt foarte rezistente la frecări mecanice
- Scaun medic Roller

LAMPĂ EDI (Italia)

- Halogen 5000 k
- Elipsa lampă 12x8 cm
- Activată prin intermediul comenzii integrate în scaunul pacientului sau a pedalei;
- Mânere laterale demontabile și autoclavabile;
- Protecție frontală rezistentă;
- Mișcare de rotație unisens
- Intensitate luminoasă: 8.000 – 25.000 LUX.
- Control electronic triplu al intensității luminoase: panou central, panou asistență, pedala picior

- Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție lichide
- Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un material care nu permite depuneri de calcar
- Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate și nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea ușurării manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului
- Brațele de susținere nu depășesc înălțimea de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

SISTEM DE DEZINFECTARE

Sistem cu recipient separat pentru alimentarea cu apă distilată.

Panou de comandă asistentă

Panou de comandă cu tehnologie tactilă capacitivă pe membrană. Braț cu rază mare de acțiune pe orizontală pentru deplasare facilă în zona de lucru. Include suporturi integrate pentru instrumente, găzduiește două canule de aspirație și două instrumente opționale.

Pedală multifuncțională

Aliatul fiabil în gestionarea unității. Alegeți pedala potrivită pentru dvs. dintre 3 tipuri diferite oferite. Solidă și grea, garantat că va fi alături de dvs. în orice moment.

mod. STANDARD

mod. PUSH

mod. WI-FI

UNIT DENTAR NICE GLASS P Cart

Configurația standard echipată cu:

CART MOBIL:
Panou control operare/functionare:
Ecran PCB din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), multifuncțional, intuitiv, cu afișarea următoarelor funcții/reglaje: control putere scaler, control turație micromotor (rpm = rotații/minut), control timpi/durată și activare umplere cu apă rece/caldă, program luminos pornire-oprire, gestionarea poziționării și modificărilor de poziție a scaunului. Posibilitate de schimbare a sensului de rotație (orar/antiorar) a motorului fără perii. Negatoscop integrat 5 x 7 cm

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru a facilita curățarea:
- furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
- furtun aspirator salivă

Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi curățată cu orice fel de dezinfectanți lichizi fără a-și schimba culoarea albă originală. Consola medicului concepută astfel încât să poată fi utilizată pentru un număr de până la 6 instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

CONSOLA ASISTENȚĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistenței, grație sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistenței poate fi poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi până la unitatea hidro
- echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru încă două instrumente/piese
- mânere detașabile și autoclavabile

Prețuri începând de la: 10.500 euro

13.197 euro

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi realizată în 3 moduri: pedala (picior), panou control medic, panou control asistență
- **sincronizare automată a spătarului cu mișcările/poziționările fotoliului**
- **tetiera cu posibilitate de reglare pe 3 axe spațiale**

Scaun pacient

- 4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile de la baza scaunului și spătar
- Scaunul poate fi controlat din: consola medicului, consola asistentei cât și din pedala multifuncțională
- Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" și "chip blower" și permite control al lămpii on/of și control al apei on/of
- 3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la poziția de lucru și poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile
- Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fixă în vederea evitării mișcărilor în timpul lucrului
- Tetiera scaunului permite mișcări în 3 axe și are și poziție pentru copii
- Braț de sprijin pacient
- Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus plastic) pentru a se evita decolorarea și deformările în timp
- Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg
- Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm și maxim 85 cm.
- Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază
- Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar
- Motoare silențioase
- Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de ergonomia dorită de medic
- Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument
- Sistem rotativ (fără șuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului este dificil)
- Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade în vederea accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel inoxidabil autoclavabil
- Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. Structurile ușoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce își mențin în timp culoarea albă și sunt foarte rezistente la frecări mecanice
- Scaun medic Wild

Dotări console de lucru:

- Seringa apă/aer cu 3 funcții
- Terminal turbină cu fibră optică
- Micromotor electric BIEN AIR MCX led fără perii, dimensiuni ergonomice

LAMPĂ MAIA (Italia)

- Activată prin intermediul comenzii integrate în scaunul pacientului sau a pedalei;
- Mânere laterale demontabile și autoclavabile;
- Elipsa lampă 9x6 cm
- Led 5000 k
- Protecție frontală rezistentă;
- Mișcare de rotație 2D
- Intensitate luminoasă: 3.000 – 35.000 LUX.
- Control electronic triplu al intensității luminoase: panou central, panou asistență, pedala picior

- Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție lichide
- Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un material care nu permite depuneri de calcar
- Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate și nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea ușurării manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului
- Brațele de susținere nu depășesc înălțimea de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

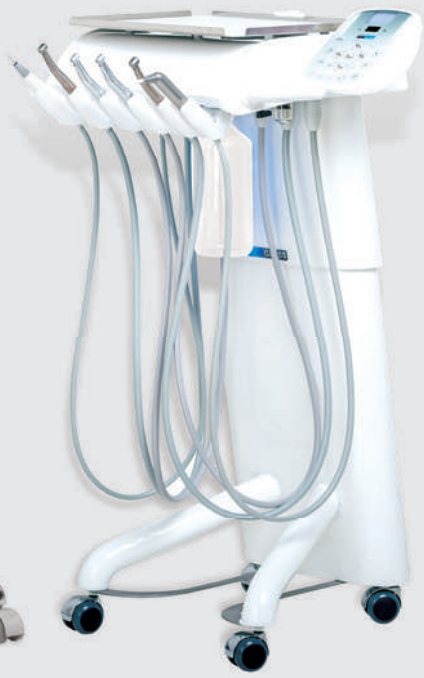

Scaun medic WILD

UNIT DENTAR NICE GLASS

Configurația standard echipată cu:

CONSOLA MEDIC:
Panou control din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), multifuncțional, intuitiv, cu afișarea următoarelor funcții/reglaje: control putere scaler, control turație micromotor (rpm = rotații/minut), control timpi/durată și activare umplere cu apă rece/caldă, program luminos pornire-oprire, gestionarea poziționării și modificărilor de poziție a scaunului. Posibilitate de schimbare a sensului de rotație (orar/antiorar) a motorului fără perii.

Negatoscop 5 x 7 cm integrat.

CONSOLA ASISTENTĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei poate fi poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi până la unitatea hidro

- echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru încă două instrumente/piese
- mânere detașabile și autoclavabile

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru o curățare ușoară:

- furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
- furtun aspirator salivă

Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi curățată cu orice fel de dezinfectanți lichizi fără a-și schimba culoarea albă originală.

Consola medicului concepută astfel încât să poată fi utilizată pentru un număr de până la 6 instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi realizată în 3 moduri: pedala (picior), panou control medic, panou control asistență

- **sincronizare automată a spătarului cu mișcările/poziționările fotoliului**
- **tetiera cu posibilitate de reglare pe 3 axe spațiale**

5 ANNI YEARS GARANZIA - WARRANTY

Prețuri începând de la: 10.900 euro

12.997 euro

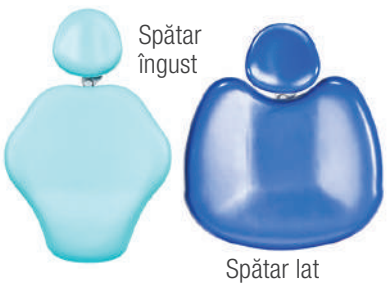

Scaun pacient

- 4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile de la baza scaunului și spătar
- Scaunul poate fi controlat din: consola medicului, consola asistentei cât și din pedala multifuncțională
- Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" și "chip blower" și permite control al lămpii on/of și control al apei on/of
- 3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la poziția de lucru și poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile
- Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fixă în vederea evitării mișcărilor în timpul lucrului
- Tetiera scaunului permite mișcări în 3 axe și are și poziție pentru copii
- Braț de sprijin pacient
- Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus plastic) pentru a se evita decolorarea și deformările în timp
- Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg
- Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm și maxim 85 cm.
- Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază
- Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar
- Motoare silențioase
- Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de ergonomia dorită de medic
- Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument
- Sistem rotativ (fără șuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului este dificil)
- Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade în vederea accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel inoxidabil autoclavabil
- Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. Structurile ușoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce își mențin în timp culoarea albă și sunt foarte rezistente la frecări mecanice
- Scaun medic Roller

LAMPĂ MAIA (Italia)

- Activată prin intermediul comenzii integrate în scaunul pacientului sau a pedalei;
- Mânere laterale demontabile și autoclavabile;
- Elipsa lampă 9x6 cm
- Led 5000 k
- Protecție frontală rezistentă;
- Mișcare de rotație 2D
- Intensitate luminoasă: 3.000 – 35.000 LUX.
- Control electronic triplu al intensității luminoase: panou central, panou asistență, pedala picior
- Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție lichide
- Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un material care nu permite depuneri de calcar
- Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate și nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea ușurării manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului
- Brațele de susținere nu depășesc înălțimea de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

Dotari console de lucru:

- Seringa apă/aer cu 3 funcții
- Terminal turbină cu fibră optică
- Micromotor electric BIEN AIR MCX led fără perii, dimensiuni ergonomice

- 7 poziții memorate + ultima poziție memorată
- Reglarea vitezei micromotorului și a puterii aparatului de detartraj
- Deplasarea scaunului
- Poziție Trendelenburg
- Inversiune micromotor
- Activare pompă peristaltică
- Dozare apă cuspidor
- Aprindere/stingere lampă operator
- Gestionare lămpii cu fibre optice
- Chemare asistentă / deschidere ușă
- Lector radiografii

Consola asistentei, intuitivă și multifuncțională, permite deplasarea scaunului, activarea și cronometrarea dozării de apă caldă sau rece pe sticlă, gestionarea dozării apei la cuspidor, aprinderea/stingerea lămpii operatorului și reapelarea pozițiilor. Consola standard este prevăzută cu două canule de aspirație. Se pot adăuga două suporturi suplimentare pentru lampa de polimerizare și seringă.

Scaun medic Roller

UNIT DENTAR

NICE TOUCH

CONSOLA MEDIC:

Panou de control tactil cu ecran LCD: afișajul se modifică din starea inițială (când nici un instrument nu este folosit) în starea specifică fiecărui instrument ridicat din suport. Acest mod de funcționare permite personalizarea tuturor parametrilor specifici fiecărui tip de instrument. Această funcție este utilă îndeosebi când se efectuează tratamente chirurgicale sau endodontice.

Negatoscop 5x7 cm integrat.

- endo motor și fiziodispencer integrat (pompa peristaltica opțional)

CONSOLĂ ASISTENTĂ:

Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei poate fi poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi până la unitatea hidro

- echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru încă două instrumente/piese
- mânere detașabile și autoclavabile

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru o curățare ușoară:

- furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
- furtun aspirator salivă

Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

Prețuri începând de la: 12.400 euro

14.997 euro

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi realizată în 3 moduri: pedala (picior), panou control medic, panou control asistență

- **sincronizare automată a spătarului cu mișcările/poziționările fotoliului**
- **tetieră cu posibilitate de reglare pe 3 axe spațiale**

Dotări console de lucru:

- Seringă apă/aer cu 3 funcții
- Terminal turbină cu fibră optică
- Micromotor electric BIEN AIR MCX led fără perii, dimensiuni ergonomice.

6 ANNI YEARS GARANZIA - WARRANTY

Tetieră cu reglaj în 3 axe

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:

Suprafață din poliuretan poate fi curățată cu orice fel de dezinfectanți lichizi fără a-și schimba culoarea albă originală. Consola medicului concepută astfel încât să poată fi utilizată pentru un număr de până la 6 instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

Scaun pacient

- 4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile de la baza scaunului și spătar
- Scaunul poate fi controlat din: consola medicului, consola asistentei cât și din pedala multifuncțională
- Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" și "chip blower" și permite control al lămpii on/of și control al apei on/of
- 3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la poziția de lucru și poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile
- Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fixă în vederea evitării mișcărilor în timpul lucrului
- Tetiera scaunului permite mișcări în 3 axe și are și poziție pentru copii
- Braț de sprijin pacient
- Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus plastic) pentru a se evita decolorarea și deformările în timp
- Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg
- Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm și maxim 85 cm.
- Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază
- Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar
- Motoare silențioase
- Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de ergonomia dorită de medic
- Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument
- Sistem rotativ (fără șuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului este dificil)
- Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade în vederea accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel inoxidabil autoclavabil
- Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. Structurile ușoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce își mențin în timp culoarea albă și sunt foarte rezistente la frecări mecanice
- Scaun medic PLANET

LAMPĂ ALYA (Italia)

- Led 5000 k
- Elipsă lampă 6x3 cm
- Activată prin intermediul comenzii integrate în scaunul pacientului sau a pedalei;
- Mânere laterale demontabile și autoclavabile;
- Protecție frontală rezistentă;
- Mișcare de rotație 3D
- Intensitate luminoasă: 3.000 – 50.000 LUX.
- Control electronic triplu al intensității luminoase: panou central, panou asistență, pedala picior

- Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție lichide
- Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un material care nu permite depuneri de calcar
- Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate și nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea ușurării manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului
- Brațele de susținere nu depășesc înălțimea de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

Ecran tactil: Țineți totul sub control

INOVATOR, INTUITIV ȘI FUNCȚIONAL, garantează o gestionare optimă a conținutului mulțumită nenumăratelor posibilități de personalizare.

Ecranul mare și grafica esențială permit gestionarea, în același ecran, într-un mod simplu și rapid, atât a parametrilor instrumentului, cât și a tuturor funcțiilor și deplasărilor unității, optimizând durata de funcționare și siguranța operatorului și a pacientului.

Spătar lat

Spătar îngust

Unitatea hidrică cu deschidere ușoară

Scaun medic Planet

NICE TOUCH

+HYDRO UNIT ON WHEELS

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

4 ANI YEARS
GARANȚIE - WARRANTY

MADE IN ITALY

NEW

CEA MAI NOUĂ SOLUȚIE PENTRU CAMERELE DE CHIRUGIE

CERE DETALII SUPLIMENTARE

OPTIONALS OPERATOR INSTRUMENTS DELIVERY

	TURBINE	
E-MTFP	Primul Modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână) **Detașabil (conține placa, furtun și switch)**	**260 €**
E-MTF1PF	Al doilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)	**580 €**
E-MTF1P	Al doilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)- **detașabil**	**840 €**
E-MTF2PF	Al treilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)	**580 €**
E-MTF2P	Al treilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)-**detașabil**	**840 €**
E-MPR1	Valva proporțională pentru turbină	**480 €**
	MICROMOTOARE	
E-MMCXP	Primul Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă) **detașabil**	**260 €**
E-MMM8PF	Al doilea Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă)	**1.440 €**
E-MMM8P	Al doilea Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă) **detașabil**	**1.700 €**
E-MPPE1	Modul pompa peristaltică (doar pentru modelul Touch)	**620 €**
	MICROMOTOR & ENDO/CHIRURGIE (DOAR PENTRU MODELUL TOUCH)	
MMM1PF	Primul modul cu Micromotor BIENAIR MX autoclavabil brushless F.O. + pompa peristaltica SATELEC + soft cu 2 display-uri dedicate pentru parametrii ENDO/ CHIRURGIE. 5 programe disponibile	**2.900 €**
MMM1P	Primul modul cu Micromotor BIENAIR MX autoclavabil brushless F.O. + pompa peristaltică SATELEC + soft cu 2 display-uri dedicate pentru parametrii ENDO/ CHIRURGIE. 5 programe disponibile - **detașabil**	**3.160 €**
MMM3PF	Al doilea modul cu micromotor BienAir MX Brushless F.O	**2.000 €**
MMM3P	Al doilea modul cu micromotor BienAir MX Brushless F.O - **detașabil**	**2.260 €**
	DETARTRAJE	
E-MAB1PF	Modul detartraj “EMS” cu 3 anse	**1.440 €**
E-MAB1P	Modul detartraj “EMS” cu 3 anse - **detașabil**	**1.700 €**
E-MAB2PF	Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse	**1.440 €**
E-MAB2P	Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse - **detașabil**	**1.700 €**
E-MAB3PF	Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse cu F.O. LED	**1.750 €**
E-MAB3P	Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse cu F.O. LED - **detașabil**	**2.010 €**
E-MAB6PF	Modul detartraj “MIGLIONICO” fara F.O., cu 3 anse	**990 €**
E-MAB6P	Modul detartraj “MIGLIONICO” fara F.O.,cu 3 anse - **detașabil**	**1.250 €**
E-MPPE2	Steriljoint pentru detartraj Satelec	**276 €**
E-MPPE3	Steriljoint pentru detartraj Satelec cu LED	**270 €**
	LAMPI FOTO	
E-MLC3PF	Modul lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus	**1.440 €**
E-MLC3P	Modul lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus **detașabil**	**1.700 €**
E-MLC5PF	Modul Lampă foto MOON TKD	**1.240 €**
E-MLC5P	Modul lampă foto MOON TKD **detașabil**	**1.500 €**
	Seringă apa/aer	
E-SIRMLG	Modul seringă mod. LUZZANI “MINI-Light” 3F, Din oțel inoxidabil	**80 €**
E-SIRMLGP	Modul seringă mod. LUZZANI “MINI-Light” 3F, Din oțel inoxidabil – **detașabil.**	**340 €**

E-SIR6MLG	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Light" LED 6F, Din oțel inoxidabil	**170 €**
E-SIR6MLGP	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Light" LED 6F, Din oțel inoxidabil - **detașabil**	**430 €**
E-SIRMBG	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Bright" a 3F, Din oțel inoxidabil	**100 €**
E-SIRMBGP	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Bright" a 3F din oțel inoxidabil - **detașabil**	**360 €**
E-SIR6MBG	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Bright" a 6F, Din oțel inoxidabil	**210 €**
E-SIR6MBGP	MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI "MINI-Bright" a 6F, Din oțel inoxidabil - **detașabil**	**470 €**
	OPȚIONALE CONSOLA ASISTENTA	
	LĂMPI FOTO	
E-MLC4	Modul asistență lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus	**1.440 €**
E-MLC6	Modul asistență lampă foto MOON TKD	**1.240 €**
	SERINGA APA/AER	
E-SIRMMGA	Seringa asistenta "LUZZANI" mod. "MINI-MATE", 3 fx	**250 €**
E-SIRMLGA	Seringa asistenta "LUZZANI" mod. "MINI-LIGHT", 3 fx	**290 €**
E-SIRMBGA	Seringa asistenta "LUZZANI" mod. "MINI-BRIGHT", 3 fx	**330 €**
	OPȚIONALE UNITATE HIDRICA	
E-MAC1	Apă caldă la pahar	**300 €**
E-MAC2	Apă caldă la piese	**320 €**
E-MAS4	Switch selectiv pentru canulele de aspiratie	**370 €**
E-ASB	Alimentare separată + bypass	**290 €**
E-ASBR	Alimentare separată + bypass + valvă de presurizare	**300 €**
E-ASB2	Al doilea recipient pentru alimentare separată	**100 €**
E-KDBD	Sistem de scurgere durr pentru cuspidor (valva de selecție cod. "VP" metasys inclus)	**910 €**

	SISTEME DE DEZINFECTIE	
E-MMDS	Sistem automat de dezinfectie cu lichid WK METASYS	**920 €**
E-KOALAIN	Sistem de filtrare KOALA ANTILEGIONELLA (0,05 MICRON) – dispozitiv. medical sanitar înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 1389141– **nou**	**1.400 €**
E-KOALAINR	Cartuș KOALA (se schimbă după 1 an)	**1.000 €**
	SISTEME DE ASPIRATIE SI ACCESORII	
E-CAS1	Separator de amalgam durr mod. Cas1	**2.400 €**
E- MST1	Separator mst1 eco metasys	**720 €**
E-VP	Valva de selectie metasys	**120 €**
	ACCESORII SCAUN SYNCRO	
BAP	Braț pantografic pentru asistență	**600 €**
BDX	Cotiera pacient dreapta	**540**
WBK	SPATAR LAT SCAUN PACINET (BP000W= color) *nou*	**0 €**
	PEDALA	
E-PED PS	Pedala cu push (preț prin diferența cu pedala standard)	**210 €**
E-PED SF	Pedala wireless (preț prin diferența cu pedala standard)	**1.000 €**
	LAMPA SCIALITICA	
E-MLOA1	Lampa Faro Alya Led 50.000 Lux (prin înlocuire cu Edi)	**1.360 €**
E-MLOA4	Lampa Faro Maya Led Light 35000 Lux (prin înlocuire cu Edi)	**640 €**
E-MLOA5	Lampa GCOMM POLARIS LED (prin înlocuire cu Edi)	**630 €**

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

SOLUTII MULTIMEDIA		
SISTEME INTEGRATE		
E-MTEL1	Modul Camera digitală Intra-Extra orală cu monitor de 17” monitor + braț, USB output trebuie achiziționat și codul ipc2)	**3.500 €**
E-IPC2	PC integrat în Unit, 2Gb RAM. (Inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt incluse tastatura și mouse) (prețul este valabil împreună cu cod MTEL1)	**720 €**
E-IPC	PC integrat în Unit, 2Gb RAM. (Inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt incluse tastatura și mouse)	**1520 €**

ARMS AND SUPPORTS		
E-MBR1	Braț monitor + monitor 17	**1.240 €**
E-MBR2	17” (inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt incluse tastatura și mouse)	**2.840 €**
E-MBR3	Braț de monitor (cu prindere VESA)	**480 €**
E-PLCT	Short painted pole + cover (on units without lamp)	**150 €**
EXTERNAL CAMERA SOLUTIONS		
E-TEL	Cameră intra/extra orală MEDCAM	**1.000 €**
E-TELT	Cameră intra/extra orală - 3 funcții cu traslucenza Medcam - nou	**1600 €**
ACCESORII COMPLEMENTARE		
E-MTP3	Suport pentru instrumente autoclavabil + 3 Handles Kit	**330 €**
E-BRART	Swivel Arm L.600 Console Holder	**900 €**
E-BGMP	Blocchetto A Ganascia Meta’ Palo X Colonne Da Diam. 45 A 50	**300 €**
SCAUNE MEDIC/ASISTENȚA		
E-SR000 **	Scaun asistență MOD. **ROLLER**	**440 €**
E-SP000 **	Scaun doctor MOD. **PLANET**	**580 €**
E-SW000**	Scaun șa de cal STOOL MOD. **WILD**	**450 €**
TAPIȚERII ȘI VARIANTE DE SCAUN		
E-NICEM	Configurație stânga	**0 €**
E-BP000W **	Tapițerie cu spătar lat	**0 €**
E-BP000**	Tapițerie cu spătar slim	**0 €**

EXPERIENȚĂ ȘI INOVARE
DE LA 1948

FARO S.p.A., fondată în 1948 de Osvaldo Favonio, proiectează și produce echipamente pentru unitățile dentare, cabinetele dentare și laboratoarele dentare. Producția, proiectarea, cercetarea și dezvoltarea se desfășoară în fabrica noastră de peste 5.000 de metri pătrați din Ornago (MB), Italia.

LUMINĂ CU LED

De-a lungul anilor, compania a devenit un lider mondial în acest sector specific: o poziție câștigată prin angajamentul față de tehnologie, cercetare și proiectare și capacitatea de a înțelege nevoile reale ale utilizatorilor finali.

Calitatea maximă este asigurată de managementul intern al întregului ciclu de fabricație și de un serviciu pre și post-vânzare calificat și eficient. Experiența FARO exprimă cel mai bine mândria unui produs fabricat în întregime în Italia.

Cele șase linii de produse care produc și comercializează oferă o gamă largă de soluții pentru echiparea cabinetelor și a laboratoarelor dentare.

ILUMINARE
LED ȘI HALOGEN
include mai multe modele de lampă, realizate cu tehnologie LED și HALOGEN;

SETURI DE APLICAȚII
ȘI ACCESORII
esențiale pentru montarea luminilor și a accesoriilor acestora la unitatea stomatologică și în cadrul

STERILIZARE
ȘI AMBALARE
include autoclave de clasă B, mașini de distilare și de sigilare;

INSTRUMENTE
PENTRU CABINETE DENTARE
turbine, seringi, contra-unghiuri și piese de mână;

COMPONENTE
PENTRU UNITĂȚI DENTARE
o gamă de accesorii și piese dedicate unităților dentare;

INSTRUMENTE
PENTRU LABORATOARE
motoare și piese de mână;

ALYA CAM

Alya cu camera video integrată este rezultatul combinării a două produse de excelență, lampa dentară Alya și EduCam, camera video dezvoltată de pionierul în materie de tehnologie video, Futudent.

Concepută special pentru sectorul dentar de către o echipă de dentiști, camera video a Alya satisface nevoile zilnice ale operatorilor dentari.

INSTALARE

LUMINĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

Abilitatea de a observa cu atenție detaliile mici într-un câmp operator restricționat, obstrucționat de umbrele naturale și de echipament, este una dintre principalele cerințe în medicina dentară.

Lumina de înaltă calitate este esențială pentru munca de zi cu zi: cu cei **50.000 Lux, 5.000 K și 97 CRI**, Ayla permite captarea cu un efort minim chiar și a celor mai mici detalii din câmpul operator, **asigurând capacitatea de a determina colorațiile exacte.**

Sinergia perfectă între calitatea superioară a luminii Alya și performanța excelentă a camerei video face ca AlyaCam să fie o lampă dentară LED ideală, care să funcționeze cu precizie și confort maxim în fiecare zi.

SOFTWARE ȘI TEHNOLOGIE

- Software ușor de utilizat și intuitiv pentru Windows și Android
- Posibilitatea de a distribui materiale video și fotografice întregii echipe prin trimiterea unui e-mail
- Capacitatea de a distribui și de a revizui rapoartele, făcându-le accesibile de la principalele tipuri de dispozitive
- Fără editare video
- Comandă prin pedală

PLUG&PLAY

Prin natura lor, lampa dentară și camera au diferite cicluri de viață: lampa are o durată medie de viață de 10 ani, în timp ce tehnologia dispozitivelor audiovizuale evoluează mult mai rapid.

Mulțumită sistemului **Plug & Play**, FARO oferă posibilitatea de a avea întotdeauna cea mai recentă tehnologie prin înlocuirea camerei video în orice moment.

SERVICIUL CLIENȚI

igienă și instrucțiuni

planuri personale de tratament

recomandări de la pacienți

ADMINISTRAREA CABINETULUI

asigurarea de protecție

împotriva daunelor

documentație

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

formare competențelor

colaborare

grupuri de studiu

FOCALIZARE MANUALĂ - ALL IN FOCUS

Deseori, camerele video cu autofocalizare se focalizează pe un punct care nu este cel cerut de medic, prin urmare medicul dentist trebuie să deplaseze lampa până când se focalizează pe zona necesară.

Focalizarea manuală a programului EcuCam, numită **„all-in-focus", se concentrează pe o zonă mult mai largă, spre deosebire de un punct restrâns**, prin urmare, utilizatorul va trebui să deplaseze lampa mult mai puțin decât dacă ar folosi o cameră video cu autofocalizare.

ALEGEREA DENTISTULUI DEZVOLTATOR

Spre deosebire de camerele video industriale disponibile în sectorul dentar, camera video Alya **a fost concepută special de către o echipă de dentiști pentru a crea un produs stomatologic personalizat.**

Nevoia de a vă concentra pe zona principală de interes nu mai necesită o mărire puternică pentru a capta imagini din zona de lucru respectivă.

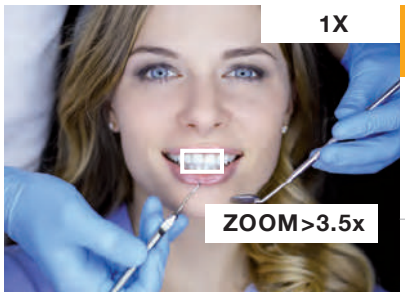

Cameră video special adaptată sectorului dentar

Zonă principală de focalizare largă, fără a fi orientată în zona de interes, înregistrând imagini nerelevante

Mărire puternică pentru a ajunge în zona de lucru

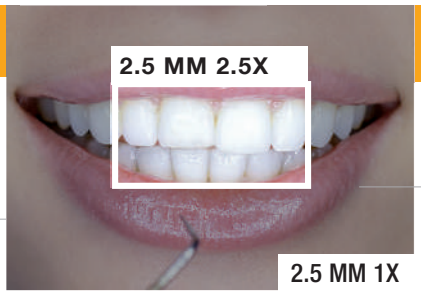

EduCam

Focalizare principală direct pe zonă

Mărire adecvată pentru zona de lucru

DISTANȚA LĂMPII ÎN CÂMPUL OPERATOR	MĂRIMEA ECRANULUI - MAGNIFICARE OPTICĂ			MĂRIRE DIGITALĂ	REZOLUȚIE
	24''	**22''**	**20''**		
800 mm	x3	x2,75	x2,25	x3	0,16 mm
700 mm	x3,5	x3,15	x2,8		
600 mm	x4	x3,65	x3,3		
500 mm	x4,8	x4,35	x3,9		

*(Datele tehnice specificate se referă la valori tipice supuse toleranței)

SPECIFICAȚII GENERALE ALYA*	
Alimentare cu transformator	230 Vca +/- 10% - 50/60 Hz
Alimentare fără transformator	17- 24Vca - 50/60Hz, 22-35Vcc
Consum de putere	max 26 VA
Temperatura de culoare	5000 K
Lux	între 3000 și 50.000 (la distanța de 700 mm)
Dimensiune punct luminos	205 x 100 mm (la distanță de 700 mm)

Dispozitive medicale - clasa I; Garanție 24 de luni
*(Datele tehnice specificate se referă la valori tipice supuse toleranței)

ALYA
LUMINĂ LED DENTARĂ

Gama cea mai extinsă de soluții de iluminat pentru toate lucrările.

Nivelul de iluminare ALYA poate fi reglat de la **3.000 la 50.000 LUX**. O singură lumină pentru a lucra pe materiale compozit și pentru a efectua o intervenție chirurgicală.

Lumină reflectată cu design optic patentat.

Designul optic cu lumină reflectată exclusiv ALYA asigură un **punct luminos absolut uniform și de înaltă rezoluție** fără riscul de a vă orbi pacienții.

GARANȚIE 24 DE LUNI

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Potrivit pentru toate cerințele de iluminat.

Reglarea continuă a intensității luminoase permite selectarea nivelului optim de iluminare, în funcție de diferitele condiții de iluminare a camerei.

Gata de utilizare în câteva secunde, chiar și după deconectare.

ALYA stochează datele ultimului nivel de iluminare utilizat, după oprirea unității dentare și după funcția de clătire.

Perfect adaptat pentru toate mărcile de unități dentare.

Știfturile disponibile în diametre diferite fac posibilă montarea ALYA pe unitățile dentare de diferite mărci.

Util, confortabil și uniform. În orice direcție.

Sistemul de rotație patentat 3-D face mișcările ALYA extrem de uniforme, asigurând o orientare perfectă.

LUMINA ARTIFICIALĂ NICIODATĂ NU A FOST ATÂT DE ASEMĂNĂTOARE CU LUMINA SOLARĂ

Pentru a obține cele mai bune rezultate în condiții de siguranță și sănătate, medicii stomatologi trebuie să opereze într-un mediu cu o vizibilitate extrem de bună.

Având în vedere compoziția sa, s-a verificat faptul că lumina soarelui ar fi cea mai bună sursă de iluminare, deoarece permite percepția fiecărui mic detaliu din obiecte și figuri, precum și o redare perfectă a culorilor.

O lumină artificială asemănătoare calitativ cu cea a soarelui ar fi soluția ideală pentru a permite dentiștilor să obțină o imagine clară și să-și ușureze munca.

Care este spectrul luminii solare?

Lumina albă care pătrunde în ochiul uman este compusă dintr-un amestec de lungimi de undă care sunt la baza percepției culorilor. Întregul câmp al lungimilor de undă se numește „spectru".



Spectrul solar arată o distribuție omogenă a lungimilor de undă, permițând o viziune clară și reală a ceea ce ne înconjoară, iar cele mai frecvente surse de iluminare cu LED sunt astăzi caracterizate de un spectru discontinuu, care nu poate garanta aceeași calitate ca lumina solară.

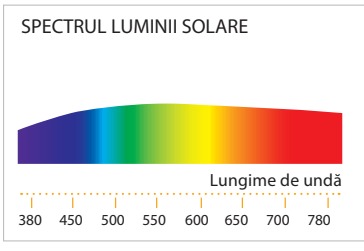

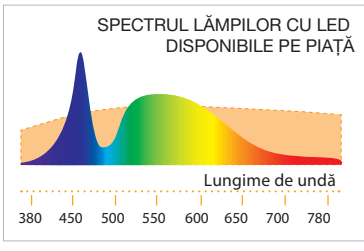

SPECTRUL LĂMPII ALYA

Noua lampă Alya reproduce spectrul soarelui până la 95%, permițând selectarea detaliilor minuscule ale câmpului operator cu efort minim și asigurarea unei determinări corecte a colorării.

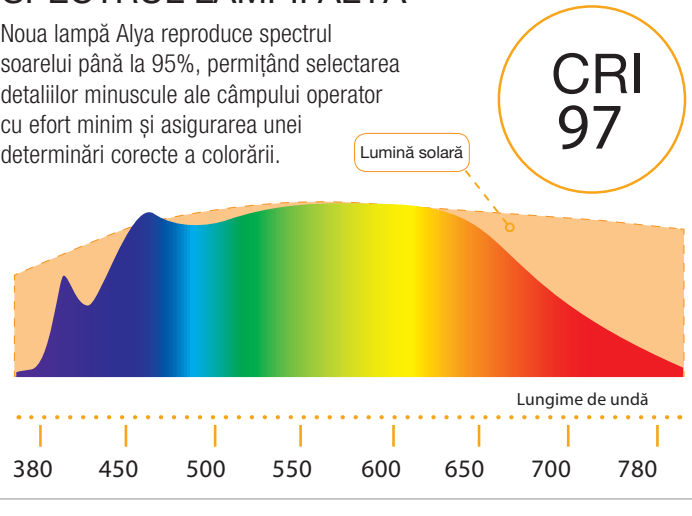

SPECIFICAȚII GENERALE*	
Alimentare cu transformator	230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz
Alimentare cu/fără unitate de alimentare	90-264 Vca - 47-63Hz / 17-24 Vca - 50-60 Hz 22-35 Vcc
Consum de putere	max 26 VA
Temperatura de culoare	5.000 K
Lux	între 3.000 și 50.000 (la distanța de 700 mm)
Dimensiune punct luminos	205 x 100 mm (la distanță de 700 mm)
Sistem de răcire	radiator de căldură (nu este necesar ventilator)

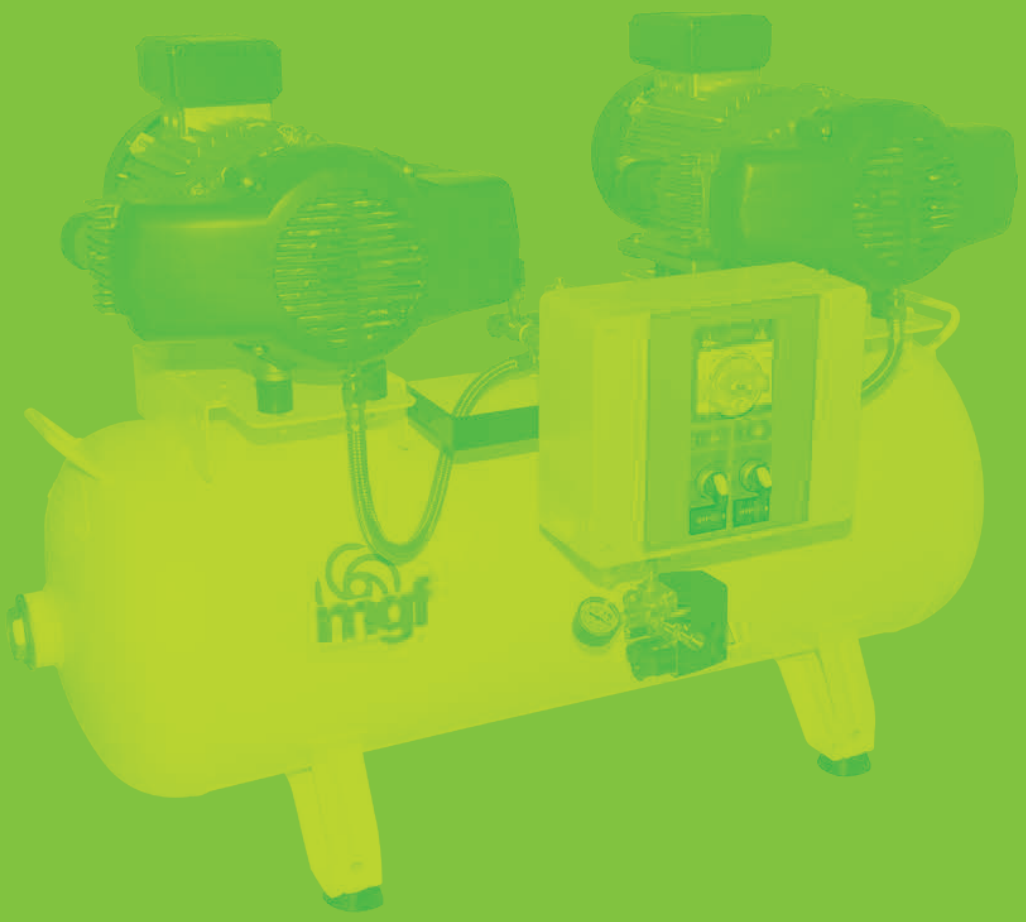

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII

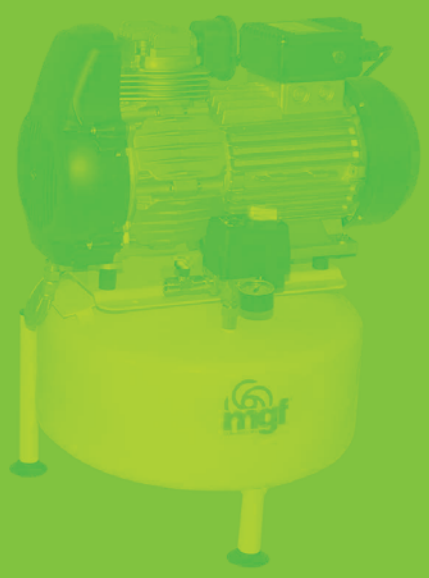

Cattani ilustrează calitatea, performanța și serviciul fără egal în cadrul industriei dentare. Acesta este rezultatul dedicării și specializării în domeniul tehnologiei aerului care se extinde peste o perioadă de mai bine de douăzeci de ani. Design-ul superior, precizia mecanică și componentele robuste sunt prezente în toate sistemele de aspirație SMART Cattani, fiind însoțite de o garanție timp de 3 ani pentru piese și manoperă.

Sistemele de aspirație SMART Cattani sunt fabricate în Parma, Italia, în conformitate cu cele mai stricte standarde. Fiecare unitate este testată și monitorizată cu rigurozitate înainte de a fi livrată clinicii dvs. Acest fapt vă conferă încrederea deplină de care aveți nevoie zi de zi în cabinetul dvs.

Cattani produce o gamă de aparate de aspirație SMART cu diverse configurații și dimensiuni astfel încât dvs. să puteți beneficia de un sistem care să corespundă cerințelor cabinetului dvs. Vă oferim soluții de la un simplu scaun, până la dispozitive necesare la nivel de universitate și spital.

ASPIRATOARE

Aspiratoare pentru cabinet

Cu Mono-Jet, aspirația HVE poate fi integrat direct în echipamentul tău dentar. Conectarea și/sau instalarea este simplă și poate fi efectuată indiferent de configurația cabinetului medical.

Motorul de aspirație este setat să funcționeze în mod continuu și este alimentat de un motor asincron.

Tipul Beta cu margini rotunde
Modelele au incorporate un sistem de drenare automată cu pompă pentru a opri aspirația.

- Motor protejat de un dispozitiv termic. Putere de ieșire 0.4 kW – 3.1 A
- Debit maxim 1250 l/min
- Acționator maxim pentru serviciu continuu 1300 mm H2O
- Trei sonde electronice pentru un nivel maxim de controlare a secreției

Carcasă rotundă, drenare automată printr-o pompă, comenzi 24V

Nivel presiune sonoră 59 dB (A)
Greutate netă = 27 kg Greutate brută = 33 kg
Lățime =520 mm, Adâncime = 285 mm, Înălțime = 440 mm

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Aspiratoare Turbo-Smart pentru cabinet

Turbo SMART este un sistem de aspirație semi-umedă cu comandă INVERTER.

Este cel mai adaptabil sistem de aspirație pe care îl deținem, cunoscut fiind pentru înalta sa performanță și poate fi furnizat în diverse configurații care să corespundă cerințelor dvs. de aspirație. Design-ul lor superior, precizia mecanică și componentele robuste sunt caracteristice ale tuturor sistemelor de aspirație SMART, fiind însoțite de o garanție pentru manoperă și piese pentru 3 ani.

Sistemele de aspirație semi-umedă pentru 2-20 utilizatori simultani

Datorită tehnologiei invertorului, sistemele multiple SMART pot fi instalate în paralele, furnizând astfel cabinetului dvs. posibilitatea de a își extinde capacitatea sau de a introduce suportul integrat.

Conectarea în paralele a unui număr de sisteme de aspirație SMART este un exercițiu de „plug and play" (conectare și folosire). Deoarece invertoarele monitorizează sistemul, conectarea paralelă nu a fost niciodată mai simplă!

Dotat cu Hidrociclon ISO 18
Retenția amalgamului
- în conformitate cu ISO 11143
- Debit max. = 18 l/min
- Debit minim = 0,5 l/min
- Comandă Inverter

Debit max. 1,430 l/min
Aspirație max. pentru sarcină continuă = 210 mBar
Sunet 69 dB(A)
Putere 7 A, 1.45 kW
Dimensions H=645 W=400 D=330 mm
Greutate netă 39,6 kg

Turbosmart pentru 2 unituri - 3.997 euro
Turbosmart pentru 4 unituri - 4.537 euro

OPȚIONALE:

Hidrociclon ISO 18

Versiunea pentru MICRO-SMART cu componente : 1 hidrociclon ISO 18, plăci de fixare, furtunuri de recirculare.

Amortizorul Micro-Smart suplimentar utie pentru instalare în spațiu interior

Panourile mulate sunt ușor de asamblat și furnizate cu plăci de fixare, șuruburi și manual de utilizare. Cutia reduce vibrația sonoră, protejează dispozitivul Turbo-Smart de praf și contacte accidentale.

Cutie izolată fonic pentru instalare în spațiu interior

Cutia metalică dispune de o căptușeală interioară dintr-un material izolat fonic și reduce zgomotul de 18 dB (A)
Lățime=676 mm Adâncime= 555 mm Înălțime = 832 mm

Cutie pentru instalare în spațiu extern

Cutia este fabricată dintr-un metal pre-galvanizat și vopsit dintr-o pudră de poliester și este dotată cu un ventilator de răcire și termostat
Lățime = 590 mm, adâncime = 570 mm, înălțime = 850 mm

Dispozitiv anticongelant

Dotat cu ventilator de încălzire și termostat. Funcționează la 15° C.

Valva de capăt pentru instalații centralizate

COMPRESOARE

Cattani produce o gamă largă de compresoare de toate dimensiunile și configurațiile astfel încât dvs. să beneficiați de un compresor care să corespundă cerințelor existente în cabinetul dvs. Vă oferim soluții de la aparate pentru un singur scaun, până la dispozitive necesare la nivel de spital și universitate. Design-ul superior, precizia mecanică și componentele robuste sunt caracteristici ale sistemului de compresoare Cattani, acestea fiind furnizate cu o garanție pentru manoperă și piese de 7 ani.

Pentru 1-24 utilizatori simultani

În multe spații clinice, spațiul ethnic poate fi situate în apropriere de sălile pentru tratament și personal. Pentru a îmbunătății comfortul pacienților și a personalului dvs, Cattani vă oferă o selecție de soluții de reducere a sunetului, dintre care unele sunt aproape silențioase.

Fără ulei/uscat

Compresoarele Cattani asigură o înaltă performanță și furnizează în mod constant aer curat igienic, fără ulei, uscat.

Ne străduim din răsputeri pentru a ne asigura că pacienții dvs. au parte numai de aerul de cea mai înaltă calitate. Pentru a ne ajuta în acest sens, rezervoarele compresorului nostru sunt placate în interior cu rășină alimentară certificată.

Aerul uscat, curat asigură protecție nu doar clienților dvs. și muncii pe care o prestați, ci și echipamentului dvs. valoros.

Ca bonus suplimentar al dezvoltării unui compresor fără ulei, piesele interne brevetate, cu frecare redusă asigură faptul că întreținerea necesară este redusă și nivelul longevității unității crește.

Când spațiul tehnic disponibil este limitat, Cattani oferă soluții pentru a permite instalarea compresorului deasupra unității de aspirație pentru a reduce suprafața spațiului necesar.

VARIANTE:

Compresor cu un cilindru
Compresor cu doi cilindri
Compresor cu trei cilindri
Compresor cu capete duble cu dublu cilindru
Compresor cu capete duble cu triplu cilindru
Compresor cu trei capete cu triplu cilindru
Compresor cu capete duble cu șase cilindri
Compresor cu trei capete cu șase cilindri
Filtru sterilizante Balston

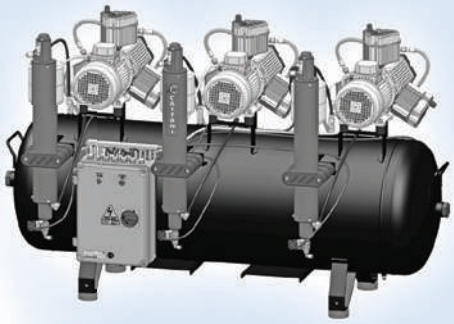

Prețuri începând de la
2.237euro (tva inclus)

Pentru alte modele/variante vă rugăm să ne contactați.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

MGF a produs compresoare de aer de înaltă calitate timp de mai bine de 30 de ani. Dezvoltarea continuă de-a lungul anilor a permis o îmbunătățire constantă a produselor și proceselor sale de producție, astfel încât, azi, produsele companiei sunt renumite atât în Italia, cât și la nivel global pentru fiabilitatea produselor și serviciilor sale.

MGF a investit continuu în evoluția proiectelor sale, acordând o atenție specială compresoarelor cu piston fără ulei, tratarea aerului și liniște de-a lungul acestei perioade de timp.

În prezent, MGF investește în inovare în viitorul ei și conceperea inovațiilor. Compania promovează o nouă gamă de compresoare fără ulei care surprinde prin caracterul său complet, calitatea și performanța sa. Concepute potrivit cu tehnologia de vârf a produselor fără ulei, noua gamă utilizează cele mai recente instrumente de design și este fabricată în baza criteriilor celor mai bune practici pentru toate utilizările, atunci când alegerea aerului fără ulei este un fapt inevitabil.

PRIME, GENESI: cea mai completă și inovatoare gamă de compresoare cu piston fără ulei de pe piață. Dimenziunile motorului de la 0.45 la 4.5 kW. Funcționarea silențioasă, eficiența, utilizarea ciclului intensiv, presiunea de lucru de până la 10 bar sunt doar câteva din aspectele care fac din aceste compresoare un punct de referință în universul compresoarelor fără ulei.

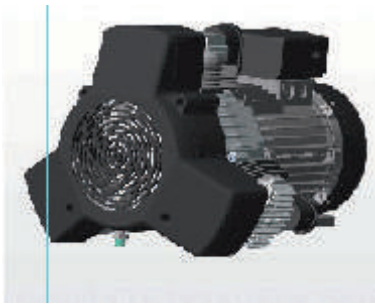

Aerul uscat și curat este esențial pentru funcționarea corespunzătoare a echipamentului din cabinet și pentru sănătatea pacientului. MGF furnizează un sistem integrat excelent compus dintr-un sistem de filtrare dublă până la 0.01 micron și prin **noile uscătoare de membrane MGF.**

Uscătoarele inovatoare de membrană MGF nu au nevoie de întreținere, asigură un punct de rouă a presiunii de -20oC la 5 bar, comparat cu uscătoarele de absorbție standard, acestea dispun de o disponibilitate continuă pentru performanță. În trei cuvinte: fiabilitate, simplitate, performanță.

Tratamentul special al suprafeței interne împiedică generarea ruginii și coroziunea rezervorului de aer. Instalarea unui sistem simplu de drenare automată reduce nevoia de a întreținere periodică obișnuită.

Datorită experienței cumulate de-a lungul a 30 de ani, puterea compresoarelor PRIME și competența în planificarea proiectării sistemelor de aer comprimat, MGF reprezintă o alternativă pentru furnizarea sistemelor centralizate de aer comprimat.

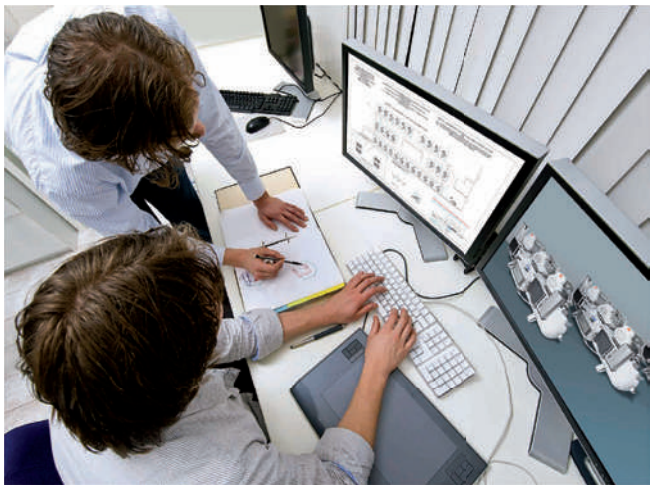

SILENCE TECHNOLOGY

GENESI LINE

MGF oferă o gamă de soluții compacte de bază, perfecte pentru începători și în funcție de nevoile bugetului. **Funcționarea silențioasă, vibrațiile scăzute, întreținerea simplă și economicoasă** fără renunțarea la configurația compresoarelor de gamă superioară: sistem de filtrare integrat, comandă electrică a descărcării sub presiune în țeava de golire, protecția termică și **sistem inovator de uscare a membranei.**

Linia **GENESI** este de asemenea disponibilă sub forma **versiunii M**: echipată cu **noul sistem de uscare a membranei, baterie de filtrare și sistem de răcire** pentru a furniza **aer igienic pur.** Noi întotdeauna recomandăm instalarea unui sistem de drenare automat în cazul compresoarelor fără uscător de aer.

24/10 GENESI S

24/10 GENESI M

SKY 50/10 GENESI S

50/10 GENESI M

MINI BOX 24/10 GENESI S

MINI BOX 24/10 GENESI M

SKY 50/10 GENESI M

Model	Cod	kW		@5bar					
				lt/min cfm	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
24/10 GENESI S	D-GE150-024	1,1	1-2	135 4.8	230 50	24 6.34	65	29 64	430 x 400 x 600
24/10 GENESI M	D-GE150-024-M		1-2	120 4.2	230 50	24 6.34	65	33 72	500 x 420 x 600
MINI BOX 24/10 GENESI S	D-MB150-024-15		1-2	135 4.8	230 50	24 6.34	50	65 143	530 x 500 x 800
MINI BOX 24/10 GENESI M	D-MB150-024-M-15		1-2	120 4.2	230 50	24 6.34	50	67 147	530 x 500 x 800
50/10 GENESI S	D-GE150-040	1,1	1-2	135 4.8	230 50	40 10.5	65	38 83	600 x 410 x 770
50/10 GENESI M	D-GE-150-040-M		1-2	120 4.2	230 50	40 10.5	65	42 93	710 x 410 x 770
SKY 50/10 GENESI S	D-SK150-040		1-2	135 4.8	230 50	40 10.5	55	42 93	600 x 460 x 890
SKY 50/10 GENESI M	D-SK150-040-M		1-2	120 4.2	230 50	40 10.5	55	46 102	710 x 460 x 890

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

PRIME LINE

PRIME este vârful de gamă: motoare cu până la 6 cilindri, utilizarea ciclului intensiv, funcționare silențioasă, design, fiabilitate, sistem cu bară de conexiune articulată, suprafața internă din alamă a cilindrului pentru a optimiza glisarea pistonului și a minimiza slăbirea inelelor. Prime 1 este versiune cu un singur cilindru, disponibilă în configurația de bază (**S**), silențioasă (**MINI BOX**) și cu uscător de membrană (**M**).

Compresoarele PRIME 2 și întreaga gamă PRIME sunt dotate cu **contor de ore, protecție termică și protecție amperometrică**. Versiunile echipate cu uscător de membrană dispun de un **sistem de filtrare până la 0,01 micron, ating un punct de rouă de -20° C**, producând aer igienic, fără ulei. Modelele PRIME 2, cu un nivel de zgomot de numai **66 dB/1m**, se numără printre cele mai silențioase compresoare existente pe piață.

Compresoarele PRIME 3 sunt vârful tehnologiei PRIME! Soluția cu 3 cilindri a MGF conferă un **echilibrare optimă** și o eliminare completă a vibrațiilor, rezultatul constând într-un surprinzător de scăzut nivel al zgomotului produs de compresor (66 dB/1m)! **Eficiența ridicată** și **noul sistem impecabil de răcire** completează profilul acestui produs excepțional.

30/7 PRIME S

30/7 PRIME M

50/15 PRIME M – CS 30/15 PRIME M

CS 50/25 PRIME M

SKY 50/15 PRIME S

SKY 50/15 PRIME M

MINI BOX 24/7 PRIME S

MINI BOX 24/7 PRIME M

Model	Cod	kW		@5bar					
				lt/min cfm	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
30/7 PRIME S	PR-OF100-024	0,75	1	85 3.0	230 50	24 6.34	65	29 63	430 x 400 x 600
30/7 PRIME M	PR-OF100-024-M		1	78 2.8	230 50	24 6.34	65	39 79	500 x 470 x 600
MINI BOX 24/7 PRIME S	PR-MB100-024-15		1	85 3.0	230 50	24 6.34	50	65 143	530 x 500 x 800
MINI BOX 24/7 PRIME M	PR-MB100-24-M-15		1	78 2.8	230 50	24 6.34	50	67 148	530 x 500 x 800
50/15 PRIME S	PR-OF200-040	1,5	3	170 6.0	230 50	40 10.57	66	46 102	600 x 410 x 770
SKY 50/15 PRIME S	PR-SK200-040		3	170 6.0	230 50	40 10.57	56	50 111	600 x 460 x 890
CS 30/15 PRIME S	PR-CS200-040		3	170 6.0	230 50	40 10.57	53	94 207	490 x 720 x 890
50/15 PRIME M	PR-OF200-040-M		3	152 5.4	230 50	40 10.57	66	50 110	710 x 410 x 770
SKY 50/15 PRIME M	PR-SK200-040-M		3	152 5.4	230 50	40 10.57	56	54 119	710 x 460 x 890
CS 30/15 PRIME M	PR-CS200-040-M		3	152 5.4	230 50	40 10.57	53	98 216	490 x 720 x 890
50/25 PRIME S	PR-OF300-040	2,2	4	250 8.8	230 50	40 10.57	66	54 119	600 x 410 x 810
CS 50/25 PRIME S	PR-CS300-040		4	250 8.8	230 50	40 10.57	53	102 225	490 x 720 x 890
50/25 PRIME M	PR-OF300-040-M		4	225 7.9	230 50	40 10.57	66	58 127	710 x 410 x 810
CS 50/25 PRIME M	PR-CS300-040-M		4	225 7.9	230 50	40 10.57	53	106 233	490 x 720 x 890

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.

PRIME MULTI

Toate compresoarele PRIME cu mai multe capete sunt dotate cu un tablou de comandă care permite selectarea motoarelor aflate în funcționare. Utilizatorul poate activa unul sau mai multe motoare în mod simultan, potrivit cu cererea de aer comprimat sau de alte diverse nevoi.

MGF oferă o gamă diversificată de compresoare de mare putere care fac față oricărei nevoi, existente într-o clinică de nivel mediu sau chiar mare. Toate versiunile Tandem sunt disponibile în configurația de bază (S), silențioasă (CS) și cu uscător de membrană (M).

100/30 TANDEM PRIME S

CS 100/30 TANDEM PRIME S

100/30 TANDEM PRIME M

CS 100/30 TANDEM PRIME M

SKY 100/30 TANDEM PRIME M

200/75 PRIME M

Model	Code	kW		@5bar					
				lt/min cfm	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
100/30 TANDEM PRIME S	PR-OF400-090	3	6	340 12,0	230 50	90 23,77	69	97 213	1100 x 600 x 810
100/30 TANDEM PRIME M	PR-OF400-090-MT		5	305 10.8	230 50	90 23,77	69	102 224	1100 x 630 x 810
CS 100/30 TANDEM PRIME S	PR-CS400-090-T		6	340 12,0	230 50	90 23,77	56	215 473	1245x725x1020
CS 100/30 TANDEM PRIME M	PR-CS400-090-MT		5	305 10.8	230 50	90 23,77	56	210 462	1245x725x1020
100/50 TANDEM PRIME S	PR-OF600-090-T3	4,4	8	500 17,6	400 50	90 23,77	69	113 249	1100 x 600x 820
100/50 TANDEM PRIME M	PR-OF600-090-MT3		7	450 15,8	400 50	90 23,77	69	118 260	1100 x 630 x 820
CS 100/50 TANDEM PRIME S	PR-CS600-090-T3		8	500 17,6	400 50	90 23,77	56	225 495	1245x725x1020
CS 100/50 TANDEM PRIME M	PR-CS600-090-MT3		7	450 15,8	400 50	90 23,77	56	220 485	1245x725x1020
SKY 100/30 TANDEM PRIME S	PR-SK400-090	3	6	340 12,0	230 50	90 23,77	62	105 232	1100x750x910
SKY 100/30 TANDEM PRIME M	PR-SK400-090-MT	3	5	305 10.8	230 50	90 23,77	62	110 243	1100x750x910
200/75 PRIME S	PR-OF900-200-T3	6,6	10	750 25.4	400 50	200 52.83	72	173 382	1100x600x910
200/75 PRIME M	PR-OF900-200-MT3	6,6	9	660 23.0	400 50	200 52.83	72	183 403	1450x820x900
270/100 TANDEM PRIME S	PR-OF1200-270-T3	10	15	900 31.6	400 50	270 71.32	75	220 485	1560x1000x1030
270/100 TANDEM PRIME M	PR-OF1200-270-MT3	10	14	780 27.5	400 50	270 71.32	75	240 529	1560x1000x1030
500/150 PRIME S	PR-OF1800-500-T3	15	20	1350 47.4	400 50	500 132	78	330 727	1980x780x1050

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ASPIR COMP

MGF are plăcerea de a vă prezenta noua linie **ASPIR-COMP**: toate modelele sunt complet reînnoite în ceea ce privește compoziția și ansamblul acestora.

Conceptul original, al unui sistem tehnologic și modular **compus dintr-un compresor și un sistem de aspirare**, este astăzi adus la nivel de excelență: silențiozitate, dimensiune compactă, putere mare și design. Linia ASPIR-COMP poate rula de la 1 până la 4 unități stomatologice.

ASPIR COMP - DRY SUCTION SYSTEM

Model	Cod / preț		lt/min cfm	lt/min cfm @5bar	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
Versions without air dyer									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI equipped with Dry suction ASPIR 2	D-AC150-024 2.937 €	1-2	182 6.4 2280 80	135 4.8 -	230/50 /60	24 6.34 -	53	110 242	530x500x 1300(H)
ASPIR-COMP 30/15 PRIME S equipped with Dry suction ASPIR 3	PR-AC200-040 4.078 €	2-3	240 8.5 2280 80	170 6.0 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	120 264	490x750x 1550 (H)
ASPIR-COMP 30/25 PRIME S equipped with Dry suction ASPIR 4	PR-AC300-040 5.008 €	3-4	360 12.7 3580 119	250 8.8 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	125 275	490x750x 1550 (H)
Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI M equipped with Dry suction ASPIR 2	D-AC150-024-M 3.755 €	1-2	182 6.4 2280 80	135 4.8 -	230/50 /60	24 6.34 -	52	112 247	530x500x 1300(H)
ASPIR-COMP 30/15 PRIME M equipped with Dry suction ASPIR 3	PR-AC200-040-M 4.837 €	2-3	240 8.5 2280 80	152 5.4 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	122 269	490x750x 1550 (H)
ASPIR-COMP 30/25 PRIME M equipped with Dry suction ASPIR 4	PR-AC300-040-M 6.104 €	3-4	360 12.7 3580 119	225 7.9 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	127 280	490x750x 1550 (H)

ASPIR COMP - SEMI-WET SUCTION SYSTEM

Versions without air dyer									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC equipped with semi wet MGF Hybrid 1S	D-AC150-024-C 3.744 €	1-2	182 6.4 1100 38.9	135 4.8 -	230/50 /60	24 6.34 -	52	110 242	530x500x 1300(H)
ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC equipped with semi wet MGF Hybrid 2	PR-AC200-040-C 6.554 €	2-3	240 8.5 1500 53	170 6.0 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	130 287	490x750x 1550 (H)
ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC equipped with semi wet MGF Hybrid 5	PR-AC300-040-C 7.993 €	3-4	360 12.7 2500 88	250 8.8 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	135 298	490x750x 1550 (H)
Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC equipped with semi wet MGF Hybrid 1S	D-AC150-024-MC 4.561 €	1-2	182 6.4 1100 38.9	135 4.8 -	230/50 /60	24 6.34 -	52	112 247	530x500x 1300(H)
ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC equipped with semi wet MGF Hybrid 2	PR-AC200-040-MC 7.141 €	2-3	240 8.5 1500 53	152 5.4 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	132 291	490x750x 1550 (H)
ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC equipped with semi wet MGF Hybrid 5	PR-AC300-040-MC 8.677 €	3-4	360 12.7 2500 88	225 7.9 -	230/50 /60	40 10.57 -	55	137 302	490x750x 1550 (H)

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ASPIR COMP

Versiunile **ASPIR-COMP** sunt unități integrate alcătuite din compresor silențios, fără ulei și unitate de aspirație, pentru operarea simultană a până la 4 scaune dentare.

În funcție de necesitățile clientului, compresorul poate fi prevăzut cu sistem de uscare, iar aspirația chirurgicală poate fi **uscată** sau **semiumedă**.

ASPIR COMP asigură raționalizarea camerei instalației cu o soluție silențioasă și ușor de utilizat.

SISTEM DE ASPIRAȚIE USCATĂ

Unitate de aspirație fără picior din cauciuc și tablou de comandă.

Pe lângă oferta de compresoare dentare, MGF prezintă linia de aspirație chirurgicală.
Proiectată și fabricată pentru a ține cont de cerințele dentiștilor individuali, unitățile de aspirație MGF garantează cea mai bună vizibilitate prin eliminarea particulelor pentru cele mai bune intervenții chirurgicale.
Unitățile sunt silențioase, au o construcție robustă, sunt fiabile dar și ușor de instalat și de întreținut.

Model	Preț		Power kW	Max inlet	Max Δp				
Cod			Hp kW	lt/min cfm	mbar	V Hz	dB(A)	kg	mm LxWxH
ASPIR 1 (AS-050)	**555 euro**	1	0.5 0.37	1.230 43	120	230 50/60	58	11	250 x 250 x 270
ASPIR 2 (AS-100)	**707 euro**	2	1 0.75	2.280 80	140	230 50/60	62	15	300 x 280 x 310
ASPIR 3 (AS-150)	**735 euro**	3	1.5 1.1	2.280 80	170	230 50/60	63	16	300 x 280 x 310
ASPIR 4 (AS-200)	**985 euro**	4	2 1.5	3.580 119	200	230 50/60	67	24	330 x 330 x 310

Unitate de aspirație completă, cu tablou electronic de comandă și picior din cauciuc.

Model / Cod	Pret		Power kW	Max inlet	Max Δp				
			Hp kW	lt/min cfm	mbar	V Hz	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
ASPIR 1 QC / AS-050-QC	**714 euro**	1	0.5 0.37	1.230 43	120	230 50/60	58	14 31	330 x 250 x 270
ASPIR 2 QC / AS-100-QC	**908 euro**	2	1 0.75	2.280 80	140	230 50/60	62	18 40	390 x 290 x 340
ASPIR 3 QC / AS-150-QC	**956 euro**	3	1.5 1.1	2.280 80	170	230 50/60	63	20 44	390 x 290 x 340
ASPIR 4 QC / AS-200-QC	**1208 euro**	4	2 1.5	3.580 119	200	230 50/60	67	27 60	420 x 350 x 420

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

SISTEM DE ASPIRAȚIE USCATĂ

Unitate de aspirație completă, cu dulap.

mod: SILENT 1
cod : AS-050-S

1.277 euro

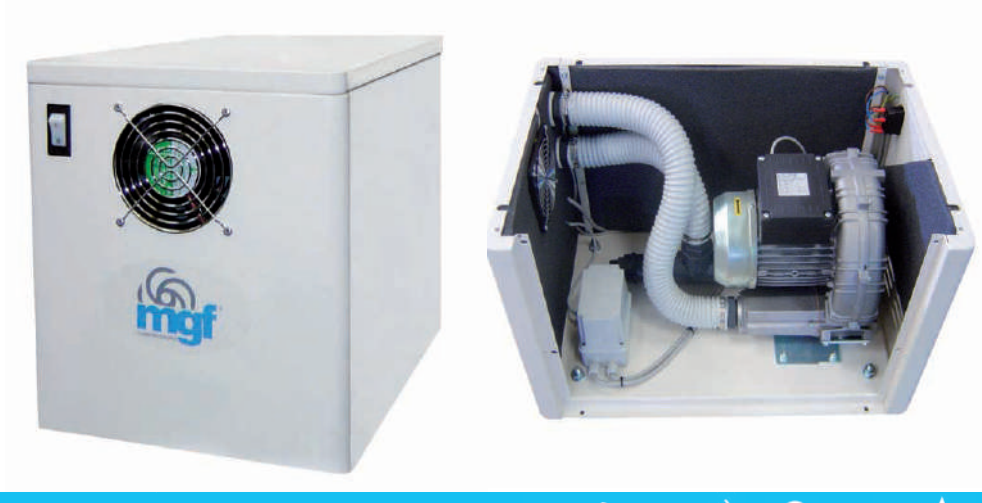

Model / Cod	Pret		Power kW	Max inlet	Max Δp				
			Hp kW	lt/min cfm	mbar	V Hz	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
SILENT 1 / AS-050-S	**1.193 euro**	1	0.5 0.37	1.230 43	120	230 50/60	50	27 59	470 x 310 x 380
SILENT 2 / AS-100-S	**1.523 euro**	2	1 0.75	2.280 80	140	230 50/60	54	35 78	720 x 430 x 350
SILENT 3 / AS-150-S	**1.543 euro**	3	1.5 1.1	2.280 80	170	230 50/60	55	35 78	720 x 430 x 350
SILENT 4 / AS-200-S	**1.923 euro**	4	2 1.5	3.580 119	200	230 50/60	59	44 97	500 x 360 x 390

Unitățile de aspirație MGF sunt disponibile ca motoare de aspirație de bază (ASPIR), ca sisteme de aspirație complete cu separatoare de lichide (ASPIR C), ca versiuni silențioase (SILENT) și ca versiuni silențioase prevăzute cu separatoare de lichide (SILENT C). Versiunile SILENT sunt prevăzute și cu sistem de răcire forțată.

Toate versiunile, cu excepția versiunilor ASPIR, sunt prevăzute cu protecție la supraîncărcare și supapă de siguranță.

Amortizoarele de zgomot și filtrele sunt disponibile la cerere; contactați distribuitorul dvs. pentru mai multe detalii.

mod: ASPIR 1C
cod : AS-050-C

1.585 euro

Unitate de aspirație completă, cu dulap și canistră.

mod: SILENT 1C
cod : AS-050-SC

1.810 euro

Model	Pret		Power kW	Max inlet	Max Δp				
			Hp kW	lt/min cfm	mbar	V Hz	dB(A)	kg lb	mm LxWxH
ASPIR 1 C	**1.481 euro**	1	0.5 0.37	1.230 43	120	230 50/60	50	18 40	500 x 360 x 380
SILENT 1 C	**1.692 euro**	1	0.5 0.37	1.230 43	120	230 50/60	50	34 75	500 x 390 x 430

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ASPIRAȚIE SEMIUMEDĂ

MGF prezintă sistemele de aspirație semiumedă: putere mare și capacitate ridicată de aspirație cu sistem de separare prin centrifugare. Tehnologia **Hybrid** poate fi folosită și pentru aspirația uscată. Indiferent de situație, este asigurată întotdeauna o capacitate de aspirație de 300 l/min pentru canulele chirurgicale.

Unitățile **MGF Hybrid** sunt disponibile pentru de la unul până la 15 scaune dentare, alcătuind un sistem centralizat compact și eficient. Toate versiunile pot fi prevăzute cu separator de amalgam care poate asigura o rată de separare a amalgamului de peste 98%.

Tensiune rețea	230 V
Frecvența	50/60 Hz
Consum max. curent	6,5 / 7,4 A
Putere max. arbore electric	0,55/0,63 kW
Presiune negativă nominală	120/140 mbar
Debit aer	1100 l/min
Temperatură ambientală max.	40°C
Timp de funcționare	100%
Greutate	15 kg
Nivel zgomot	63 dB
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	530x320x350

mod: MGF HYBRID 1S
cod: AS-075-EX

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide pentru 1 post de lucru.

mod: MGF HYBRID A1S
cod: AS-075-EX-AS

Rata de separare 99,3 %

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide și separator de amalgam pentru 1 post de lucru.

Tensiune rețea	230 V
Frecvența	50/60 Hz
Consum max. curent	6,5 / 7,4 A
Putere max. arbore electric	0,75/0,90 kW
Presiune negativă nominală	180 mbar
Debit aer	1500 l/min
Temperatură ambientală max.	40°C
Timp de funcționare	100%
Greutate	31 kg
Nivel zgomot	63 dB
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	441x342x620

mod: MGF HYBRID 2
cod: AS-100-EX

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide pentru 2/3 posturi de lucru.

mod: MGF HYBRID A2
cod: AS-100-EX-AS

Rata de separare 99,3 %

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide și separator de amalgam pentru 2/3 posturi de lucru.

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Tensiune rețea	230 V
Frecvența	50/60 Hz
Consum max. curent	6,5 / 7,4 A
Putere max. arbore electric	1,1/1,3 kW
Presiune negativă nominală	180 mbar
Debit aer	2500 l/min
Temperatură ambientală max.	40°C
Timp de funcționare	100%
Greutate	34 kg
Nivel zgomot	65 dB
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	499x363x626

mod: MGF HYBRID 5
cod: AS-150-EX

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide pentru 3/5 posturi de lucru.

Rata de separare 99,3 %

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de lichide și separator de amalgam pentru 3/5 posturi de lucru.

ACCESORII

TABLOU DE COMANDĂ PENTRU UNITĂȚILE ASPIR

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 1
cod: ME-QC-030

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 2
cod: ME-QC-031

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 3
cod: ME-QC-032

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 4
cod: ME-QC-033

mod: TABLOU DE COMANDĂ PENTRU HYBRID 1S cod: AS-50060280

Tablou de comandă pentru conectarea paralelă a 2 unități HYBRID.

mod: TABLOU DE COMANDĂ 2H
cod: AS-40040012

Tablou de comandă pentru conectarea paralelă a 3 unități HYBRID.

mod: TABLOU DE COMANDĂ 3H
cod: AS-40040013

mod: Recipient de schimb pentru separatorul de amalgam MST1.
cod: AS-55020705

mod: Recipient de schimb pentru separatorul de amalgam de tip Compact
cod: AS-55020706

Separator de lichide pentru unitățile dentare, complet cu supapă de selectare de 24V și separare de lichide statică.

mod: MULTISYSTEM TYP 1 MST1 ECO LIGHT
cod: AS-01010033

Separator de lichide/separator de amalgam pentru unitățile dentare, complet cu supapă de selectare de 24V.

mod: MULTISYSTEM TYP 1 (MST1)
cod: AS-01010001

Sistem de aspirație	DRY
Tensiune rețea	24 VAC
Consum max. curent	2 A
Frecvența	50/60 Hz
Putere max. arbore electric	46 VA
Volum recipient	300 cm ^{3}
Presiune negativă nominală	80 mbar
Debit aer	4,5 l/min
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	305x210x104
A se schimba la	6-8 months

Separator de lichide pentru unitățile dentare, complet cu supapă de selectare de 24V și separare de lichide dinamică.

mod: COMPACT ECO DYNAMIC
cod: AS-01060002

Separator de lichide/separator de amalgam pentru unitățile dentare, complet cu supapă de selectare de 24V.

mod: COMPACT DYNAMIC
cod: AS-01060001

Sistem de aspirație	DRY
Tensiune rețea	24 VAC
Consum max. curent	6,3 A
Frecvența	50/60 Hz
Putere max. arbore electric	100 VA
Volum recipient	300 cm ^{3}
Presiune negativă nominală	80-160 mbar
Debit aer	4,5 l/min
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	301x173x110
A se schimba la	6-8 luni

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Supapă de selectare de 24V pentru a permite ca fiecare unitate dentară să fie independentă în interiorul unei instalații centralizate.

202 euro

mod: SUPAPĂ DE SELECTARE DE 24V
cod: AS-40050044

Supapa de admisie pentru vasul scuipătoare are rolul de a drena deșeul din vas în furtunul de aspirație al sistemelor cu aspirație umedă.

693 euro

mod: SUPAPĂ DE ADMISIE PENTRU VASUL SCUIPĂTOARE, DE 24V
cod: AS-40050056

Separator de amalgam ECO II pentru un singur scaun dentar și potrivit pentru până la 3 scaune dentare. Sistemul asigură o rată de separare de 99,3%.

893 euro

mod: SEPARATOR AMALGAM ECO II
cod: AS-01050004

Debit max. apă	1 l/min
Rata de separare	99,3 %
Volum rezervor	700 cm ^{3}
A se schimba la	100%
Greutate gol	1,7 kg
Greutate plin	2,7 kg
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	350x220x224

Separator de amalgam ECO II TANDEM pentru sisteme de la 3 până la 5 scaune dentare. Sistemul asigură o rată de separare de 99,3%.

1.690 euro

mod: SEPARATOR AMALGAM ECO II TANDEM
cod: AS-01050007

Debit max. apă	2 l/min
Rata de separare	99,3 %
Volum rezervor	2 x 700 cm ^{3}
A se schimba la	100%
Greutate gol	3,6 kg
Greutate plin	2 x 2,7 kg
Dimensiuni (LxlxÎ) mm	365x407x213

CONCENTRAT „MGF ASPIR CLEAN" DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE PENTRU ÎNTREȚINEREA, CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA SISTEMELOR DE ASPIRAȚIE DENTARE

ASPIR CLEAN dezinfectează, curăță, odorizează liniile de aspirație și acționează împotriva formării spumei. Aplicarea zilnică dizolvă particulele solide și previne acumularea reziduurilor și asigură păstrarea liniilor de aspirație curate, dezinfectate și fără mirosuri neplăcute. Utilizarea constantă a soluției asigură și durata mare de viață a sistemului de aspirație și previne întreruperile nedorite ale activității profesionale.

Caracteristicile cheie ale produsului:

- Diluare economică 2%
- Compatibil cu toate sistemele de aspirație
- Durata contactului: 15 minute
- Destinat utilizării zilnice
- 1 litru de ASPIR CLEAN poate asigura soluție suficientă pentru până la 50 de aplicații
- Fără aldehidă, fenol și clor
- Marcat CE – Conform cu directiva Dispozitive medicale 93/42/EE

18,30 euro

Conform standardelor europene:

Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 14561
Fungicid: EN 1275, EN 13624, EN 14562
Tuberculocid (60 min.): EN14384, EN 14563

STERILIZARE

Tuttnauer Dental

Tuttnauer, renowned global leaders in infection control solutions with more than **95** years' experience

Products distributed to clinics, hospitals and research institutions in more than **140** countries

Mașină de dezinfectare și spălare

TIVA 2 | TIVA2-H

Mașinile de dezinfectare Tiva 2 oferă o soluție flexibilă la cheie pentru spălarea, dezinfectarea și uscarea diverselor instrumente medicale pentru un ciclu complet de decontaminare. Tiva 2 vine în versiuni de blat sau sub blat și minimizează consumul și costurile de operare, maximizând în același timp sustenabilitatea în clinicile mici sau cabinetele stomatologice.

- Ușă manuală din sticlă
- Designul subțire vă permite să instalați aceste modele într-un spațiu mic, maximizând în același timp capacitatea de încărcare
- Camera de spalare realizata din AISI 316L de inalta calitate
- Cameră de 65 litri, potrivită pentru cabinetele mici și cabinetele stomatologice
- Diverse tipuri de sarcină
- Poate fi încărcat cu diferite tipuri de încărcături
- Control tactil avansat
- Panou tactil cu afișaj grafic color cu un total de 40 de programe: presetate și programabile
- Caracteristici avansate
- Prefiltru uscare aer + filtru HEPA H14. 2 pompe dozatoare. 3 elemente de incalzire. Condensator de abur incorporat
- Cicluri scurte
- Rezervor preîncălzit pentru reducerea timpului de ciclu

Tuttnauer Dental

TIVA 2

Counter-Top Washer

Chamber capacity: 65 liters
Dimensions (WxDxH): 595 x 520 x 600 mm

Stainless steel door without drying system

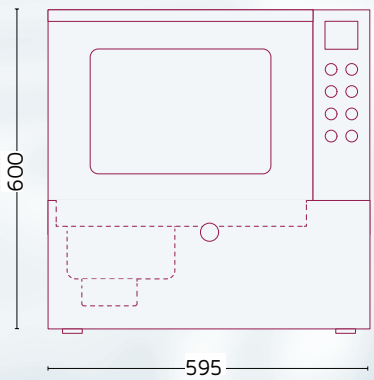

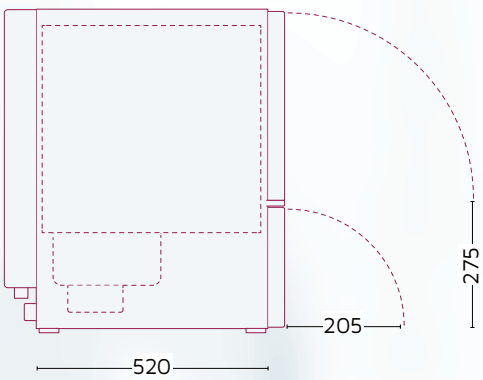

Watch and monitor the washing and disinfection process through our glass doors!

Simple Operation and Monitoring

- Smart and efficient design
- User-friendly and easy to use
- Data transfer via USB and R232
- Two PT100 temperature sensors
- Standard electrical connection
- Convenient add-on printer
- Operated by a touch-keyboard and 3.5" LCD graphic display interface

Optimal Results

- Three predefined operation programs
- 37 customizable programs to choose from
- Thorough drying using a dedicated blower
- Integrated steam condensor
- Real-time indication of water level and quality

TIVA2-H

Under-Counter Washer

Chamber capacity: 65 liters
Dimensions (WxDxH): 595 x 520 x 818 mm

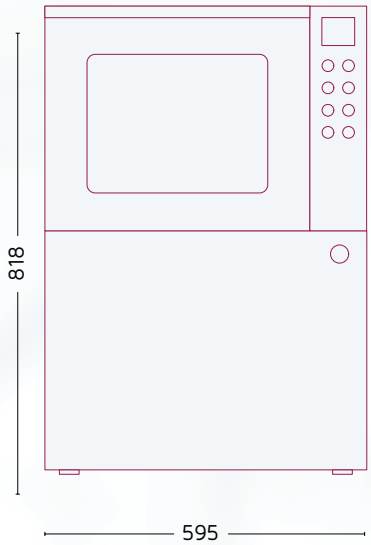

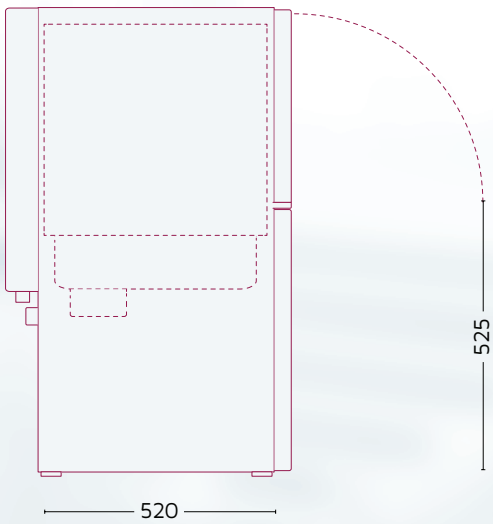

Reliable Functionality

- Robust 316L stainless steel chamber
- Durable and transparent glass doors
- 0.9 kW heaters for comprehensive drying
- Advanced water softening system
- Energy efficient and cost effective

Easy to Clean and Maintain

- The only washer with a water-emptying total system (ETS)
- Easy-to-remove and wash spray arms
- Long-lasting components require minimal servicing

Technical features

o standard + optional / not available

FEATURES	TIVA2	TIVA2 Stainless steel door without drying system	TIVA2-H
External Lab. Certificate for validation of Type Test according to Norms EN ISO 15883-1/2	o	o	o
DVGW Certificate plumbing system, designed to isolate the potable water pipeline system (water gap) as prescribed by European Standard EN 1717	o	o	o
Manual door with interlock	o	o	o
Washer chamber made of high quality stainless steel, AISI 316L	o	o	o
USB SLAVE interface for PC	o	o	o
USB HOST interface for FLASH DRIVE	o	o	o
RS232 Interface for external cycles documentation	o	o	o
Parallel Interface for printer	o	o	o
Touch panel with color graphic display	o	o	o
Chamber wash pump flow rate	100 L/mn	100 L/mn	100 L/mn
Flow rate: 30W Drying fan with HEPA filter (H14).	18 m^3/h	/	18 m^3/h
Absorbed power	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW
Dosing pumps for detergents with flowmeters and level-sensors: standard - 1, optional - up to 2 with the TIVA2 and up to 3 with the TIVA2-H	1/2	1/2	1/2/3
Water-conductivity measuring	+	+	+
External printer for process-documentation	+	+	+
High-luminosity chamber LED light	+	+	+
Demineralized/hot water connection	+	+	+
Internal detergent tank(s)	0,6 L	0,6 L	5 L

Main Baskets and Input Configurations

Capacity for washing cycle:

With hand-pieces - up to 8 small or medium cassettes or up to 3 large cassettes.

Without hand-pieces - up to 16 small or medium cassettes or up to 6 large cassettes.

CONFIGURATION 1
- Standard washing basket
- Vertical basket for mirrors and instruments
- 2 x Insert for 3 Large Cassettes
- Net basket for small items

CONFIGURATION 2
- Washing Basket + Holder for 8 Hand-pieces
- Vertical basket for mirrors and instruments
- Insert for 8 Trays or 8 Cassettes

CONFIGURATION 3
- Standard washing basket
- 2 x Insert for 8 Trays or 8 Cassettes

CONFIGURATION 4
- Washing Basket + Holder for 8 Hand-pieces
- Vertical basket for mirrors and instruments
- Insert for 3 Large Cassettes
- Net basket for small items

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

Tuttnauer Dental

Autoclav
T-Edge 10

Conceput pentru a îndeplini cele mai actuale standarde de sterilizare ANSI/AAMI ST55, asigurând cele mai înalte niveluri de sterilizare și construcții de cea mai înaltă calitate pentru a asigura longevitatea.

- Eficiență maximă. Costuri minime
- Cicluri rapide
- Ciclul complet al instrumentelor ambalate de 36 de minute, inclusiv uscare
- Capacitate optimă a camerei
- Capacitatea camerei de peste 75% cu 5 tăvi extra-lungi
- Încărcare convenabilă
- Încărcare convenabilă și ușoară cu deschiderea ușii la 110°
- Documentație avansată
- O varietate de opțiuni de documentare și trasabilitate și coduri de bare
- Panou de control cu ecran tactil ușor de utilizat
- Afișează programe, durate ale ciclurilor, nivelurile apei și multe altele

The fully automatic sterilization autoclave from start to finish

Sterilization at the Click of a Button

Just select the required program and press "start".
I'll take care of everything else.
I like to call this "Click and Go".

Real-Time Monitoring
T-Edge 10 process via smartphone

My increased chamber capacity and decreased cycle time means minimized costs for your clinic

Optimal chamber capacity

- 5 extra-long trays for wrapped / non-wrapped loads*
- 3 full dental cassettes + 3 quarter dental cassettes
- More than 75% chamber capacity

Eco friendly

- Reduced water consumption by about 40%
- Decreased energy consumption thanks to reduced cycle time
- Lower electricity costs with time-delay settings for machine to work off hours

Enhanced serviceability

- Easy to service
- Simple to maintain
- Extended product life

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

1. Place pouch in chamber.

2. Complete sterilization process.

3. Receive barcodes with sterilization data (including expiration date).

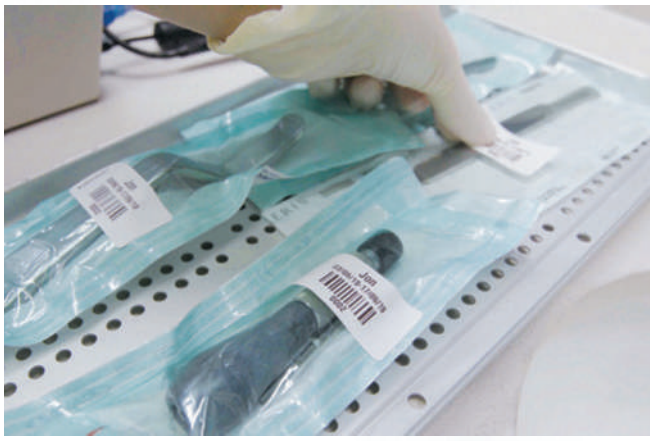

4. Apply barcode label to each pouch.

* Scan barcode data for patient file during treatment, for safety and regulatory purposes.

Tuttnauer Dental

Autoclav

2540EKA

Cu cicluri de uscare foarte rapide și eficiente, autoclavul 2540EKA vă crește semnificativ productivitatea. Acest model are avantajul suplimentar al unei pompe de aer de înaltă eficiență care permite uscarea activă cu ușă închisă. 2540 EKA este construit pentru o sterilizare perfectă cu uscare îmbunătățită a pachetelor și pungilor.

- Amprentă mică, performanță excelentă
- Proiectat pentru clinicile care au un volum mai mare de rotație a instrumentelor, 2540EKA de mare capacitate scade costurile operaționale ale clinicii.
- Design compact
- Se potrivește cu ușurință în majoritatea mediilor de lucru
- Ciclu rapid și uscare
- Timpul ciclului de sterilizare redus semnificativ
- Protecția ușii de siguranță
- Un mecanism de siguranță a ușii împiedică deschiderea ușii la presiune ridicată
- Protecție împotriva defecțiunii ușii
- Protecția împotriva defecțiunii ușii împiedică deschiderea ușii la presiune ridicată
- Cicluri personalizate
- Programați și personalizați parametrii ciclului pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră și a maximiza flexibilitatea
- Usor de intretinut
- Autoclavele de lungă durată, ușor de întreținut, garantează practic niciun timp de nefuncționare

Autoclav PRIMA

Evoluție tehnologică, design modern

galbiati
experience & quality
SINCE 1935

Varianta 18 L
3.990 euro

Varianta 23 L
4.490 euro

Galbiati, 100% italian

Departamentul „cercetare și dezvoltare”, a creat PRIMA, sterilizator cu abur din Clasa B, cu un design special care combină simțul estetic cu tehnologia și ușurința utilizării. Solid dar ușor de utilizat, autoclavul PRIMA este ”nou-născutul” familiei Galbiati, prima companie de producție italiană de unități dentare.

Specificații tehnice
Voltaj: 220V-230V, 50Hz
Putere: 18L - 1500 VA, 23L - 1700VA
Material: oțel inoxidabil (pentru aparatură medicală)
Presiune maximă de lucru: 2.5 bar // presiune minimă de lucru:
Temperatură maximă: 145°C
Volumul camerei: 18L (Φ245×320mm), 23L (Φ245×450mm)
Volum de încărcare: 18L (198×204×285), 23 L(198×204×385
Greutate maximă de încărcare: 18L (3.07kg/cm2), 23L (3.21kg/
Presiunea și temperatura de lucru: 1.10~1.30bar / 121°C~122
2.10~2.30bar / 134°C~135°C
Volum apă pentru 1 ciclu: 0.16l (min), 0.18l (max)

Performanțe
Cicluri rapide (26 min for HOLLOW 134°C)
Consum limitat de apă
Încărcare automată cu apă
100% oțel inoxidabil
Control electronic al calității apei
Sistem ușor de poziționat
Test de conformitate GKE helix
Imprimantă integrată și sistem USB de stocare a datelor
Garanție 24 luni

PRIMA

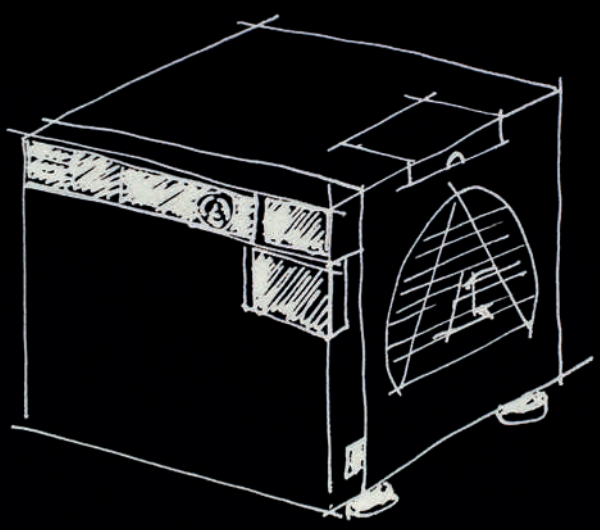

Galbiati
Experiență și calitate, din 1935

Galbiati
MILANO

Display
Afișarea diagramei ciclului pentru control direct a parametrilor

Buton panou central
Simplu și intuitiv

Cameră
Include trei rafturi, utilizabilă și pentru truse chirurgicale

Rezervor de apă
Din oțel inoxidabil, indestructibil

Conectori rapizi
Alimentare rapidă și facilă cu apă, precum și racorduri de drenaj

„Când un produs nu funcționează cum ar trebui, sau clienților noștri nu le place, pentru noi este o provocare. Considerăm că în fabrica noastră trebuie realizate numai produse bune, funcționale și accesibile tuturor. Angajamentul nostru zilnic este să-i mulțumim pe clienții noștri 360 ° și să le fim alături înainte, în timpul și după achiziționarea produselor Galbiati, cu aceeași pasiune și dăruire ”

Purgo Dental Biologics Solution

Purgonizer®

Purificarea aerului
O necesitate!

Pentru a preveni răspândirea infecțiilor multe studii arată că agenții patogeni din aer pot parcurge distanțe mari pe curentul de aer interior. Acești agenți patogeni pot rămâne în aer sau pe suprafețe, contaminând mâinile generând astfel transmiterea infecțiilor prin contact direct (atingere).

Purgonizer® este un sistem de filtrare a aerului care dezinfectează și purifică un volum mare de aer folosind noua tehnologie Ion Clusters.

Made in France

Un mediu sigur și steril

Pentru personalul medical și pacienți

UTILIZAȚI ACEST PURIFICATOR EXTRAORDINAR

PROTEJAȚI SĂNĂTATEA PERSONALULUI MEDICAL ȘI LIMITAȚI EXPUNEREA PACIENTULUI LA AGENȚI PATOGENI

Purgonizer® elimină:

- Agenții patogeni ambientali
- Virușii
- Alergenii
- Bacteriile
- Ciupercile
- Mirosurile nadorite

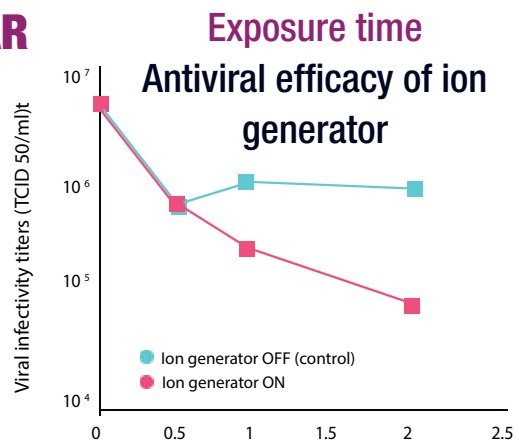

Cum funcționează?

Prin tehnologia Ion Cluster se generează în zona ce urmează a fi purificată ioni de oxigen similari celor din natură, care atacă și reduc mirosurile, ciupercile, virușii, bacteriile, compușii toxici

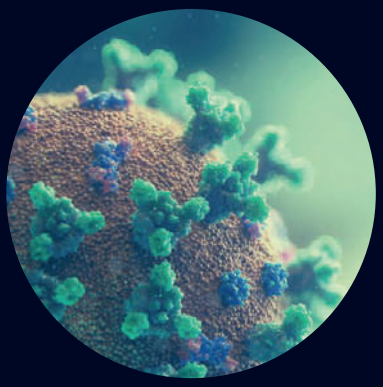

BSafe

Sistem de igienizare de înaltă eficiență

530
euro

mgf®
COMPRESSORS
medical

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

B/Safe este noul aparat de la **MGF** pentru igienizarea spațiilor interioare, inclusiv cabinete stomatologice sau săli de așteptare.

Utilizează o turbină de mare eficiență și un aerograf profesional, generând o pulverizare uscată a lichidului de igienizare de înaltă calitate.

Produs în Italia și distribuit de mulți ani, **B/Safe** este soluția simplă dar sigură pentru igienizarea spațiilor.

Calitate și performanță

- **Flux de aer constant** pentru o pulverizare optimă, fără nicio scădere a presiunii
- **Flux de pulverizare** de până la 1,5 m distanță
- **Eficiență ridicată** – doar 0.5l de lichid de igienizare pentru tratarea unui volum ambiental de 90 metri cubi
- **Pulverizare uscată** – nu este necesară uscarea suprafețelor sau obiectelor după tratament.
- **Duză de 0.5mm** pentru nebulizare optimă
- **Setări foarte simple** pentru utilizarea optimă a lichidului de igienizare
- **Capac reglabil** care permite diverse moduri de operare în funcție de suprafețe

Ușor de utilizat

- **B/Safe** este ușor și manevrabil
- Cântărește mai puțin de **5kg**
- Cablul de alimentare și furtunul de pulverizare au lungimea de **3m**
- Aparatul este însoțit de accesorii care îl fac **ușor de manevrat**
- **Turbina nu necesită reglaje suplimentare**

Detalii tehnice

- Putere: **550W (230V-50Hz)**
- Volum de aer: **1.800 l/min**
- Presiune: **0,13 bar**
- Dimensiuni: **300x220x310 mm**
- Greutate: **4,8 Kg**
- Temperatura de operare: **-10°C/+40°C**

Alegerea lichidului de igienizare

B/Safe nu utilizează produse chimice pe bază de alcool sau lichide ușor inflamabile

MGF recomandă utilizarea lichidelor de igienizare care nu atacă suprafețele

MGF Compressors s.r.l.
Via Pascoli 15
20081 Abbiategrasso (MI) ITALY
Tel +39 02 90 19 180
Fax +39 02 90 19 273
Email vendite@mgfcompressors.it
Web www.mgfcompressors.it

TESTERE

1. Bowie & Dick este un test pentru monitorizarea autoclavelor în vederea detectării pierderilor de aer și a deficiențelor pompei de vid (verificarea calității penetrării aburului în camera de sterilizare), controlul eficacității sterilizării. **Preț 6,5 euro**

2. Testul HELIX conține indicatori de performanță pentru autoclavele din clasa B: verifică eliminarea aerului din incinta camerei de sterilizare, penetrarea aburului și realizarea vacuum-ului necesar pentru sterilizarea instrumentelor tubulare (lumen). Un kit conține 250 de strip-uri test. **Preț 180 euro**

Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ și au TVA inclus. Pentru oferta de prețuri actualizate vă rugăm să ne contactați.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

03
SEALER
SL13

SIGILATOR

Caracteristici și avantaje:
- design ergonomic, cu suprafețe netede, ușor de curățat
- oferă o sigilare rapidă
- simplu și rezistent
- montare pe masă sau pe perete
- păstrează temperatura constantă

Dimensiuni: 474 x 374 x 200 mm
Lățime de sigilare: 300 mm
Diametru maxim rolă: 200 mm
Greutate: 4 kg

600 euro

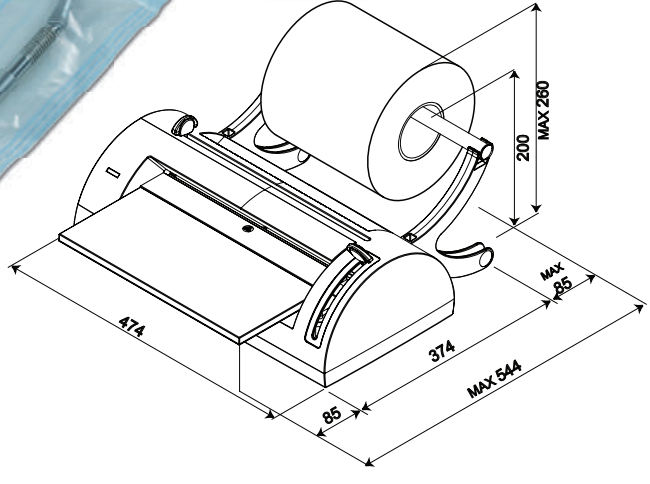

DISTILATOR

- 3,2 litri de apă distilată / 4,5 ore
- oprire automată

250 euro

Preţurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu preţuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

ECHIPA DE VÂNZĂRI

Marian *JEDER*
tel: 0733 912 717
Maramureș, Satu-Mare, Bistrița Năsăud, Mureș, Sălaj, Alba-Iulia, Cluj

Simona *ZAHARIA*
tel: 0733 912 718
Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui

Cosmin *CORLA*
tel: 0733 912 719
Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Bihor

Dan *POROȘNICU*
tel: 0724 353 224
Brăila, Galați, Vrancea, Buzău

Gabriel *MIRIȚĂ*
tel: 0724 353 223
Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți

Viorel *CHIRICA*
tel: 0728 928 772
Constanța, Călărași, Tulcea, Ialomița

Andrei *URS*
tel: 0724 353 220
Brașov, Covasna, Sibiu, Harghita, Dâmbovița

Claudiu *TĂRNICERIU*
tel: 0722 366 302
București: sector 1 și 5, Argeș

Cătălin *BABĂ*
tel: 0724 353 222
București: sector 2 și 6 Ilfov, Prahova

GURSK MEDICA

Ionuț *MATEESCU*
tel: 0724 352 525
București: sector 3 și 4, Giurgiu, Teleorman

Cătălin *POGOREANU*
Dental Equipment Sales Manager
tel: 0724 353 221

ECHIPA TEHNICĂ

Florin *ANTONESCU*
Technical and Logistic Manager
tel: 0739 845 623

Radu *DIACONESCU*
Technical Specialist
tel: 0722 329 268

Narcis *NEDELEA*
Technical Specialist
tel: 0722 329 321

ECHIPA SEDIU

Arhip *POGURSKI*
General Manager

Dr. Valentin *RADIAN*
Business Development Manager

Andreia *PÂRJOL*
Financial Manager

Ana-Maria *SAFCIU*
Sales Executive

Costin *BARBU*
Warehouse Manager

Marius *PETRIA*
Courier

Denisa *ROBE*
Events Manager

Mihai *DUMITRESCU*
Marketing Manager

Alexandru *LUȚĂ*
Creative Designer

"A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes." Henry Ford

IMPLANTOLOGIE

BIOMATERIALE ȘI
MATERIALE DE SUTURĂ

INSTRUMENTAR

APARATURĂ
CHIRURGIE

ECHIPAMENTE
LASER

RADIOLOGIE
ȘI IMAGISTICĂ

OPTICĂ
MEDICALĂ

ECHIPAMENTE
CAD/CAM

UNITURI DENTARE
ȘI ACCESORII

COMPRESOARE
ȘI ASPIRAȚII

STERILIZARE

MOBILIER
MEDICAL

GurskMedica gursk_medica

WWW.GURSKMEDICA.RO

OSUNG LITE MEDICS PROCESS FOR PRF Dentium For Dentists By Dentists ACTEON miglionico KLS martin GROUP veradenta ibi
OSTEON RESORBA Fotona MK-dent GERMANY saeyang Purgo mgf galbiati TARO CATTANI AIR TECHNOLOGY
VP INNOVATO HOLDINGS